


KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

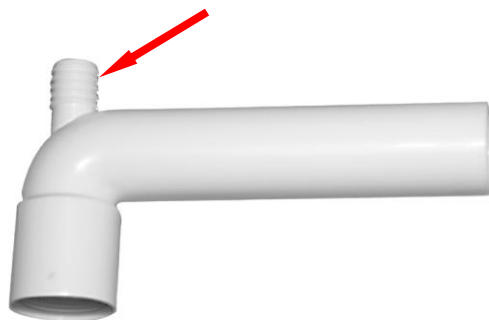

KULMAYHDE LETKULIITOKSELLA 40mm

LVI 658 2415 FP 46310 valkoinen

LVI 658 2457 FP 46315 kromattu

Kulmayhteen materiaali on PP (PolyPropeeni) ja tiivisteen TPE (TermoPlastinenElastomeeri). Kromaus on tehty elektrolyttisesti (aito kromi).

Käyttötarkoitus:

Esim. pesukoneen poistoputken jälkiasennus pesualtaan poistoputkeen.
Liitos on 3/4" (19mm), ks. punainen nuoli.

Asennus:

Ota selvää rakennusmääräyksistä, jotka vaikuttavat asennukseen.

- Mittaa asennus.
- Tarvittaessa putki leikataan kohtisuoralla leikkauksella hienoteräisellä sahalla tai muulla sopivalla työkalulla. Leikkauspinta hiotaan ja puhdistetaan. Liitosta varten on jätävä vähintään 40mm (TPE tiiviste).
Kromattua putkea katkaistaessa on varottava ettei kromaus vahingoitu.
Kulmayhde voidaan katkaista myös sileästä päästä ylläolevia ohjeita noudattaen.

Huolto:

Mitään erityistä huoltoa ei tarvita, tarvittaessa osat voi pyyhkiä kostealla liinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

Kapasiteetti >0,6 litraa/sek.

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 80°, väliaikaisesti 90°.

PP sietää hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tärpättiä

Faluplast