


KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

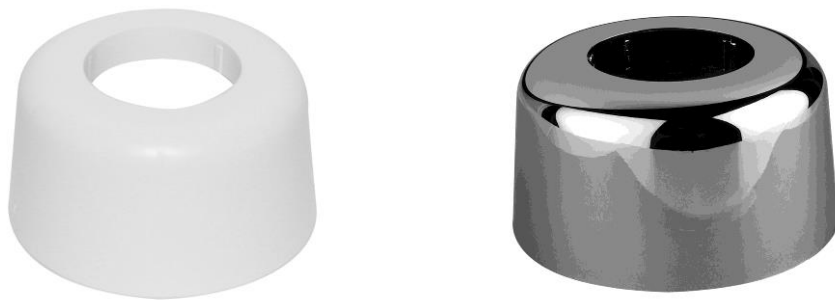

PEITELAIPPA SEINÄÄN 32 MM / 40 MM

FP 58200 valkoinen 40mm

FP 58205 kromattu 40mm

LVI 658 1808 FP 58300 valkoinen 32mm

LVI 658 1809 FP 58305 kromattu 32mm

Valkoisten peitelaippojen materiaali on PP (Polypropeeni) ja kromattujen ABS (AkryyliButadiiniStyreeni). Kromaus on tehty elektrolyyttisesti (aito kromi).

Käyttötarkoitus:

Ø32/40mm putken siisti liitos seinään.

Asennus:

Laippaa ei voi asentaa jälkikäteen.

Suosittellemme, että putken pää tasoitetaan ettei laipan pinta vahingoitu.

Info: Reikä Ø32/40mm
 Korkeus 45mm
 Sisämitta 76mm
 Ei avautuva

Huolto:

Mitään erityistä huoltoa ei tarvita, tarvittaessa osat voi pyyhkiä kostealla liinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 70° (PP 80°), hetkellisesti 90°
PP ja ABS sietää hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tärpättä.

Faluplast