



KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

POISTOPUTKI

LVI 242 8016	FP 60101	yksih.	75 mm
LVI 242 8015	FP 60001	yksih.	120 mm
LVI 242 8017	FP 60201	kaksih.	150 mm
LVI 242 8018	FP 60301	kaksih.	200 mm




Kulman ja lukitusmutterin materiaali on ABS ja putken, liitosmuhvin ja 1 ½” mutterin PP.

Käyttötarkoitus:

Viemärijärjestelmien asennus seinään.

**Maksimi seinän leveys (lukitusmutterien
välinen etäisyys)**

LVI 242 8016	FP60101	15 mm
LVI 242 8015	FP60001	60 mm (ks. kuva)
LVI 242 8017	FP60201	20 mm
LVI 242 8018	FP60301	45 mm

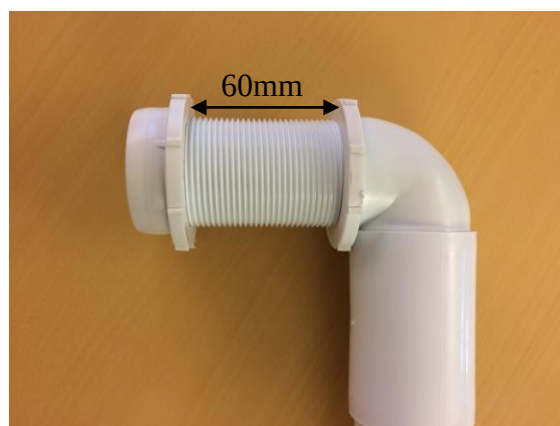

Asennus:

Tuote on koottu tehtaalla, siten kuin kuvat osoittavat.

Sileä PP-putki voidaan katkaista sopivan mittaiseksi. Katkaisu on tehtävä suoraan, kohtisuoralla leikkauksella hienoteräisellä sahalla tai muulla sopivalla välineellä. Leikkauspinta hiotaan ja puhdistetaan jottei tiivistys vahingoittuisi asennettaessa.

Suosittelimme, että kumitiivisteet voidellaan ennen asennusta esim. Glidexillä tai vastaavalla silikonipohjaisella voiteluaineella, ei öljypohjaisella!

Työnnä putki muhvin pohjaan asti. Jos pohjan kohdasta on epävarmuutta suosittelemme, että muhvin syvyys mitataan ja merkitään putkeen ja putki asennetaan merkin syvyyteen.

Vedä sitten putkea 1-2mm (max 2mm) ulos muhvista. Tällä varaudutaan lämpölaajenemiseen.

Asenna poistoputki seinään lukitusmutterien avulla.

Viimeistele asennus esim. Faluplastin putkipitimillä. Poistoputki on asennettava niin ettei se pääse myöhemmin liikkumaan tai irtoamaan. Suosittelemme, että putkiosa kiinnitetään ainakin kahdella putkipitimellä, yksi kulman läheisyyteen ja toinen putken toiseen päähän. Putkipidin pitäisi kiinnittää aina ennen liitosta ja liitoksen jälkeen!

Puhdistus:

Mekaanisia puhdistuskeinoja tulee käyttää varoen.

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 70°, tilapäisesti 90° C

Materiaalit (PP, ABS) sietävät hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tärpättiä

