


# KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

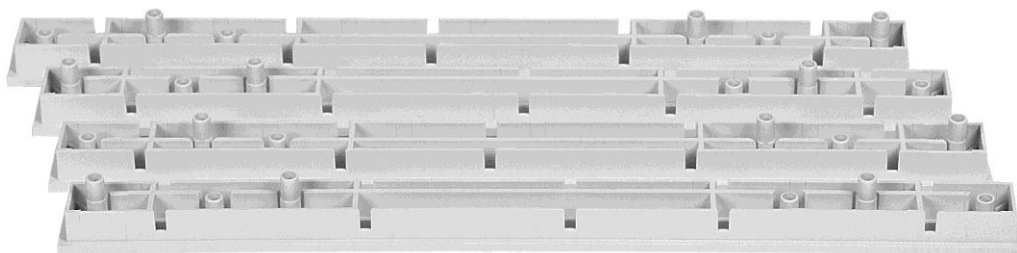

## KOROTUSPALAT FLEXI LATTIAKAIVOON, 4 KPL

**LVI 331 9901 FP 65020 Valkoinen**

Korotuspalan materiaali on ABS. Mitään erityistä huoltoa ei tarvita, tarvittaessa osat voi pyyhkiä kostealla liinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

### ***Käyttötarkoitus:***

Korotuspalat käyvät vain Falu FLEXI Lattiakaivon asennuslevyyn (neliökanteen) ja korottavat sitä joko 6 tai 13mm,

Muita sarjan osia ovat:

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Asennuslevy | LVI 331 9900 FP 65010 |
|-------------|-----------------------|

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| FLEXI Lattiakaivo | LVI 331 9902 FP 65060 |
|-------------------|-----------------------|

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Korokerengas 15mm | LVI 331 9903 FP 65030 |
|-------------------|-----------------------|

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Korokerengas 25mm | LVI 331 9904 FP 65040 |
|-------------------|-----------------------|

### ***Asennus:***

Asennusohje toimitetaan tuotteen mukana. Jos ohje puuttuu, uuden voi tilata sähköpostiosoitteesta [info@faluplast.com](mailto:info@faluplast.com)

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 70°, hetkellisesti 90°.

ABS sietää hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tärpättiä.

**Faluplast**