


KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

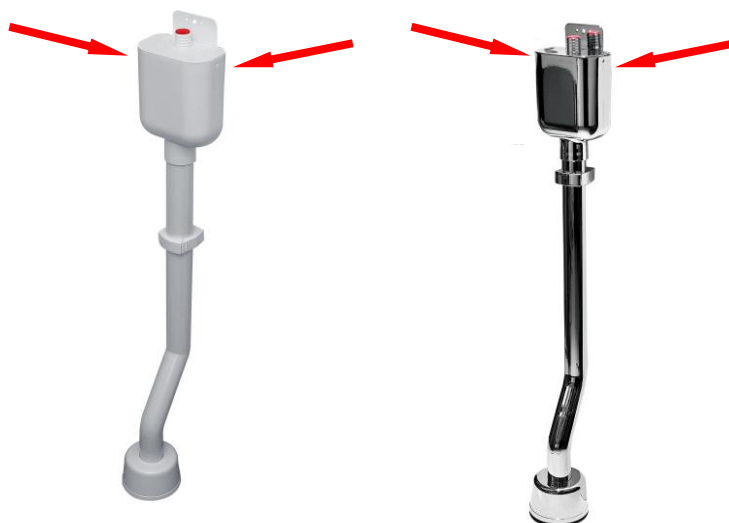

PESUKONELUKKO

vesilukolla ja putkisarjalla

LVI 248 8822 FP71710
FP 71715

40mm valkoinen
40mm kromattu

Putkien materiaali on ABS, muiden osien PP (Polypropeeni). Kromaus on tehty höyrymetalloimalla. Mitään erityistä huoltoa ei tarvita, tarvittaessa osat voi pyyhkiä kostealla liinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

Käyttötarkoitus:

Käytetään pesukoneen poistoputken liitäntään.

On tärkeää, että vesilukossa on vettä. Jos hajua esiintyy, se voi johtua siitä, että vesi on haihtunut ja vesilukko on kuiva.

Lisäosana on saatavissa Y-haara rumpukuivaajaa varten (ks. sininen nuoli)
LVI 248 8823 FP 78640


Asennus:

Selvitä määräykset, jotka koskevat kosteussulun läpäiseivien reikien tiivistämistä. Mittaa asennus ja merkitse suppilon paikka.

! Huom! Pesukoneella voi olla määriteltynä poistoletkun ulostulon minimikorkeus

Leikkaa ABS-putki sopivan mittaiseksi.

Putki leikataan kohtisuoralla leikkauksella hienoteräisellä sahalla tai muulla sopivalla työkalulla. Leikkauspinta hiotaan ja puhdistetaan jottei tiivistys vahingoittuisi asennettaessa. Kromattua putkea sahattaessa pitää varoa ettei sahanterä "hyppää" ja naarmuta kromausta.

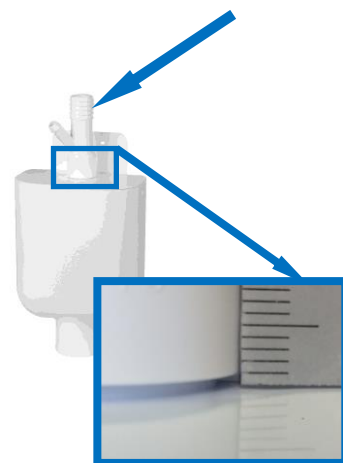

Asenna putki lattiakaivoon ja suppiloon.

Suosittellemme, että kumitiivisteet voidellaan ennen asennusta esim. Glidexillä.

Kiinnitä suppilo seinään.

Kiinnitä sitten ABS-putki kiinnikkeillä.

Varmista asennuksen jälkeen että putki/putkenosa/liitos on tiukasti kiinni ja että liitos on tiivis.

Puhdistus:

Tarvittaessa voidaan asennus purkaa ja puhdistaa seuraavasti:

- Ruuvaa suppilo irti seinästä ja irroita letku suppilosta.
- Avaa suppilon lukitus painamalla "nastat" sisään, ks. punainen nuoli kuvassa ylhäällä.
- HUOM! Kannen ja kotelon välissä on tiiviste, varo vahingoittamasta sitä!
- Puhdista vesilukko ja kotelo.
- Asenna osat takaisin vastakkaisessa järjestyksessä ja lukitse.
- **HUOM!** Varo ettei tiiviste kannen ja kotelon välissä vahingoitu.
- Voitele suppilon tiiviste esim. pesuaineella ja asenna letku suppiloon ja kiinnitä suppilo seinään.
- Testaa, että asennus on tiivis!

Muoviosat ovat suhteellisen pehmeitä. Varmista, että osat asettuvat oikein ja etteivät ne ole likaisia/vahingoittuneita. Käytä voimaa varoen (Huom! ei työkaluja).

Kapasiteetti 1,2 litraa/sek

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 70°, hetkellisesti 90°.

Sekä PP että ABS sietää hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tärpättiä. Tyhjömetalloidut osat sietävät huonommin vahvoja tai hankausaineita sisältäviä pesuaineita