


KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

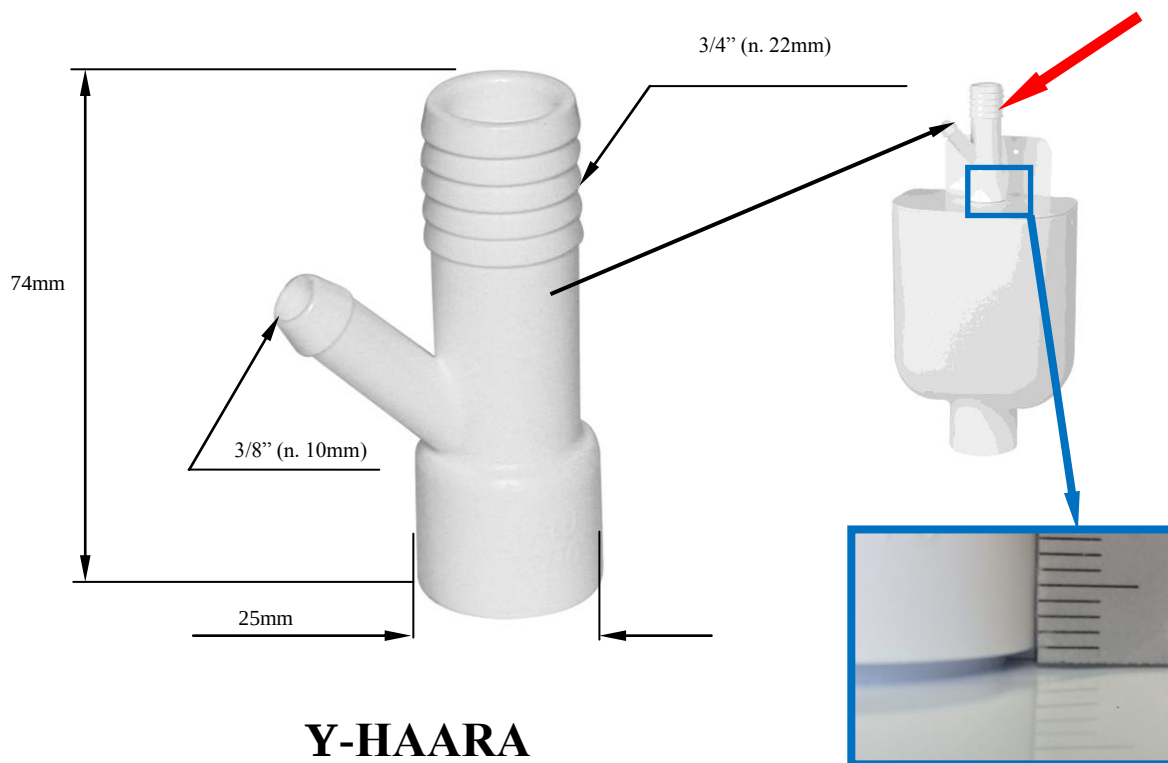

Y-HAARA Faluplast suppilolle vesilukolla LVI 248 8823 FP 78640

Y-haaran materiaali on PP (Polypropeeni).

Käyttötarkoitus:

Osa sopii ainoastaan Faluplastin suppilolle vesilukolla. Käytetään rumpukuivaajan liitäntään.

Asennus:

- Asenna Y-haara suppiloon ennen kuin kiinnität suppilon ja varmista, että se painuu pohjaan asti.
- Vesilukon ja Y-haaran välin pitää olla 1mm, ks. sininen ruutu.
- Varmista, että liitos on tiukasti kiinni ja tiivis.
- Asenna rumpukuivaajan letku Y-haaraan ja ja varmista liitos letkunkiristimellä.
- Varmista, että liitos on tiukasti kiinni ja tiivis.

Puhdistus:

Mitään erityistä huoltoa ei tarvita, tarvittaessa osat voi pyyhkiä kostealla liinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 80°, hetkellisesti 90°.

PP sietää hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tärpättiä

Faluplast