


## KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

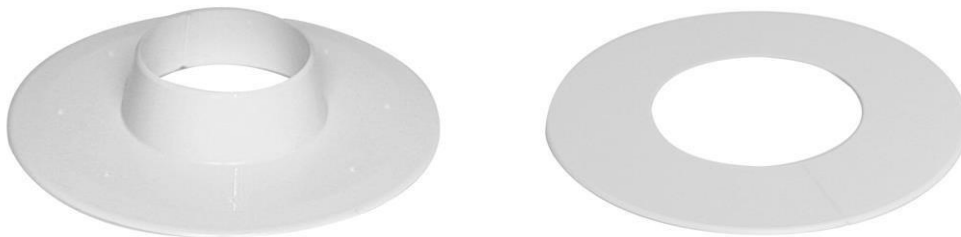

### PEITELAIPPA KOKONAINEN / AVAUTUVA

LVI 650 1620 FP 50000 Ø50 putkelle um 130 valkoinen, kauluksella  
LVI 650 1621 FP 50100 Ø75 putkelle um 150 valkoinen, kaulukselle  
LVI 650 1622 FP 50200 Ø110 putkelle um 180 valkoinen, kaulukselle

LVI 650 1623 FP 50500 Ø50 putkelle um 120 valkoinen, ilman kaulusta  
LVI 650 1624 FP 50700 Ø75 putkelle um 150 valkoinen, ilman kaulusta  
LVI 650 1625 FP 50900 Ø110 putkelle 150 valkoinen, ilman kaulusta

Osien materiaali on ABS (AkryyliButadiiniStyreeni).

#### **Käyttötarkoitus:**

Putkien siisti asennus, peittää porausreiät.

#### **Asennus:**

Peitelaipat ovat kokonaisia, mutta avattavissa, joten soveltuvat myös jälkiasennukseen.

Leikkaa jälkiasennuksessa laippa varovasti sen ohuesta kohdasta. Väännä laippaa ja asenna se putken ympärille ja paina lattiaa/seinää/kattoon vasten. **Huolto:**

PP ei siedä rasvaisia elintarvikkeita. Erityistä huoltoa ei tarvita, osat puhdistetaan kangasliinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

