




Asennusohje liinavaatekaappi TK333

Huomioitavaa

Liinavaatekaappi TK333 seisoo lattialla 4:n säätöjalan varassa. Kun liikutat kaappia lattialla, tarkista että kaikki jalat ovat sisäasennossaan. Ennen oven kiinnitystä ja käyttöönottoa kaappi tulee asentaa turvallisesti seinään kiinnityslistastaan. Asennus tulee tehdä pätevän asentajan toimesta tukevaan kiinnityspintaan.

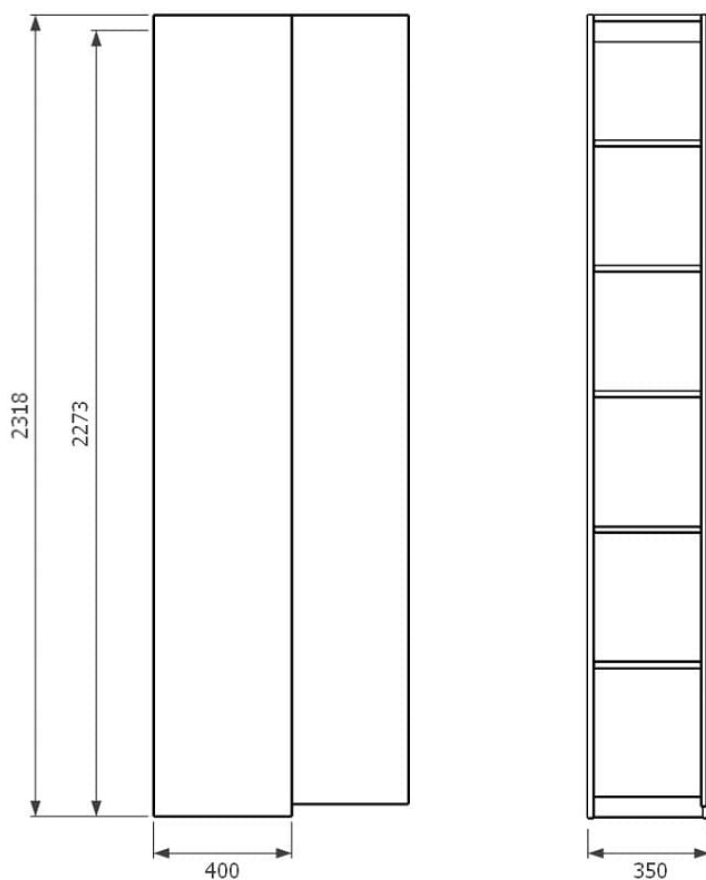

1. Kaapin siirtäminen paikoilleen

Varmista, että säätöjalat ovat sisäasennossa ennen kuin siirrät kaappia. Säätöjalkoja on 2 kappaletta kummallakin puolella. Säätökolot ovat asetettu tehtaalla sisälle päin, mutta niitä voidaan kääntää 180 astetta, jolloin niitä voidaan säätää kaapin ulkopuolelta. Tämän jälkeen kaappi voidaan siirtää paikalleen.



2. Jalkojen säätö

Kun kaappi on paikoillaan, nostetaan jalkoja, kunnes kyljet ovat 18 mm lattiasta. Näin sokkelin ja lattian väliin jää 3 mm rako ilmankiertoa varten. Jalkoja säädetään 3 mm:n kuusiokoloavaimella.



Tämän jälkeen tarkistetaan kylkien ja hyllyjen suoruus vatupassilla ja tarvittaessa nostetaan joitakin jalkoja.

3. Kaapin kiinnitys

Kaappi kiinnitetään kiinnityslistastaan, joka sijaitsee 2273 mm lattiasta. Asennus tulee tehdä pätevän asentajan toimesta tukevaan kiinnityspintaan. Kaappi tulee aina kiinnittää tukevasti ylälistastaan

4. Sokkelin asennus

Sokkeli painetaan tasaisesti paikoilleen. Sokkelin ja lattian väliin tulee jäädä 3 mm rako ilmankierrolle.





5. Jalkalistan kiinnitys

Mikäli kaapin sivu jää näkyviin, liimataan jalkalista kyseiselle sivulle. Jalkalista on varustettu kiinnitysteipillä.



6. Oven vetimen kiinnitys

Lankavedin kiristetään paikoilleen kahdella M4x25 koneruuvilla. Mikäli käytössä on uppovedin, naputellaan se varovasti koloonsa ja tarvittaessa suoritetaan esimerkiksi puupalan avulla.

7. Oven asennus

Pujota runkokappaleen ruuvien läpi muovilevy, jonka jälkeen sarana voidaan kiinnittää kaapin kylkeen. Kiinnitä ovikappale oveen ruuveilla 4x15 mm ja ovi voidaan asentaa paikoilleen. Muista kiinnittää myös runko-osan varmistusruuvi 4x15 mm!

