

KLAS1

IKKUNA- JA OVIJÄRJESTELMÄ

DKA RANSKALAINEN OVI

tuotekortti

DKA RANSKALAINEN OVI

RAKENNE

- Ikkunan puuosat mäntyä
- Karmin ulkoverhous alumiinia
- Karmin vahvuus 36 mm sisäpuoli
- Karmisyydydet 90, 110, 130, 170 ja 210 mm
- Painikkeet: Hoppe Tokyo tai Mini Tokyo, valkoinen tai hopea sekä Toulon hopea, RST ja musta

LASITUS

- 2*-3 lasinen eristyslasi argon-kaasulla. *=2k lasinen 110mm karmilla
- Välilista vakiona musta ja tilauksesta vaalean harmaa
- Elementtiin integroitu ristikointi

SISÄPUOLI

- Jatkamaton massiivimänty, joka liimattu useammasta osasta
- Vakiovärit: valkea NCS-S-0502-Y tai lakattu mänty (kts. kotisivuilta vakiosävyt)
- Erikoisvärit: NCS tai RAL-värikartoista maalattuna
- Erikoiskuultovärit: Teknos Woodex tai muu vastaava kartta
- Puuosat käsitelty rakennusmateriaalien päästölukituksien M1 ryhmään kuuluvilla pintakäsittelyaineilla

ULKOPUOLI

- Polttomaalattu alumiiniverhous
- Vakiovärit: RAL9010 valkea, RR32 ruskea, RAL7024 grap.harmaa ja RAL9005 musta
- Erikoisvärit: RAL-kartta, Anodisoitu tai Decoral puujäljitelmä

KOOT



- Minimi 690 x 1590 mm, maksimi 990 x 2490 mm
- Pariovet max. 2000-2290 mm
- Puitteen paino max 100kg

MALLIT

- Valmistetaan vain A-mallina sekä pariovena kohtaavilla puitteilla tai jakokarmilla

LISÄVARUSTEET

- Integroitu lasikaide* tai pinnakaide
*=kaideprofiilit vakiona harjattu alumiini anodisoitu
- Magneettikytkin
- Sälekaihdin, vekkiverho, raitisilmaventtiili, ristikko
- Lasivaihtoehdot: auringonsuoja, ääneneristys, huurtumaton lasi, turva- ja suojalasit, itsepuhdistuva lasi tai antennilasi
- Lapsilukko painikkeeseen

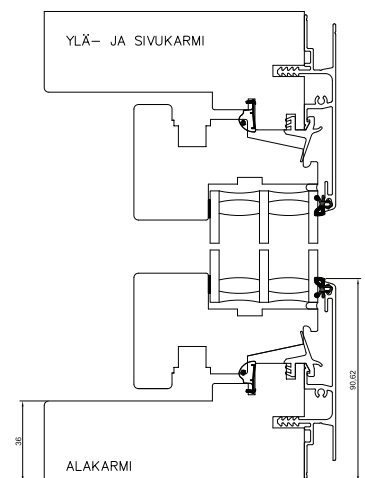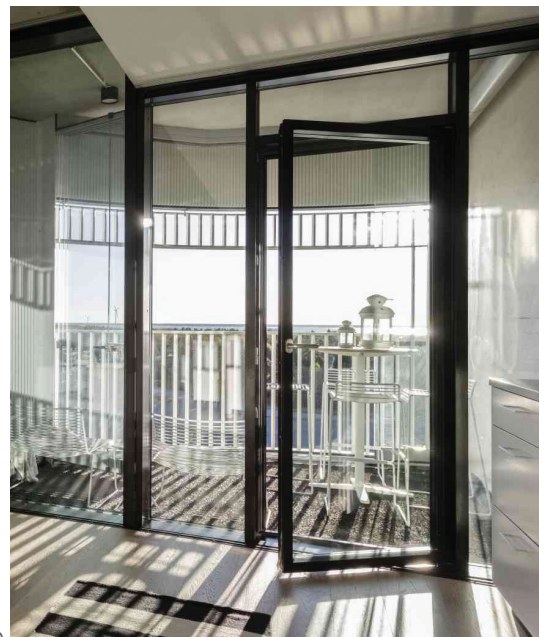

Ominaisuus	
Ikkunan U-arvo	1,0 - 0,75 W/m²K
Sateenpitävyys	1200
Ilmanpitävyys	4

Oikeudet muutoksiin pidätetään.