

## 7237SFK24

STV paneeli 15x95x2400

Materiaali: Kuusi VK

Käsittely: Maalattu, Saunasuoja

Sävy: Kelo


Vahvuus x Leveys: 15 mm x 95 mm

Pituus: 2400 mm

Nippukoko: 6 kpl (14,40 m / 1,22 m<sup>2</sup>, netto)

Menekki: 11,80 m/m<sup>2</sup> (netto)

EAN: 6438202007895

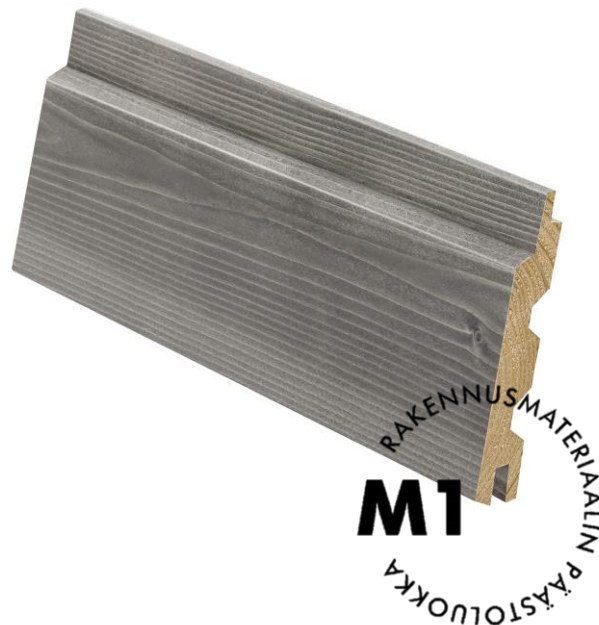

### Käyttökohde:

Saunasuojatut kuusipaneelit valmistetaan korkealaatuisesta kotimaisesta kuusiraaka-aineesta. Saunasuojatulla kuusipaneelilla saat aikaan viimeistellyn saunaratkaisun.

Asennustyön valmistelu:

- Paneeliniput tulee varastoida kuivassa paikassa suojassa sateelta ja auringon valolta.
- Ennen asentamista, anna paneelien lämpötilan ja kosteuden tasaantua asennuspaikan olosuhteisiin väljästi pinottuna viikon ajan.
- Asennuspaikan huonelämpötilan ja kosteuden tulee olla normaali, lämpötila n. 20 °C ja kosteusprosentti alle 50%.
- Varmista että seinä tai koolaus on suora ennen asennusta, koolausetäisyys 400 mm kattoon, 600 mm seinään.
- Isot pinnat samasta tuotantoerästä

**ÄLÄ ASENNAA VIRHEELLISTÄ TUOTETTA. ASENNETTU TUOTE ON HYVÄKSYTTY TUOTE.**

### Asennusohjeet:

- Asenna paneelit valon suuntaisesti.
- Huolehdi hyvästä valaistuksesta asennuskohteessa asennuksen aikana.
- Kiinnitä paneelit hakasnaulaimella naaraspontin pitkästä alahuulesta (piilokiinnitys). Hakasien tulee olla vähintään 9 mm leveitä, 22 mm pitkiä ja vahvuuden 1,5 mm.
- Paneelin taustapuolella sallitaan vajaasärmä, joka ei haittaa kiinnittämistä.



- Älä lävistä höyrynsulkumuovia.
- Asennuksessa jätä paneelin ja seinän väliin n. 15 mm liikuntasäuma. Jos kattolapteen pituus tai leveys ylittää 6 metriä, lisää liikuntasäumaa 2 mm jokaista ylittävää metriä kohden.
- Paneeliin ei saa suoraan kiinnittää valaisimia tai muita painavia esineitä.