

PUR 98 D

Saarekkeeseen asennettava liesituuletin
energiatehokas LED-valaistus ja painikeohjaus takaavat helpon käytön.



- Ajaton muotoilu – ruostumaton teräskupu 898 mm leveä
- Tehokas – 650 m³/h Booster-tasolla
- Tehokas suodatus – 10-kerroksinen rst-rasvasuodatin
- Turvallinen ja helppo puhdistaa – Miele CleanCover
- Sopii joka kotiin – poistavana tai huoneeseen palauttavana



EAN: 4002515729960 / Materiaalin numero: 10385250 /
Vanhan materiaalin numero: 28410857NER

Rakennetyyppi	
Saarekkeeseen asennettava liesituuletin	•
Rakennetyyppi ja design	
Väri	teraes
Toimintatavat	
Ilmanohjaustyyppi	Asennettavissa jälkikäteen
Muuntosarja huonetilaan palauttavaksi (tilattava erikseen)	DUI 32
Aktiivihiihisuodatin (tilattava erikseen)	DKF 12-P
Käyttömukavuus	
Elektroninen ohjaus	•
Tehotasot (lukuunottamatta Booster-asetusta)	3
Booster-tehtasot	1
Ohjelmoitava Booster-tehon poiskytketyminen	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Vuotuinen energiankulutus, kWh	51,8
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A
Vuotuinen energiankulutus, kWh	51,8
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	A
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	A
Suodatinjärjestelmä	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	3
Valaistus	
LED-lamput	•
Määrä x W	4 x 3 W
Väriämpötila, K	3000 Kelvin
Puhallin	
Kaksitoiminen puhallin	•
Vaihtovirtamoottori (AC-moottori)	•
Käyttö hormiin poistavana	
Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	280
Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	330
Imuteho tehotasolla 3 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	400
Imuteho Booster-teholla (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	650
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	48,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	53,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	57,0
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	69,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	31,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	35,0

PUR 98 D

Saarekkeeseen asennettava liesituuletin
energiatehokas LED-valaistus ja painikeohjaus takaavat helpon käytön.



EAN: 4002515729960 / Materiaalin numero: 10385250 /
Vanhan materiaalin numero: 28410857NER

Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin
EN 60704-2-13 mukaisesti 39,0

Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin
EN 60704-2-13 mukaisesti 51,0

Huonetilaan palauttava

Imuteho tehotasolla 1 (m³/h) standardin EN
61591 mukaisesti 190

Imuteho tehotasolla 2 (m³/h) standardin EN
61591 mukaisesti 270

Imuteho intensiiviteholla (m³/h) standardin
EN 61591 mukaisesti 460

Imuteho tehotasolla 3 (m³/h) standardin EN
61591 mukaisesti 330

Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN
60704-3 mukaisesti 57,0

Ääniteho intensiiviteholla (dB(A) re 1 pW) standardin
EN 60704-3 mukaisesti 73,0

Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN
60704-3 mukaisesti 62,0

Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN
60704-3 mukaisesti 66,0

Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN
60704-2-13 mukaisesti 40,0

Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN
60704-2-13 mukaisesti 45,0

Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin
EN 60704-2-13 mukaisesti 49,0

Äänenpaine intensiiviteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin
EN 60704-2-13 mukaisesti 56,0

Turvallisuus

Virran turvakatkaisu

•

Tekniset tiedot

Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa
ulkoinen puhallin, tuumaa (mm) 690

Huuvan leveys, mm 898

Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa
ulkoinen puhallin, mm 990

Huuvan korkeus, mm 70

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin,
tuumaa (mm) 750

Huuvan syvyys, mm 598

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, mm 1060

Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm 450

Nettopaino, kg 34,0

Kiinteä sähköliitäntä

•

Vähimmäisetäisyys kaasutasoihin (kokonaisteho enint.
12,6 kW, poltin ≤ 4,5 kW), mm 650

Kokonaissiilitäntäteho, kW 0,23

Jännite, V 230

Sulakekoko, A 10

Vaiheiden määrä 1

Taajuus, Hz 50

Asennusohjeet

Poistoilmaliitäntä päällä

•

PUR 98 D

Saarekkeeseen asennettava liesituuletin
energiatehokas LED-valaistus ja painikeohjaus takaavat helpon käytön.



EAN: 4002515729960 / Materiaalin numero: 10385250 /
Vanhan materiaalin numero: 28410857NER

Poistoilmaputken halkaisija, mm	150
---------------------------------	-----

Teleskooppinen poistoilmaputken suojus	•
--	---

Vakiovarusteet	
-----------------------	--


Sulkuläppä	•
------------	---

Valinnaiset lisävarusteet	
----------------------------------	--

Elvytettävä aktiivihiilisuodatin	DKF 12-R
----------------------------------	----------

PUR 98 D

Saarekkeeseen asennettava liesituuletin
energiatehokas LED-valaistus ja painikeohjaus takaavat helpon käytön.

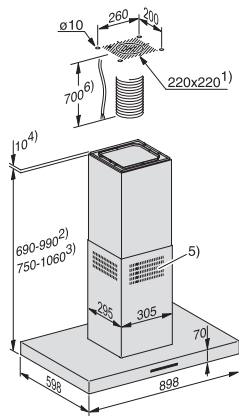

DA 410-6, DA 4208 D, DA 4208 D EXTA, DA 6396 D, DA
6596 D, PUR 98 D (Installation drawing)