

PUR 98 W

Seinälle asennettava liesituuletin

käyttöä helpottavat EasySwitch-kosketuspainikkeet ja LED-valaistus



- Ajaton muotoilu – ruostumaton teräskupu 898 mm leveä
- Tehokas – 650 m³/h Booster-tasolla
- Tehokas suodatus – 10-kerroksinen rst-rasvasuodatin
- Turvallinen ja helppo puhdistaa – Miele CleanCover
- Sopii joka kotiin – poistavana tai huoneeseen palauttavana



EAN: 4002515729366 / Materiaalin numero: 10385280 /
Vanhan materiaalin numero: 28419854NER

Rakennetyyppi	
Seinälle asennettava liesituuletin	•
Rakennetyyppi ja design	
Väri	teraes
Toimintatavat	
Ilmanohjaustyyppi	Asennettavissa jälkikäteen
Muuntosarja huonetilaan palauttavaksi (tilattava erikseen)	DUW 20
Aktiivihiihisuodatin (tilattava erikseen)	DKF 12-P
Muotoilu	
RAL-värit saatavana yksilöllisenä erikoistilauksena	•
Käyttömukavuus	
Elektroninen ohjaus	•
Tehotasot (lukuunottamatta Booster-asetusta)	3
Booster-tehtasot	1
Ohjelmoitava Booster-tehon poiskytketyminen	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Vuotuinen energiankulutus, kWh	49,7
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A
Vuotuinen energiankulutus, kWh	49,7
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	A
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	A
Suodatinjärjestelmä	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	3
Valaistus	
LED-lamput	•
Määrä x W	3 x 3 W
Valoteho, Lx	450 lx
Väriämpötila, K	3000 Kelvin
Puhallin	
Kaksitoiminen puhallin	•
Vaihtovirtamoottori (AC-moottori)	•
Käyttö hormiin poistavana	
Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	265
Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	320
Imuteho tehotasolla 3 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	395
Imuteho Booster-teholla (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	650
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	47,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	52,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	56,0
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	67,0

PUR 98 W

Seinälle asennettava liesituuletin

käyttöä helpottavat EasySwitch-kosketuspainikkeet ja LED-valaistus



EAN: 4002515729366 / Materiaalin numero: 10385280 /

Vanhan materiaalin numero: 28419854NER

Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 32,0

Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 37,0

Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 41,0

Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 52,0

Huonetilaan palauttava

Imuteho tehotasolla 1 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 190

Imuteho tehotasolla 2 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 270

Imuteho intensiiviteholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 460

Imuteho tehotasolla 3 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 330

Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 54,0

Ääniteho intensiiviteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 71,0

Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 60,0

Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 64,0

Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 39,0

Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 45,0

Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 48,0

Äänenpaine intensiiviteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 56,0

Turvallisuus

Virran turvakatkaisu

•

Tekniset tiedot

Liesituulettimen kokonaiskorkeus hormiin poistavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm 685–1005

Liesituulettimen kokonaiskorkeus huonetilaan palauttavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm 815–1135

Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, tuumaa (mm) 685

Huuvan leveys, mm 898

Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, mm 1005

Huuvan korkeus, mm 62

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, tuumaa (mm) 815

Huuvan syvyys, mm 500

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, mm 1135

Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm 450

Nettopaino, kg 25,0

Liitäntäjohtoon pituus, m 1,5

Vakiopistotulppa

•

PUR 98 W

Seinälle asennettava liesituuletin

käyttöä helpottavat EasySwitch-kosketuspainikkeet ja LED-valaistus



EAN: 4002515729366 / Materiaalin numero: 10385280 /

Vanhan materiaalin numero: 28419854NER

Vähimmäisetäisyys kaasutasoihin (kokonaisteho enint. 12,6 kW, poltin ≤ 4,5 kW), mm 650

Kokonaisliitäntäteho, kW 0,22

Jännite, V 230

Sulakekoko, A 10

Vaiheiden määrä 1

Taajuus, Hz 50

Asennusohjeet

Poistoilmaliitäntä päällä •

Poistoilmaliitäntä päällä ja takana •

Poistoilmaputken halkaisija, mm 150

Teleskooppinen poistoilmaputken suojus •

Vakiovarusteet

Sulkuläppä •


Valinnaiset lisävarusteet

Elvytettävä aktiivihiilisuodatin DKF 12-R

PUR 98 W

Seinälle asennettava liesituuletin

käyttöä helpottavat EasySwitch-kosketuspainikkeet ja LED-valaistus

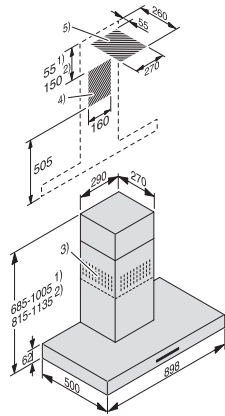

PUR92W Living, PUR98W, DA419-6, DA419-7 (Installation drawing)