

DA 2668

Liesikuputuuletin

energiatehokas LED-valaistus ja painikeohjaus takaavat helpon käytön.



- Yksilöllinen keittiö – täysin integroitavissa 580 mm leveyteen
- Uskomattoman mukava käytössä – Con@ctivity
- Tehokas – 585 m³/h Booster-tasolla
- Energiatehokas ja hiljainen – tehokas ECO-moottori
- Tehokas suodatus – 10-kerroksinen rst-rasvasuodatin



EAN: 4002516019435 / Materiaalin numero: 10880040 /
Vanhan materiaalin numero: 28266855NER

Rakennetyyppi	
Integroitu liesituuletin	•
Rakennetyyppi ja design	
Väri	teraes
Toimintatavat	
Ilmanohjaustyyppi	Asennettavissa jälkikäteen
Muutosarja huonetilaa palauttavaksi (tilattava erikseen)	DUU 151
Aktiivihiiisuodatin (tilattava erikseen)	DKF 19-P
Muotoilu	
Reunaimu	•
Käyttömukavuus	
Miele@home	•
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Elektroninen ohjaus	•
Tehotasot (lukuunottamatta Booster-asetusta)	3
Miele@mobile-sovellus	•
Jälkikäyntiaika 5/15 min	•
Booster-tehotasot	1
Ohjelmoitava Booster-tehon poiskytkettyminen	•
Merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Merkkivalo "Vaihda aktiivihiiisuodatin"	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Vuotuinen energiankulutus, kWh	28,4
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A+
ECO-moottori	•
PowerManagement-järjestelmä	•
Vuotuinen energiankulutus, kWh	28,4
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	A
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	A
Suodatinjärjestelmä	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	2
Valaistus	
LED-lamput	•
Määrä x W	2 x 4,5 W
Valoteho, Lx	700 lx
Väriämpötila, K	3500 Kelvin
Himmennystoiminto	•
Puhallin	
Kaksitoiminen puhallin	•
Tasavirtamoottori (DC-moottori)	•
Käyttö hormiin poistavana	
Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	175
Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	265
Imuteho tehotasolla 3 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	365

DA 2668

Liesikuputuuletin

energiatehokas LED-valaistus ja painikeohjaus takaavat helpon käytön.



EAN: 4002516019435 / Materiaalin numero: 10880040 /

Vanhan materiaalin numero: 28266855NER

Imuteho Booster-teholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 585

Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 35,0

Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 44,0

Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 51,0

Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 64,0

Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 21,0

Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 29,0

Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 37,0

Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 50,0

Huonetilaan palauttava

Imuteho tehotasolla 1 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 115

Imuteho tehotasolla 2 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 200

Imuteho intensiiviteholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 490

Imuteho tehotasolla 3 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 330

Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 46,0

Ääniteho intensiiviteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 74,0

Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 56,0

Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 64,0

Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 32,0

Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 42,0

Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 49,0

Äänenpaine intensiiviteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 60,0

Turvallisuus

Virran turvakatkaisu

•

Tekniset tiedot

Huuvan leveys, mm 580

Huuvan korkeus, mm 63

Huuvan syvyys, mm 293

Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm 450

Nettopaino, kg 12,0

Liitäntäjohtoon pituus, m 1,5

Vakiopistotulppa •

DA 2668

Liesikuputuuletin

energiatehokas LED-valaistus ja painikeohjaus takaavat helpon käytön.



EAN: 4002516019435 / Materiaalin numero: 10880040 /

Vanhan materiaalin numero: 28266855NER

Vähimmäisetäisyys kaasutasoihin (kokonaisteho enint. 12,6 kW, poltin ≤ 4,5 kW), mm 650

Kokonaisliittäntäteho, kW 0,08

Jännite, V 230

Sulakekoko, A 10

Vaiheiden määrä 1

Taajuus, Hz 50

Asennusohjeet

Poistoilmaliitäntä päällä •

Poistoilmaliitäntä päällä ja takana •

Poistoilmaputken halkaisija, mm 150

Voidaan yhdistää WiFi-yhteensopivan Miele-keittotason kanssa Suositeltava


Vakiovarusteet

Sulkuläppä •


DA 2668

Liesikuputuuletin

energiätehokas LED-valaistus ja painikeohjaus takaavat helpon käytön.

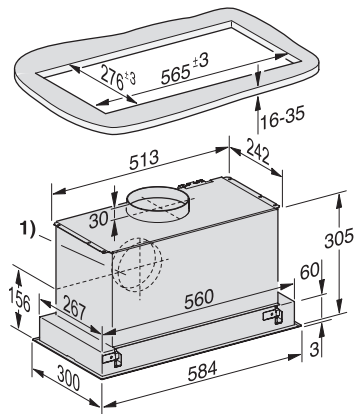

DA2668 Integrated cooker hood (Installation drawing)

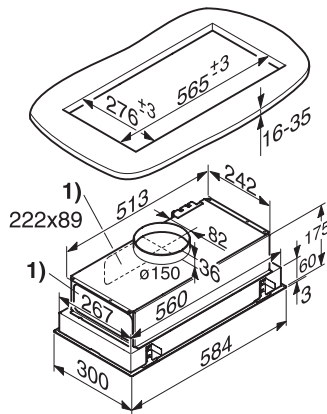

DA 2668 EXT Integrated cooker hood (Installation drawing)