

DA 2698

Liesikuputuuletin

energiatehokas LED-valaistus ja painikeohjaus takaavat helpon käytön.



- Yksilöllinen keittiö – täysin integroitavissa 880 mm leveyteen
- Uskomattoman mukava käytössä – Con@ctivity
- Tehokas – 640 m³/h Booster-tasolla
- Energiatehokas ja hiljainen – tehokas ECO-moottori
- Eleganttia ja tehokasta – reunaimupaneelit



EAN: 4002516019442 / Materiaalin numero: 10880110 /
Vanhan materiaalin numero: 28269855NER

Rakennetyyppi	
Integroitu liesituuletin	•
Rakennetyyppi ja design	
Väri	teraes
Toimintatavat	
Ilmanohjaustyyppi	Asennettavissa jälkikäteen
Muuntosarja huonetilaan palauttavaksi (tilattava erikseen)	DUU 151
Aktiivihiiisuodatin (tilattava erikseen)	DKF 19-P
Muotoilu	
Reunaimu	•
Käyttömukavuus	
Miele@home	•
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Elektroninen ohjaus	•
Tehotasot (lukuunottamatta Booster-asetusta)	3
Miele@mobile-sovellus	•
Jälkikäyntiaika 5/15 min	•
Booster-tehtasot	1
Ohjelmoitava Booster-tehon poiskytkettyminen	•
Merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Merkkivalo "Vaihda aktiivihiiisuodatin"	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Vuotuinen energiankulutus, kWh	28,6
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A+
ECO-moottori	•
PowerManagement-järjestelmä	•
Vuotuinen energiankulutus, kWh	28,6
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	A
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	A
Suodatinjärjestelmä	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	2
Valaistus	
LED-lamput	•
Määrä x W	4 x 3 W
Valoteho, Lx	650 lx
Värlämpötila, K	3500 Kelvin
Himmennystoiminto	•
Puhallin	
Kaksitoiminen puhallin	•
Tasavirtamoottori (DC-moottori)	•
Käyttö hormiin poistavana	
Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	200
Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	300
Imuteho tehotasolla 3 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	400

DA 2698

Liesikuputuuletin

energiatehokas LED-valaistus ja painikeohjaus takaavat helpon käytön.



EAN: 4002516019442 / Materiaalin numero: 10880110 /

Vanhan materiaalin numero: 28269855NER

Imuteho Booster-teholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	640
---	-----

Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	36,0
---	------

Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	44,0
---	------

Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	51,0
---	------

Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	62,0
---	------

Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	22,0
--	------

Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	30,0
--	------

Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	37,0
--	------

Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	48,0
--	------

Huonetilaan palauttava

Imuteho tehotasolla 1 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	135
---	-----

Imuteho tehotasolla 2 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	220
---	-----

Imuteho intensiiviteholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	535
---	-----

Imuteho tehotasolla 3 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	365
---	-----

Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	47,0
---	------

Ääniteho intensiiviteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	74,0
---	------

Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	55,0
---	------

Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	62,0
---	------

Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	32,0
--	------

Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	41,0
--	------

Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	48,0
--	------

Äänenpaine intensiiviteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	59,0
--	------

Turvallisuus

Virran turvakatkaisu	•
----------------------	---

Tekniset tiedot

Huuvan leveys, mm	880
-------------------	-----

Huuvan korkeus, mm	63
--------------------	----

Huuvan syvyys, mm	293
-------------------	-----

Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm	450
---	-----

Nettopaino, kg	14,0
----------------	------

Liitäntäjohtoon pituus, m	1,5
---------------------------	-----

Vakiopistotulppa	•
------------------	---

DA 2698

Liesikuputuuletin

energiatehokas LED-valaistus ja painikeohjaus takaavat helpon käytön.



EAN: 4002516019442 / Materiaalin numero: 10880110 /

Vanhan materiaalin numero: 28269855NER

Vähimmäisetäisyys kaasutasoihin (kokonaisteho enint. 12,6 kW, poltin ≤ 4,5 kW), mm 650

Kokonaisliittäntäteho, kW 0,09

Jännite, V 230

Sulakekoko, A 10

Vaiheiden määrä 1

Taajuus, Hz 50

Asennusohjeet

Poistoilmaliitäntä päällä •

Poistoilmaliitäntä päällä ja takana •

Poistoilmaputken halkaisija, mm 150

Voidaan yhdistää WiFi-yhteensopivan Miele-keittotason kanssa Suositeltava


Vakiovarusteet

Sulkuläppä •

DA 2698

Liesikuputuuletin

energiätehokas LED-valaistus ja painikeohjaus takaavat helpon käytön.

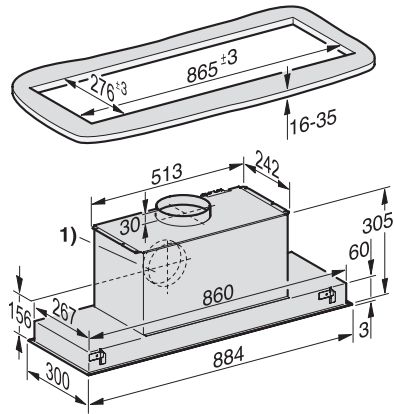

DA 2698 I- Integrated cooker hood (Installation drawing)