


DAS 4640

Höyrylipallinen liesituuletin

kapeaan seinäkaappiin asennusta varten, EasySwitch-ohjaus

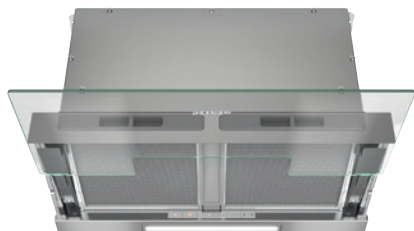

- Sopii täydellisesti yhteen Con@ctivity-liesituuletinten kanssa
- Huomaamaton – läpinäkyvä lasinen paneeli, leveys 60 cm
- LED-valolista takaa tasaisen valaistuksen
- Tehokas suodatus – 10-kerroksinen rst-rasvasuodatin
- Palauttavana – Active AirClean- tai Longlife AirClean -suodatin




EAN: 4002516569909 / Materiaalin numero: 12025100 /
Vanhan materiaalin numero: 28S4640TNER

Rakennetyyppi	
Seinälle asennettava liesituuletin	•
Rakennetyyppi ja design	
Väri	kirkas lasi
Toimintatavat	
Ilmanohjaustyyppi	Asennettavissa jälkikäteen
Aktiivihiihisuodatin (tilattava erikseen)	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Käyttömukavuus	
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Elektroninen ohjaus	•
Hipaisupainikkeet lasipinnassa	•
Booster-tehotasot	1
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A+
ECO-moottori	•
PowerManagement-järjestelmä	•
Vuotuinen energiankulutus, kWh	27,4
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	A
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	B
Suodatinjärjestelmä	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	1
Valaistus	
Määrä x W	1 x 3 W
Valoteho, Lx	300 lx
Väriämpötila, K	3500 Kelvin
Puhallin	
Kaksitoiminen puhallin	•
Tasavirtamoottori (DC-moottori)	•
Käyttö hormiin poistavana	
Imuteho tehotasolla 1 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	180
Imuteho tehotasolla 2 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	270
Imuteho tehotasolla 3 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	380
Imuteho Booster-teholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	600
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	37,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	45,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	52,0
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	64,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	23,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	31,0

DAS 4640

Höyrylipallinen liesituuletin

kapeaan seinäkaappiin asennusta varten, EasySwitch-ohjaus

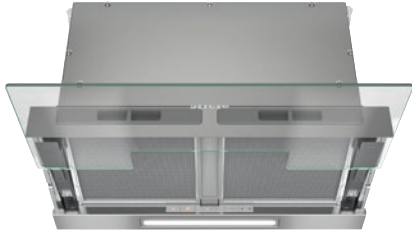

EAN: 4002516569909 / Materiaalin numero: 12025100 /

Vanhan materiaalin numero: 28S4640TNER

Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 39,0

Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 50,0

Huonetilaan palauttava

Imuteho tehotasolla 1 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 160

Imuteho tehotasolla 2 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 260

Imuteho intensiiviteholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 580

Imuteho tehotasolla 3 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 405

Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 41,0

Ääniteho intensiiviteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 70,0

Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 50,0

Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 61,0

Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 27,0

Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 37,0

Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 48,0

Äänenpaine intensiiviteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 57,0

Turvallisuus

Virran turvakatkaisu •

Yksinkertainen turvalasi (ESG) •

Tekniset tiedot

Huuvan leveys, mm 561

Huuvan korkeus, mm 68

Huuvan syvyys, mm 307

Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm 450

Nettopaino, kg 12,0

Liitäntäjohdon pituus, m 1,5

Vakiopistotulppa •

Kokonaisliitäntäteho, kW 0,08

Jännite, V 230

Sulakekoko, A 10

Vaiheiden määrä 1

Taajuus, Hz 50

Asennusohjeet

Poistoilmaliitäntä päällä •

Poistoilmaliitäntä päällä ja takana •

Asennusmalli •


Vakiovarusteet

Sulkuläppä •

DAS 4640

Höyrylipallinen liesituuletin

kapeaan seinäkaappiin asennusta varten, EasySwitch-ohjaus

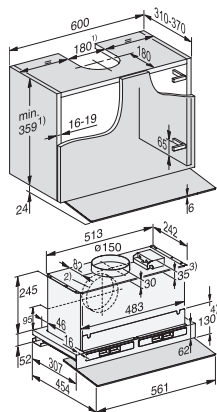

DAS4640, Installation drawings