


G 5790 SCVi SL

Täysintegroitu astianpesukone, 45 cm

AutoOpen-kuivaus takaa optimaaliset kuivaustulokset.

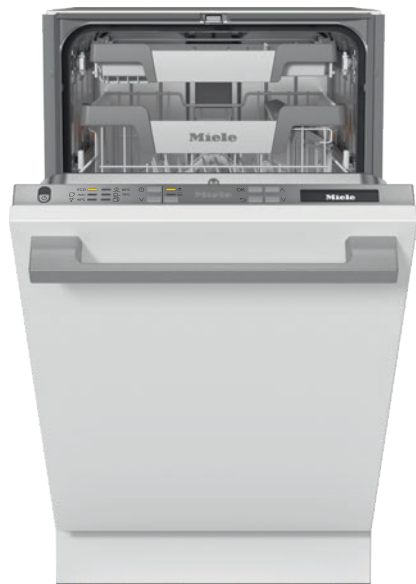

- Täydelliset tulokset alle tunnissa – QuickPowerWash
- Säästä jopa 50 % energiaa Mielen kuumavesiliitännällä
- Täysin kuivaa – Miele AutoOpen-kuivaus
- Helposti avattava ja suljettava luukku – ComfortClose
- Mukava päivittäisessä käytössä, erinomaiset pesutulokset – ExtraComfort-korit




EAN: 4002516614050 / Materiaalin numero: 12159120 /
Vanhan materiaalin numero: 21579062NER

Malli	
Täysintegroitava astianpesukone	•
45 cm astianpesukone	•
Muotoilu	
Ohjauspaneelin väri	Ruost. teräs / CleanSteel
Ohjauspaneelin tyyppi	Suora ohjaustaulu
Ohjaus	Ohjelman valintapainike
Näyttö	1-rivinen tekstinäyttö
Näytön väri	Valkoinen
MultiLingua	•
Käyttömukavuus	
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ajastin enintään 24 h	•
Toiminnan merkkivalo	Näyttö
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	C
Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l	6,0
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa	7,9
Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh	0,55
Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	55
ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä	0,29
ECO-ohjelman kesto, minuuttia	210
Äänitasoluokka	B
Äänitaso, dB(A)	44
EcoFeedback	•
EcoPower-tekniikka	•
Todistettu hygieenistä	•
Lämminvesiliitäntä	•
Vajaatäyttö	•
Pesutuloksen laatu	
Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone	•
AutoOpen-kuivaus	•
SensorDry	•
Turbothermic-kiertoilmakuivaus	•
BrilliantGlassCare	•
Pesuojelmat	
ECO	•
Automatic	•
Teho 75 °C	•
Hellävarainen	•
QuickPowerWash	•
Erittäin hiljainen 40 dB(A)	•
Koneenhoito	•
Astianpesun ohjelmavaihtoehdot	
Lyhyt	•
IntenseZone	•
Pika	•
Erittäin puhdas	•

G 5790 SCVi SL

Täysintegroitu astianpesukone, 45 cm

AutoOpen-kuivaus takaa optimaaliset kuivaustulokset.

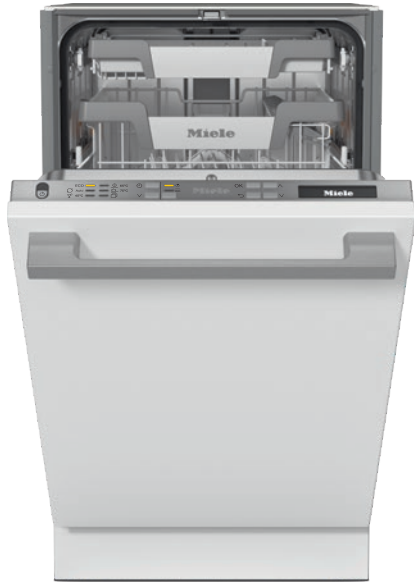

EAN: 4002516614050 / Materiaalin numero: 12159120 /
Vanhan materiaalin numero: 21579062NER

Erittäin kuiva

•

Korivarustus

Ruokailuvälineiden sijoittelu

MultiFlex-taso 45

Korivarustus

ExtraComfort 45 cm

Täyttömäärä astiastoja

9

Turvallisuus

Waterproof-vesiturvajärjestelmä

•

Tekniset tiedot

Sijoitusaukon minimileveys, mm

450

Sijoitusaukon maksimileveys, mm

450

Sijoitusaukon minimikorkeus, mm

805

Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm

870

Sijoitusaukon syvyys, mm

550

Laitteen leveys, mm

448

Laitteen korkeus, mm

805

Laitteen syvyys, mm

550

Syvyys luukku auki, cm

116,5

Nettopaino, kg

40,8

Kokonaisliitäntäteho, kW

2,00

Jännite, V

230

Sulakekoko, A

10

Vaiheiden määrä

1

Jännitteen taajuus

50

Tulovesiletkun pituus, cm

1,50

Poistoletkun pituus, cm

1,50

Liitäntäjohton pituus, m

1,70

Etupaneelin minimipaino, kg

2,0

Etupaneelin maksimipaino, kg

8,0

Näytön kielivaihtoehdot

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

dansk, deutsch, english,
español, français, norsk,
suomi, svenska

Vakiovarusteet

1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia)

•


Etuseteli – 1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia),
vaihtoehtoisesti 3 pakkausta (60 tablettia/pakkaus)
alennettuun hintaan

•


G 5790 SCVi SL

Täysintegroitu astianpesukone, 45 cm

AutoOpen-kuivaus takaa optimaaliset kuivaustulokset.

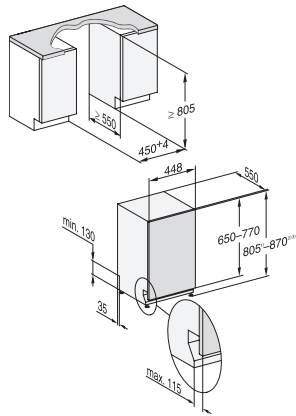

G7000, fully integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)

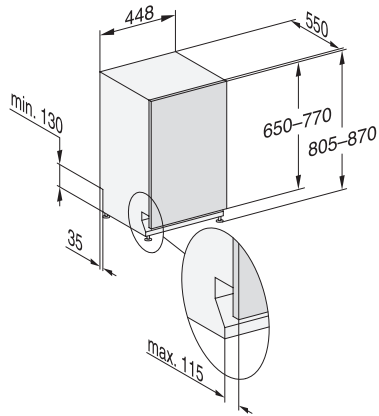

G7000, fully integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)