

DAW 1620 Active
Seinälle asennettava liesituuletin
EasySwitch-ohjaus kätevään käyttöön



- Ajaton muotoilu – ruostumaton teräskupu 598 mm leveä
- Tehokas – 640 m³/h Booster-tasolla
- LED-valolista takaa tasaisen valaistuksen
- Tehokas suodatus – 10-kerroksinen alumiininen rasvansuodatin
- Sopii joka kotiin – poistavana tai huoneeseen palauttavana



EAN: 4002516649960 / Materiaalin numero: 12159410 /
Vanhan materiaalin numero: 28W1620ENER

Rakennetyyppi	
Seinälle asennettava liesituuletin	•
Rakennetyyppi ja design	
Väri	teraes
Toimintatavat	
Ilmanohjaustyyppi	Asennettavissa jälkikäteen
Aktiivihillisuodatin (tilattava erikseen)	DKFS 36-P
Käyttömukavuus	
Elektroninen ohjaus	•
Booster-tehotasot	1
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A
Vuotuinen energiankulutus, kWh	49,9
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	A
Rasvansuodatuksen erotusasteen luokka	B
Suodatinjärjestelmä	
Konepesun kestävien metallisten rasvansuodatin lukumäärä	2
Valaistus	
Määrä x W	1 x 3,2 W
Valoteho, Lx	390 lx
Väriämpötila, K	3500 Kelvin
Puhallin	
Kaksitoiminen puhallin	•
Vaihtovirtamoottori (AC-moottori)	•
Käyttö hormiin poistavana	
Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	250
Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	395
Imuteho Booster-teholla (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	640
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	52,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	62,0
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	71,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	38,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	48,0
Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	57,0
Huonetilaan palauttava	
Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	235
Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	390
Imuteho intensiiviteholla (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	620

DAW 1620 Active
Seinälle asennettava liesituuletin
EasySwitch-ohjaus kätevään käyttöön



EAN: 4002516649960 / Materiaalin numero: 12159410 /
Vanhan materiaalin numero: 28W1620ENER

Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 53,0

Ääniteho intensiiviteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 74,0

Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 64,0

Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 39,0

Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 50,0

Äänenpaine intensiiviteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 60,0

Tekniset tiedot

Liesituulettimen kokonaiskorkeus hormiin poistavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm 673–993

Liesituulettimen kokonaiskorkeus huonetilaan palauttavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm 803–1123

Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, tuumaa (mm) 673

Huuvan leveys, mm 598

Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, mm 993

Huuvan korkeus, mm 50

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, tuumaa (mm) 803

Huuvan syvyys, mm 500

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, mm 1123

Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm 450

Nettopaino, kg 13,4

Liitäntäjohtoon pituus, m 1,4

Vakiopistotulppa •

Kokonaisliitäntäteho, kW 0,24

Jännite, V 230

Sulakekoko, A 10

Vaiheiden määrä 1

Taajuus, Hz 50

Asennusohjeet

Poistoilmaliitäntä päällä •

Poistoilmaliitäntä päällä ja takana •

Poistoilmaputken halkaisija, mm 150

Teleskooppinen poistoilmaputken suojus •


Vakiovarusteet

Sulkuläppä •

DAW 1620 Active

Seinälle asennettava liesituuletin

EasySwitch-ohjaus käteväään käyttöön

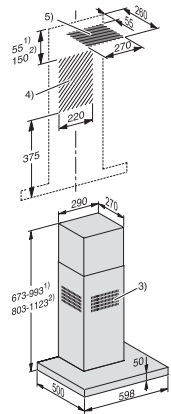

DAW1620, DAW1622W Living, Installation drawings