

DAW 1920 Active
Seinälle asennettava liesituuletin
EasySwitch-ohjaus kätevään käyttöön



- Ajaton muotoilu – ruostumaton teräskupu 898 mm leveää
- Tehokas – 645 m³/h Booster- tasolla
- LED-valolista takaa tasaisen valaistuksen
- Tehokas suodatus – 10-kerroksinen alumiininen rasvansuodatin
- Sopii joka kotiin – poistavana tai huoneeseen palauttavana



EAN: 4002516649977 / Materiaalin numero: 12159420 /
Vanhan materiaalin numero: 28W1920ENER

Rakennetyyppi	
Seinälle asennettava liesituuletin	•
Rakennetyyppi ja design	
Väri	teraes
Toimintatavat	
Ilmanohjaustyyppi	Asennettavissa jälkikäteen
Aktiivihillisuodatin (tilattava erikseen)	DKFS 36-P
Käyttömukavuus	
Elektroninen ohjaus	•
Booster-tehotasot	1
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A
Vuotuinen energiankulutus, kWh	49,8
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	A
Rasvansuodatuksen erotusasteen luokka	B
Suodatinjärjestelmä	
Konepesun kestävien metallisten rasvansuodatinen lukumäärä	3
Valaistus	
Määrä x W	1 x 3,2 W
Valoteho, Lx	350 lx
Väriämpötila, K	3500 Kelvin
Puhallin	
Kaksitoiminen puhallin	•
Vaihtovirtamoottori (AC-moottori)	•
Käyttö hormiin poistavana	
Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	255
Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	400
Imuteho Booster-teholla (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	645
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	53,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	62,0
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	71,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	39,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	48,0
Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	57,0
Huonetilaan palauttava	
Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	235
Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	390
Imuteho intensiiviteholla (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	620

DAW 1920 Active
Seinälle asennettava liesituuletin
EasySwitch-ohjaus kätevään käyttöön



EAN: 4002516649977 / Materiaalin numero: 12159420 /
Vanhan materiaalin numero: 28W1920ENER

Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 54,0

Ääniteho intensiiviteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 74,0

Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 64,0

Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 40,0

Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 50,0

Äänenpaine intensiiviteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 60,0

Tekniset tiedot

Liesituulettimen kokonaiskorkeus hormiin poistavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm 673–993

Liesituulettimen kokonaiskorkeus huonetilaan palauttavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm 803–1123

Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, tuumaa (mm) 673

Huuvan leveys, mm 898

Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, mm 993

Huuvan korkeus, mm 50

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, tuumaa (mm) 803

Huuvan syvyys, mm 500

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, mm 1123

Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm 450

Nettopaino, kg 15,0

Liitäntäjohdon pituus, m 1,4

Vakiopistotulppa •

Kokonaisliitäntäteho, kW 0,24

Jännite, V 230

Sulakekoko, A 10

Vaiheiden määrä 1

Taajuus, Hz 50

Asennusohjeet

Poistoilmaliitäntä päällä •

Poistoilmaliitäntä päällä ja takana •


Poistoilmaputken halkaisija, mm 150

Teleskooppinen poistoilmaputken suojus •

Vakiovarusteet

Sulkuläppä •

DAW 1920 Active
Seinälle asennettava liesituuletin
EasySwitch-ohjaus käteväseen käyttöön

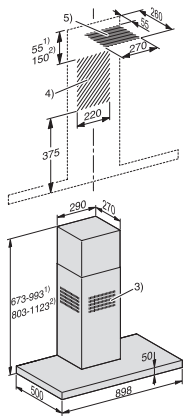

DAW1920, DAW1922W Living, Installation drawings