

DAD 4841 Black Levantar

Alaspäin poistava liesituuletinjärjestelmä

tyylikäs obsidian-musta pinta ja intuitiivinen SmartControl-ohjaus



- 916 mm leveä – täydellinen yhdistettäväksi panorama-keittotasoon
- Helppo asentaa huonetilaan palauttavaksi plug&play-asennusarjalla
- Moottoroitu sisään vetäytyvä ilmanohjain – Hood in Motion
- Uskomattoman mukava käytössä – Con@ctivity
- Tehokas suodatus – 10-kerroksinen rst-rasvasuodatin



EAN: 4002516761761 / Materiaalin numero: 12440820 /
Vanhan materiaalin numero: 28D4841MNER

Rakennetyyppi	
Alaspäin poistava liesituuletinjärjestelmä	•
Rakennetyyppi ja design	
Väri	Obsidian-musta
Toimintatavat	
Ilmanohjaustyyppi	Asennettavissa jälkikäteen
Aktiivihiihisuodatin (tilattava erikseen)	DKF 30-P, DKF 30-R
Muotoilu	
Reunaimu	•
Käyttömukavuus	
Miele@home	•
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Elektroninen ohjaus	•
Hipaisupainikkeet lasipinnassa	•
Jälkikäyntiaika 5/15 min	•
Booster-tehotasot	1
Ohjelmoitava Booster-tehon poiskytkettyminen	•
Merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Merkkivalo "Vaihda aktiivihiihisuodatin"	•
Moottoroidut liesituulettimet	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A
ECO-moottori	•
PowerManagement-järjestelmä	•
Vuotuinen energiankulutus, kWh	41,6
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	A
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	B
Suodatinjärjestelmä	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	2
Valaistus	
LED-lamput	•
Määrä x W	1 x 11,2 W
Valoteho, Lx	400 lx
Väriämpötila, K	3500 Kelvin
Himmennystoiminto	•
Puhallin	
Kaksitoiminen puhallin	•
Tasavirtamoottori (DC-moottori)	•
Käyttö hormiin poistavana	
Imuteho tehotasolla 1 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	200
Imuteho tehotasolla 2 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	340
Imuteho tehotasolla 3 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	440
Imuteho Booster-teholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	600
Ilman läpivirtaus, Booster-teho 2 (m³/h)	640

DAD 4841 Black Levantar

Alaspäin poistava liesituuletinjärjestelmä

tyylikäs obsidian-musta pinta ja intuitiivinen SmartControl-ohjaus



EAN: 4002516761761 / Materiaalin numero: 12440820 /

Vanhan materiaalin numero: 28D4841MNER

Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	44,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	57,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	62,0
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	70,0
Ääniteho Booster-teholla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	72,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	30,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	43,0
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	49,0
Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	56,0
Äänenpaine Booster-teholla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	58,0
Huonetilaan palauttava	
Imuteho tehotasolla 1 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	160
Imuteho tehotasolla 2 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	320
Imuteho intensiiviteholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	520
Imuteho tehotasolla 3 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	415
Imuteho Booster-teholla 2 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	555
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	50,0
Ääniteho intensiiviteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	75,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	64,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	69,0
Ääniteho Booster-teholla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	76,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	37,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	50,0
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	56,0
Äänenpaine intensiiviteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	61,0
Äänenpaine Booster-teholla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	62,0
Turvallisuus	
Virran turvakatkaisu	•
Yksinkertainen turvalasi (ESG)	•

DAD 4841 Black Levantar

Alaspäin poistava liesituuletinjärjestelmä

tyylikäs obsidian-musta pinta ja intuitiivinen SmartControl-ohjaus






EAN: 4002516761761 / Materiaalin numero: 12440820 /
Vanhan materiaalin numero: 28D4841MNER

Tekniset tiedot	
Huuvan leveys, mm	916
Huuvan syvyys, mm	170
Nettopaino, kg	34,0
Liitäntäjohtoon pituus, m	1,5
Vakiopistotulppa	•
Kokonaisliitäntäteho, kW	0,25
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50
Asennusohjeet	
Alin poistoilmaputki	•
Poistoilmaputken halkaisija, mm	150
Optimaalinen yhdistelmä keittotason kanssa, jos saatavissa	KM 7689 FL; KM 7684 FL

DAD 4841 Black Levantar

Alaspäin poistava liesituuletinjärjestelmä



tyylikäs obsidian-musta pinta ja intuitiivinen SmartControl-ohjaus

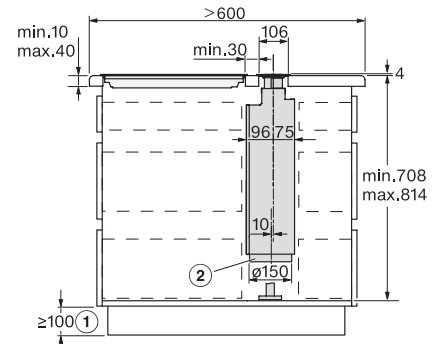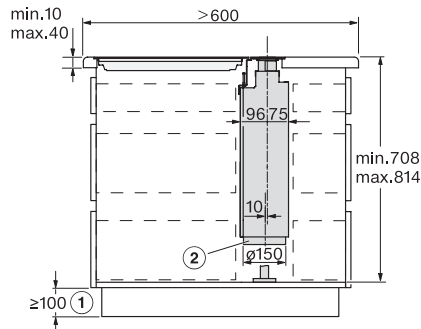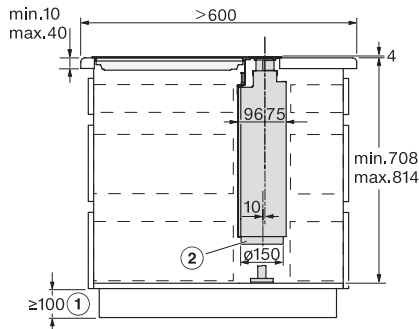


DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - surface mounted, AP > 600 mm - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - flush - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - surface mounted, AP > 600 mm - side view - Installation drawings

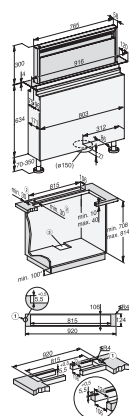
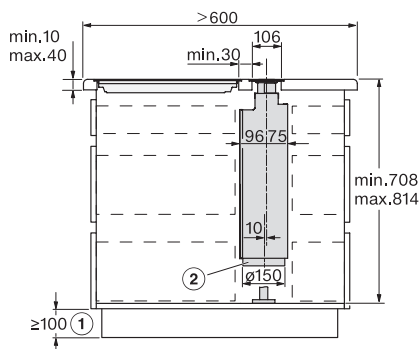


DAD4841, Installation drawings

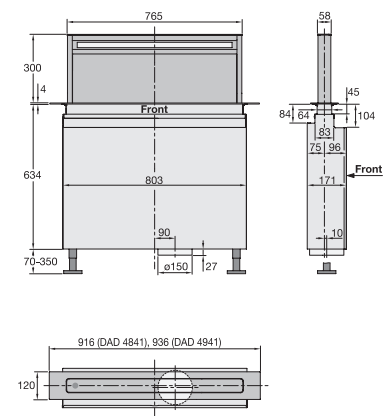


DAD4841, DAD4941, Installation drawings

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - flush - side view - Installation drawings

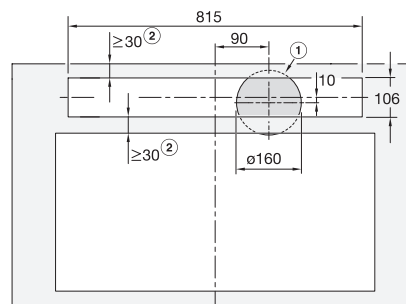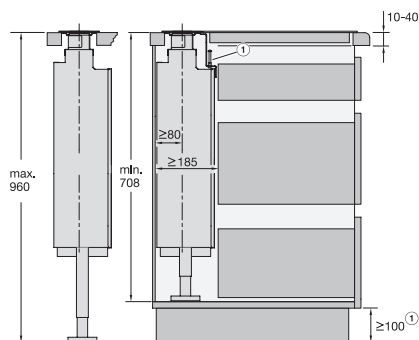

DAD4841, DAD4941, overlying, Installation drawings


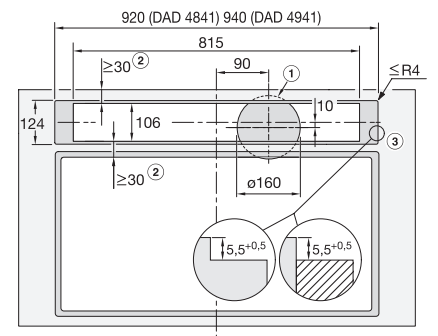


DAD4841, DAD4941, flush, Installation drawings




DAD4841, DAD4941, Installation drawings

Alaspäin poistava liesituuletinjärjestelmä



17. 90° ① 130° ②

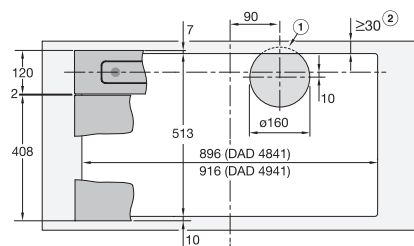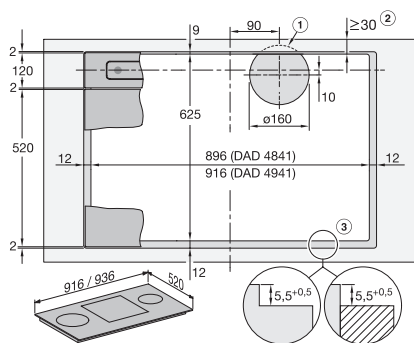

DAD4841, DAD4941, surface mounted installation,
common cutout. Installation drawings

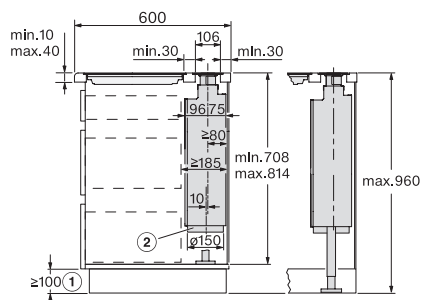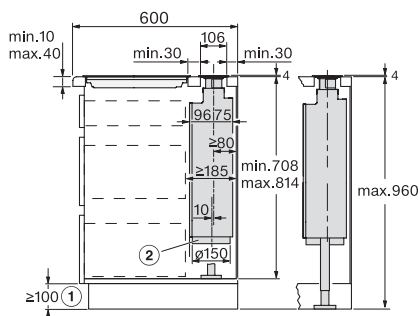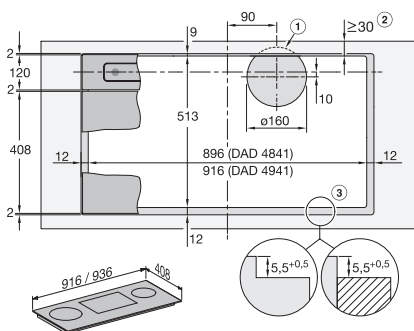

DAD4841, DAD4941, flush – AP600 mm, Side view,
Installation drawings

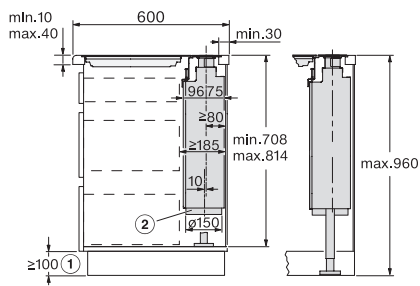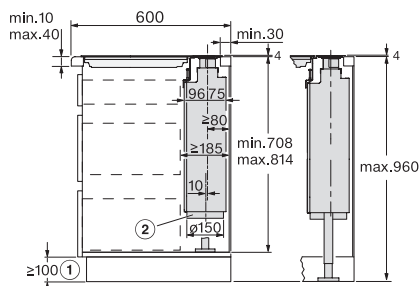

DAD4841, DAD4941, flush – AP600 mm, common cutout,
Installation drawings