

DAD 4941 Black Levantar

Alaspäin poistava liesituuletinjärjestelmä

tyylikäs obsidian-musta pinta ja intuitiivinen SmartControl-ohjaus



- 936 mm leveä – täydellinen yhdistettäväksi induktiokeittotasoon
- Helppo asentaa huonetilaan palauttavaksi plug&play-asennusarjalla
- Moottoroitu sisään vetäytyvä ilmanohjain – Hood in Motion
- Uskomattoman mukava käytössä – Con@ctivity
- Tehokas suodatus – 10-kerroksinen rst-rasvasuodatin



EAN: 4002516761778 / Materiaalin numero: 12440830 /
Vanhan materiaalin numero: 28D4941MNER

Rakennettyyppi	
Alaspäin poistava liesituuletinjärjestelmä	•
Rakennettyyppi ja design	
Väri	Obsidian-musta
Toimintatavat	
Ilmanohjaustyyppi	Asennettavissa jälkikäteen
Aktiivihiihisuodatin (tilattava erikseen)	DKF 30-P, DKF 30-R
Muotoilu	
Reunaimu	•
Käyttömukavuus	
Miele@home	•
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Elektroninen ohjaus	•
Hipaisupainikkeet lasipinnassa	•
Jälkikäyntiaika 5/15 min	•
Booster-tehotasot	1
Ohjelmoitava Booster-tehon poiskytkäytyminen	•
Merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Merkkivalo "Vaihda aktiivihiihisuodatin"	•
Moottoroidut liesituulettimet	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A
ECO-moottori	•
PowerManagement-järjestelmä	•
Vuotuinen energiankulutus, kWh	41,6
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	A
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	B
Suodatinjärjestelmä	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	2
Valaistus	
LED-lamput	•
Määrä x W	1 x 11,2 W
Valoteho, Lx	400 lx
Väriämpötila, K	3500 Kelvin
Himmennystoiminto	•
Puhallin	
Kaksitoiminen puhallin	•
Tasavirtamoottori (DC-moottori)	•
Käyttö hormiin poistavana	
Imuteho tehotasolla 1 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	200
Imuteho tehotasolla 2 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	340
Imuteho tehotasolla 3 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	440
Imuteho Booster-teholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	600
Ilman läpivirtaus, Booster-teho 2 (m³/h)	640

DAD 4941 Black Levantar

Alaspäin poistava liesituuletinjärjestelmä

tyylikäs obsidian-musta pinta ja intuitiivinen SmartControl-ohjaus



EAN: 4002516761778 / Materiaalin numero: 12440830 /

Vanhan materiaalin numero: 28D4941MNER

Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	44,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	57,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	62,0
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	70,0
Ääniteho Booster-teholla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	72,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	30,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	43,0
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	49,0
Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	56,0
Äänenpaine Booster-teholla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	58,0
Huonetilaan palauttava	
Imuteho tehotasolla 1 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	160
Imuteho tehotasolla 2 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	320
Imuteho intensiiviteholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	520
Imuteho tehotasolla 3 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	415
Imuteho Booster-teholla 2 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	555
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	50,0
Ääniteho intensiiviteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	75,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	64,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	69,0
Ääniteho Booster-teholla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	76,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	37,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	50,0
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	56,0
Äänenpaine intensiiviteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	61,0
Äänenpaine Booster-teholla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	62,0
Turvallisuus	
Virran turvakatkaisu	•
Yksinkertainen turvalasi (ESG)	•

DAD 4941 Black Levantar

Alaspäin poistava liesituuletinjärjestelmä

tyylikäs obsidian-musta pinta ja intuitiivinen SmartControl-ohjaus



EAN: 4002516761778 / Materiaalin numero: 12440830 /
Vanhan materiaalin numero: 28D4941MNER

Tekniset tiedot




Huuvan leveys, mm	936
Huuvan syvyys, mm	170
Nettopaino, kg	34,0
Liitäntäjohdon pituus, m	1,5
Vakiopistotulppa	•
Kokonaisliitäntäteho, kW	0,25
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50

Asennusohjeet

Alin poistoilmaputki	•
Poistoilmaputken halkaisija, mm	150
Optimaalinen yhdistelmä keittotason kanssa, jos saatavissa	KM 7697 FL; KM 7594 FL

Alaspäin poistava liesituuletinjärjestelmä




tyylikäs obsidian-musta pinta ja intuitiivinen SmartControl-ohjaus

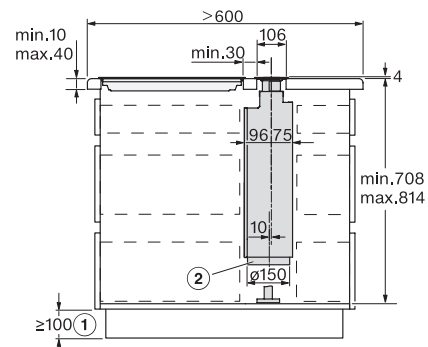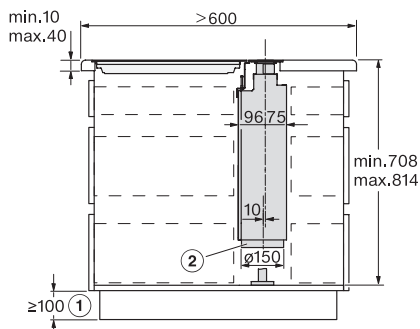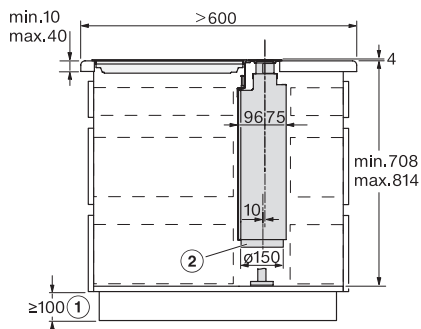

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - surface mounted, AP > 600 mm – side view – Installation drawings

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - flush – side view – Installation drawings




DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - surface mounted, AP > 600 mm – side view – Installation drawings

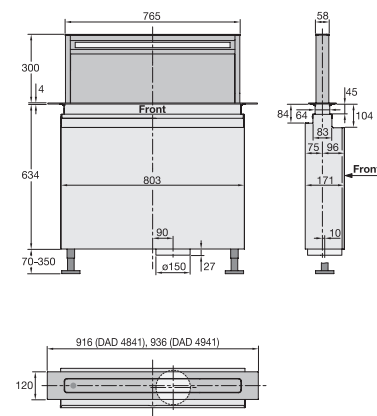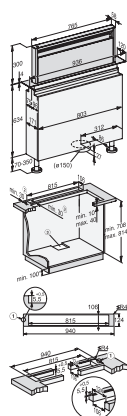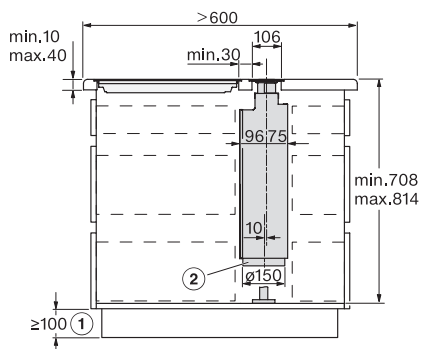

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - flush – side view – Installation drawings

DAD4941, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, Installation drawings

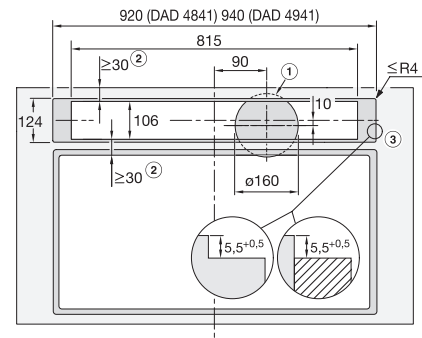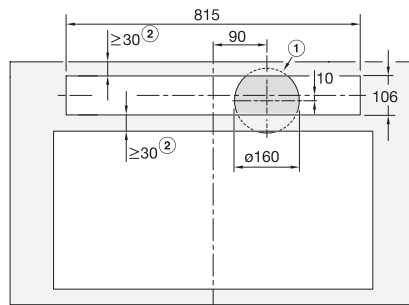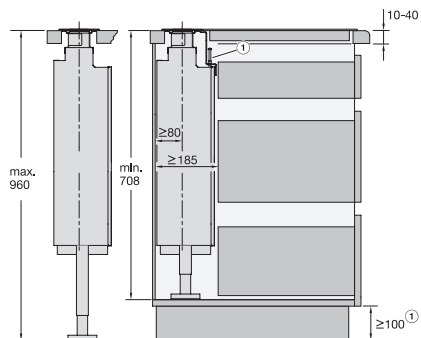

DAD4841, DAD4941, Installation drawings



DAD4841, DAD4941, overlying, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, flush, Installation drawings

DAD 4941 Black Levantar
Alaspäin poistava liesituuletinjärjestelmä
tyylikäs obsidian-musta pinta ja intuitiivinen SmartControl-ohjaus




tyylikäs obsidian-musta pinta ja intuitiivinen SmartControl-ohjaus

tyylikäs obsidian-musta pinta ja intuitiivinen SmartControl-ohjaus

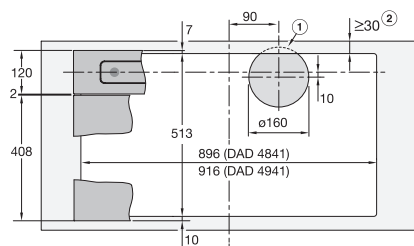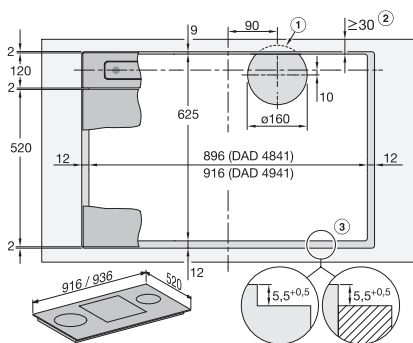



DAD4841, DAD4941, flush, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, surface mounted installation,
common cutout. Installation drawings

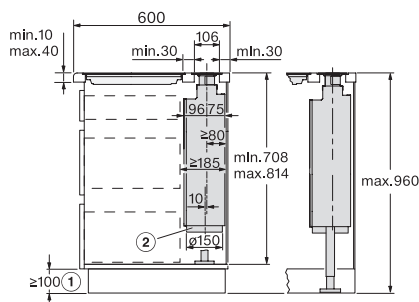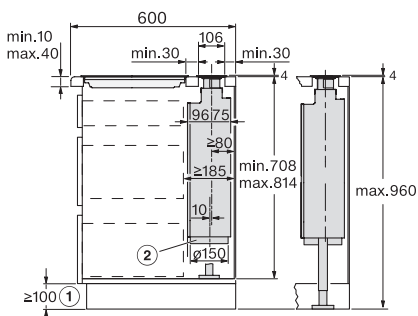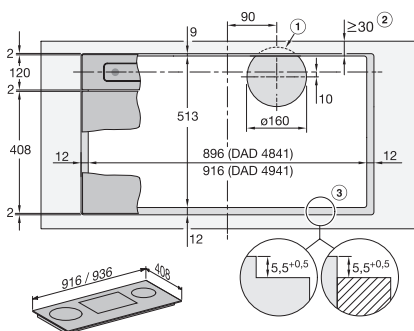

DAD4841, DAD4941, overlying – AP600 mm, Side view,
Installation drawings

DAD4841, DAD4941, flush – AP600 mm, Side view,
Installation drawings

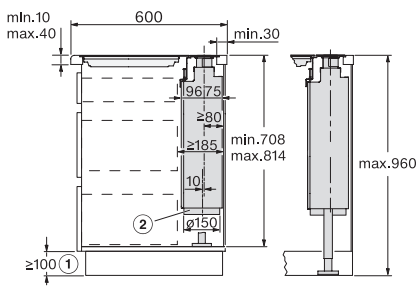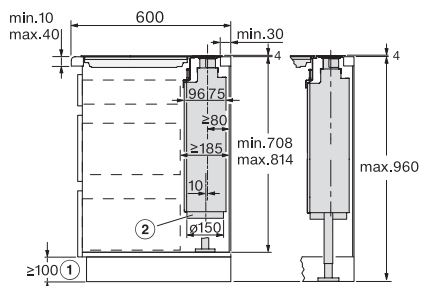

DAD4841, DAD4941, flush – AP600 mm, common cutout,
Installation drawings

DAD4841, DAD4941, flush – AP600 mm, common cutout,
Installation drawings