

## DA 9092 W Screen

Seinälle asennettava liesituuletin

Pystysuora lasinen etuseinä ja äärimmäisen litteä muotoilu, etkä kolhi päätäsi.



- Suoraviivainen muotoilu, leveys 880 mm ja minimisyvyys 260 mm
- Modernit hipaisupainikkeet lasipinnassa
- LED-valolista takaa tasaisen valaistuksen
- Leveä hylly – sopii esim. yrttien säilytykseen
- Tehokas suodatus – 10-kerroksinen rst-rasvasuodatin



EAN: 4002516797791 / Materiaalin numero: 12526460 /  
Vanhan materiaalin numero: 28909240NER

<b>Rakennetyyppi</b>	
Seinälle asennettava liesituuletin	•
<b>Rakennetyyppi ja design</b>	
Väri	Obsidian-musta
<b>Toimintatavat</b>	
Ilmahojaustyyppi	Asennettavissa jälkikäteen
Aktiivihiihisuodatin (tilattava erikseen)	DKF 29 hiihisuodatin
<b>Käyttömukavuus</b>	
Elektroninen ohjaus	•
Tehotasot (lukuunottamatta Booster-asetusta)	3
Hipaisupainikkeet	•
Booster-tehtasot	1
Ohjelmoitava Booster-tehon poiskytketyminen	•
Silence-äänenvaimennus	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	B
Vuotuinen energiankulutus, kWh	67,7
Virtausdynaaminen hyötysuhde	B
Valotehokkuusluokka	A
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	B
<b>Suodatinjärjestelmä</b>	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	2
<b>Valaistus</b>	
LED-lamput	•
Määrä x W	1 x 3,2 W
Valoteho, Lx	300 lx
Vänilämpötila, K	3500 Kelvin
<b>Puhallin</b>	
Kaksitoiminen puhallin	•
Vaihtovirtamoottori (AC-moottori)	•
<b>Käyttö hormiin poistavana</b>	
Imuteho tehotasolla 1 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	205
Imuteho tehotasolla 2 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	310
Imuteho tehotasolla 3 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	415
Imuteho Booster-teholla (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	670
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	39,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	45,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	50,0
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	62,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	25,0

DA 9092 W Screen

Seinälle asennettava liesituuletin

Pystysuora lasinen etuseinä ja äärimmäisen litteä muotoilu, etkä kolhi päätäsi.



EAN: 4002516797791 / Materiaalin numero: 12526460 /  
Vanhan materiaalin numero: 28909240NER

Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	31,0
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	36,0
Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	48,0
<b>Huonetilaan palauttava</b>	
Imuteho tehotasolla 1 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	190
Imuteho tehotasolla 2 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	290
Imuteho intensiiviteholla (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	605
Imuteho tehotasolla 3 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	385
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	44,0
Ääniteho intensiiviteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	69,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	51,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	58,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	30,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	37,0
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	44,0
Äänenpaine intensiiviteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	55,0
<b>Turvallisuus</b>	
Virran turvakatkaisu	•
Yksinkertainen turvalasi (ESG)	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Liesituulettimen kokonaiskorkeus hormiin poistavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm	500
Liesituulettimen kokonaiskorkeus huonetilaan palauttavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm	500
Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, tuumaa (mm)	500
Huuvan leveys, mm	880
Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, mm	500
Huuvan korkeus, mm	500
Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, tuumaa (mm)	500
Huuvan syvyys, mm	260
Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, mm	500
Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm	450
Nettopaino, kg	21,5
Liitäntäjohdon pituus, m	1,5
Vakiopistotulppa	•

DA 9092 W Screen

Seinälle asennettava liesituuletin

Pystysuora lasinen etuseinä ja äärimmäisen litteä muotoilu, etkä kolhi päätäsi.



EAN: 4002516797791 / Materiaalin numero: 12526460 /  
Vanhan materiaalin numero: 28909240NER

Vähimmäisetäisyys kaasutasoihin (kokonaisteho enint. 12,6 kW, poltin ≤ 4,5 kW), mm 650

Kokonaisliitântäteho, kW 0,20

Jännite, V 230

Sulakekoko, A 10

Vaiheiden määrä 1

Taajuus, Hz 50

#### Asennusohjeet

Poistoilmaliitântä päällä •

Poistoilmaliitântä päällä ja takana •

Poistoilmaputken halkaisija, mm 150


#### Vakiovarusteet

Sulkuläppä •

## DA 9092 W Screen

Seinälle asennettava liesituuletin

Pystysuora lasinen etuseinä ja äärimmäisen litteä muotoilu, etkä kolhi päätäsi.

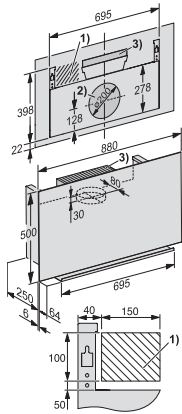

DA9091W, DA9092W (Installation drawings)