

DAH 1650 Active

Seinälle asennettava liesituuletin

energiatehokas LED-valaistus ja tyylikkäävät hipaisupainikkeet



- Paljon päätilaa – 598 mm leveä lasikupu
- Tehokas – 635 m³/h Booster-tasolla
- Tehokas suodatus – 10-kerroksinen rst-rasvasuodatin
- Täydellistä sopusointua: lasipaneeli ja lippa samaa väriä
- Sopii joka kotiin – poistavana tai huoneeseen palauttavana



EAN: 4002516804048 / Materiaalin numero: 12559240 /
Vanhan materiaalin numero: 28H1650WNER

Rakennetyyppi	
Seinälle asennettava liesituuletin	•
Rakennetyyppi ja design	
Väri	brilliant-valkoinen
Toimintatavat	
Ilmanohjaustyyppi	Asennettavissa jälkikäteen
Aktiivihiiisuodatin (tilattava erikseen)	DKF 29 hiiisuodatin
Käyttömukavuus	
Elektroninen ohjaus	•
Tehotasot (lukuunottamatta Booster-asetusta)	3
Virtakytkin	•
Booster-tehtasot	1
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	B
Vuotuinen energiankulutus, kWh	56,2
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	A
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	C
Suodatinjärjestelmä	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	2
Valaistus	
LED-lamput	•
Määrä x W	1 x 3,2 W
Valoteho, Lx	330 lx
Väriämpötila, K	3500 Kelvin
Puhallin	
Kaksitoiminen puhallin	•
Vaihtovirtamoottori (AC-moottori)	•
Käyttö hormiin poistavana	
Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	260
Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	325
Imuteho tehotasolla 3 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	405
Imuteho Booster-teholla (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	635
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	51,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	56,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	60,0
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	69,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	38,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	42,0
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	46,0

DAH 1650 Active

Seinälle asennettava liesituuletin

energiatehokas LED-valaistus ja tyylikkääst hipaisupainikkeet



EAN: 4002516804048 / Materiaalin numero: 12559240 /

Vanhan materiaalin numero: 28H1650WNER

Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 55,0

Huonetilaan palauttava	
Imuteho tehotasolla 1 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	215
Imuteho tehotasolla 2 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	290
Imuteho intensiiviteholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	570
Imuteho tehotasolla 3 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	385
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	56,0
Ääniteho intensiiviteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	74,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	61,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	67,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	42,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	47,0
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	53,0
Äänenpaine intensiiviteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	61,0
Turvallisuus	
Virran turvakatkaisu	•
Yksinkertainen turvalasi (ESG)	•
Tekniset tiedot	
Liesituulettimen kokonaiskorkeus hormiin poistavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm	830–1210
Liesituulettimen kokonaiskorkeus huonetilaan palauttavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm	443
Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, tuumaa (mm)	830
Huuvun leveys, mm	598
Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, mm	1210
Huuvun korkeus, mm	443
Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, tuumaa (mm)	443
Huuvun syvyys, mm	388
Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, mm	443
Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm	450
Nettopaino, kg	13,0
Liitäntäjohdon pituus, m	1,3
Vakiopistotulppa	•
Vähimmäisetäisyys kaasutasoihin (kokonaisteho enint. 12,6 kW, poltin ≤ 4,5 kW), mm	650
Kokonaisliitäntäteho, kW	0,24
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10

DAH 1650 Active

Seinälle asennettava liesituuletin

energiatehokas LED-valaistus ja tyylikkääst hipaisupainikkeet



EAN: 4002516804048 / Materiaalin numero: 12559240 /


Vanhan materiaalin numero: 28H1650WNER

Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50
Asennusohjeet	
Poistoilmaliitäntä päällä	•
Poistoilmaliitäntä päällä ja takana	•
Poistoilmaputken halkaisija, mm	150
Vakiovarusteet	
Sulkuläppä	•

DAH 1650 Active

Seinälle asennettava liesituuletin

energiatehokas LED-valaistus ja tyylikkääät hipaisupainikkeet

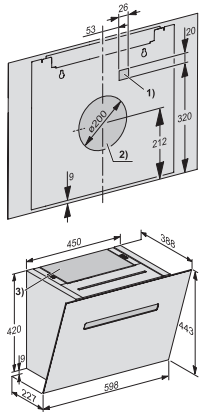

DAH1650 Installation drawings