

DAC 4240 Stella Ambient

Kattoon asennettava liesituuletin

tunnelmavalaistus, kompakti ja tehokas, leveys 1165 mm



- Helppo asentaa huonetilaan palauttavaksi plug&play-asennusarjalla
- Kätevä käyttää – Con@ctivity ja kaukosäädin kuuluvat toimitukseen
- Erittäin hiljainen ECO-moottori, suuri ilman läpivirtaus
- Tehokas suodatus – 10-kerroksinen rst-rasvasuodatin
- Räätelöitävä paneeli



EAN: 4002516804840 / Materiaalin numero: 12564150 /
Vanhan materiaalin numero: 28C4240SNER

Rakennetyyppi	
Kattoon asennettava liesituuletin	•
Rakennetyyppi ja design	
Väri	teraes
Toimintatavat	
Ilmanohjaustyyppi	Asennettavissa jälkikäteen
Aktiivihiiisuodatin (tilattava erikseen)	DKF 35-P
Muotoilu	
Reunaimu	•
Käyttömukavuus	
Miele@home	•
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Elektroninen ohjaus	•
Tehotasot (lukuunottamatta Booster-asetusta)	3
Hipaisupainikkeet lasipinnassa	•
Virtakytkin	•
Jälkikäyntiaika 5/15 min	•
Booster-tehotasot	2
Ohjelmoitava Booster-tehon poiskytkettyminen	•
Merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Merkkivalo "Vaihda aktiivihiiisuodatin"	•
Silence-äänenvaimennus	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiätehokkuusluokka (A+++ – D)	A++
ECO-moottori	•
PowerManagement-järjestelmä	•
Vuotuinen energiankulutus, kWh	31,2
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	A
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	C
Suodatinjärjestelmä	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	4
Valaistus	
LED-lamput	•
Määrä x W	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Valoteho, Lx	440 lx
Värlämpötila, K	3500 Kelvin
Himmennystoiminto	•
Tunnelmavalaistus	•
Puhallin	
Kaksitoiminen puhallin	•
Tasavirtamoottori (DC-moottori)	•
Käyttö hormiin poistavana	
Imuteho tehotasolla 1 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	235
Imuteho tehotasolla 2 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	400
Imuteho tehotasolla 3 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	510

DAC 4240 Stella Ambient

Kattoon asennettava liesituuletin

tunnelmavalaistus, kompakti ja tehokas, leveys 1165 mm



EAN: 4002516804840 / Materiaalin numero: 12564150 /

Vanhan materiaalin numero: 28C4240SNER

Imuteho Booster-teholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	685
---	-----

Ilman läpivirtaus, Booster-teho 2 (m³/h)	750
--	-----

Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	43,0
---	------

Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	54,0
---	------

Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	60,0
---	------

Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	66,0
---	------

Ääniteho Booster-teholla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	68,0
---	------

Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	27,0
--	------

Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	38,0
--	------

Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	44,0
--	------

Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	51,0
--	------

Äänenpaine Booster-teholla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	52,0
--	------

Huonetilaan palauttava

Imuteho tehotasolla 1 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	165
---	-----

Imuteho tehotasolla 2 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	320
---	-----

Imuteho intensiiviteholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	520
---	-----

Imuteho tehotasolla 3 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	420
---	-----

Imuteho Booster-teholla 2 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	550
---	-----

Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	45,0
---	------

Ääniteho intensiiviteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	68,0
---	------

Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	58,0
---	------

Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	63,0
---	------

Ääniteho Booster-teholla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	69,0
---	------

Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	30,0
--	------

Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	42,0
--	------

Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	48,0
--	------

Äänenpaine intensiiviteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	52,0
--	------

Äänenpaine Booster-teholla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	54,0
--	------

DAC 4240 Stella Ambient

Kattoon asennettava liesituuletin

tunnelmavalaistus, kompakti ja tehokas, leveys 1165 mm



EAN: 4002516804840 / Materiaalin numero: 12564150 /
Vanhan materiaalin numero: 28C4240SNER

Turvallisuus

Virran turvakatkaisu

•

Tekniset tiedot

Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa
ulkoinen puhallin, tuumaa (mm)

196

Huuvan leveys, mm

1165

Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa
ulkoinen puhallin, mm

196

Huuvan korkeus, mm

196

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin,
tuumaa (mm)

196

Huuvan syvyys, mm

500

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, mm

196

Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm

450

Nettopaino, kg

21,4

Liitäntäjohtoon pituus, m

1,4

Vakiopistotulppa

•

Vähimmäisetäisyys kaasutasoihin (kokonaisteho enint.
12,6 kW, poltin ≤ 4,5 kW), mm

650

Kokonaisliitäntäteho, kW

0,19

Jännite, V

230

Sulakekoko, A

10

Vaiheiden määrä

1

Taajuus, Hz

50

Asennusohjeet

Poistoilmaliitäntä sivulla

•

Poistoilmaputken halkaisija, mm

150

Vakiovarusteet

Poistoilmaliitännän Ø pienennyssovitin 150:stä 125 mm:iin

•

Kaukosäädin

•


Sulkuläppä

•

DAC 4240 Stella Ambient

Kattoon asennettava liesituuletin

tunnelmavalaistus, kompakti ja tehokas, leveys 1165 mm

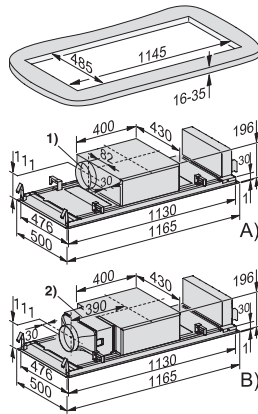

DAC2240, DAC4240 Installation drawings