

DAC 4940 Stella Ambient

Kattoon asennettava liesituuletin

tunnelmavalaistus, kompakti ja tehokas, leveys 880 mm



- Helppo asentaa huonetilaan palauttavaksi plug&play-asennusarjalla
- Kätevä käyttää – Con@ctivity ja kaukosäädin kuuluvat toimitukseen
- Erittäin hiljainen ECO-moottori, suuri ilman läpivirtaus
- Tehokas suodatus – 10-kerroksinen rst-rasvasuodatin
- Räätelöitävä paneeli



EAN: 4002516804949 / Materiaalin numero: 12564170 /
Vanhan materiaalin numero: 28C4940MNER

Rakennetyyppi	
Kattoon asennettava liesituuletin	•
Rakennetyyppi ja design	
Väri	mattamusta
Toimintatavat	
Ilmanohjaustyyppi	Asennettavissa jälkikäteen
Aktiivihiiisuodatin (tilattava erikseen)	DKF 35-P
Muotoilu	
Reunaimu	•
Käyttömukavuus	
Miele@home	•
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Elektroninen ohjaus	•
Tehotasot (lukuunottamatta Booster-asetusta)	3
Hipaisupainikkeet lasipinnassa	•
Virtakytkin	•
Jälkikäyntiaika 5/15 min	•
Booster-tehotasot	2
Ohjelmoitava Booster-tehon poiskytkettyminen	•
Merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Merkkivalo "Vaihda aktiivihiiisuodatin"	•
Silence-äänenvaimennus	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatohokkuusluokka (A+++ – D)	A++
ECO-moottori	•
PowerManagement-järjestelmä	•
Vuotuinen energiankulutus, kWh	32,0
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	A
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	C
Suodatinjärjestelmä	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	4
Valaistus	
LED-lamput	•
Määrä x W	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Valoteho, Lx	470 lx
Väriämpötila, K	3500 Kelvin
Himmennystoiminto	•
Tunnelmavalaistus	•
Puhallin	
Kaksitoiminen puhallin	•
Tasavirtamoottori (DC-moottori)	•
Käyttö hormiin poistavana	
Imuteho tehotasolla 1 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	235
Imuteho tehotasolla 2 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	395
Imuteho tehotasolla 3 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	505

DAC 4940 Stella Ambient

Kattoon asennettava liesituuletin

tunnelmavalaistus, kompakti ja tehokas, leveys 880 mm



EAN: 4002516804949 / Materiaalin numero: 12564170 /

Vanhan materiaalin numero: 28C4940MNER

Imuteho Booster-teholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 680

Ilman läpivirtaus, Booster-teho 2 (m³/h) 755

Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 42,0

Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 53,0

Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 59,0

Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 66,0

Ääniteho Booster-teholla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 68,0

Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 26,0

Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 38,0

Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 43,0

Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 50,0

Äänenpaine Booster-teholla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 52,0

Huonetilaan palauttava

Imuteho tehotasolla 1 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 165

Imuteho tehotasolla 2 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 325

Imuteho intensiiviteholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 525

Imuteho tehotasolla 3 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 425

Imuteho Booster-teholla 2 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 565

Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 45,0

Ääniteho intensiiviteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 68,0

Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 58,0

Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 63,0

Ääniteho Booster-teholla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 69,0

Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 29,0

Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 42,0

Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 48,0

Äänenpaine intensiiviteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 52,0

Äänenpaine Booster-teholla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 54,0

DAC 4940 Stella Ambient
Kattoon asennettava liesituuletin
tunnelmavalaistus, kompakti ja tehokas, leveys 880 mm



EAN: 4002516804949 / Materiaalin numero: 12564170 /
Vanhan materiaalin numero: 28C4940MNER

Turvallisuus

Virran turvakatkaisu

•

Tekniset tiedot

Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa
ulkoinen puhallin, tuumaa (mm)

196

Huuvan leveys, mm

880

Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa
ulkoinen puhallin, mm

196

Huuvan korkeus, mm

196

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin,
tuumaa (mm)

196

Huuvan syvyys, mm

500

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, mm

196

Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm

450

Nettopaino, kg

17,7

Liitäntäjohtoon pituus, m

1,4

Vakiopistotulppa

•

Vähimmäisetäisyys kaasutasoihin (kokonaisteho enint.
12,6 kW, poltin ≤ 4,5 kW), mm

650

Kokonaisliitäntäteho, kW

0,19

Jännite, V

230

Sulakekoko, A

10

Vaiheiden määrä

1

Taajuus, Hz

50

Asennusohjeet

Poistoilmaliitäntä sivulla

•

Poistoilmaputken halkaisija, mm

150

Vakiovarusteet

Poistoilmaliitännän Ø pienennyssovitin 150:stä 125 mm:iin

•

Kaukosäädin

•


Sulkuläppä

•

DAC 4940 Stella Ambient

Kattoon asennettava liesituuletin

tunnelmavalaistus, kompakti ja tehokas, leveys 880 mm

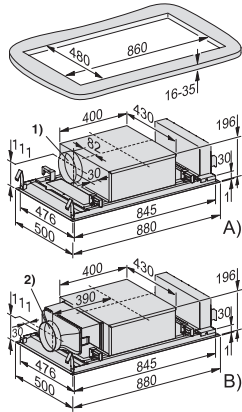

DAC2940, DAC4940, DAC4943 EXTA Installation drawings