

# SISÄOVI

## 25 dB äänieristetty sisäovi

SO on ulosaukeava ja yksilehtinen sisäovi. 25 dB äänieristetty sisäovi sopii erityisesti julkisten tilojen, koulujen, päiväkotien, sairaalojen ja toimistojen tai asuinrakennusten välioviksi.

### RAKENNE JA HELAT

- Karmi sormijatkettua mäntyä, näkyvät pinnat oksattomat
- Ovilehden paksuus 52 mm
- Pintalevyt MDF
- Eriste
- Kehärunko mäntyä
- Yksinkertainen vakiotiivistys
- Karmisyvyys: 92, 120, 130, 150, 170 tai 200 mm
- Tammikynnys lakattuna
- Umpiovena tai lasiaukollisena
- Umpiovella äänieristys  $R_w$  31 dB ja lasiaukollisena  $R_w$  33 dB
- Lukkorunko Abloy LC190, saranat 2 kpl
  - Muut pintahelat ovat lisävarusteita

### LASITUS

- 1K-laminoitu 33.2 tasolasi

### PINTAKÄSITTELY

#### OVILEVY


- Ovet voidaan valmistaa maalattuna, viilupintaisena tai laminaattipintaisena
- Viilutettu ja lakattu: tammi, koivu, pyökki tai pähkinä
- Laminaattipinta: valkoinen, harmaa, pyökki, tammi ja Formican laminaatit
  - Reunat ja päädyt lakattu
- Maalattu ja mahdollisesti uritettu: vakiosävy rakennuspuunvalkoinen NCS S 0502-Y

#### KARMI

- Peittomaalattu: vakiosävy rakennuspuunvalkoinen NCS S 0502-Y

### KOKORAJOITUKSET

- Maksimikoko 1090\*2290 mm
- Minimikoko 590\*590 mm

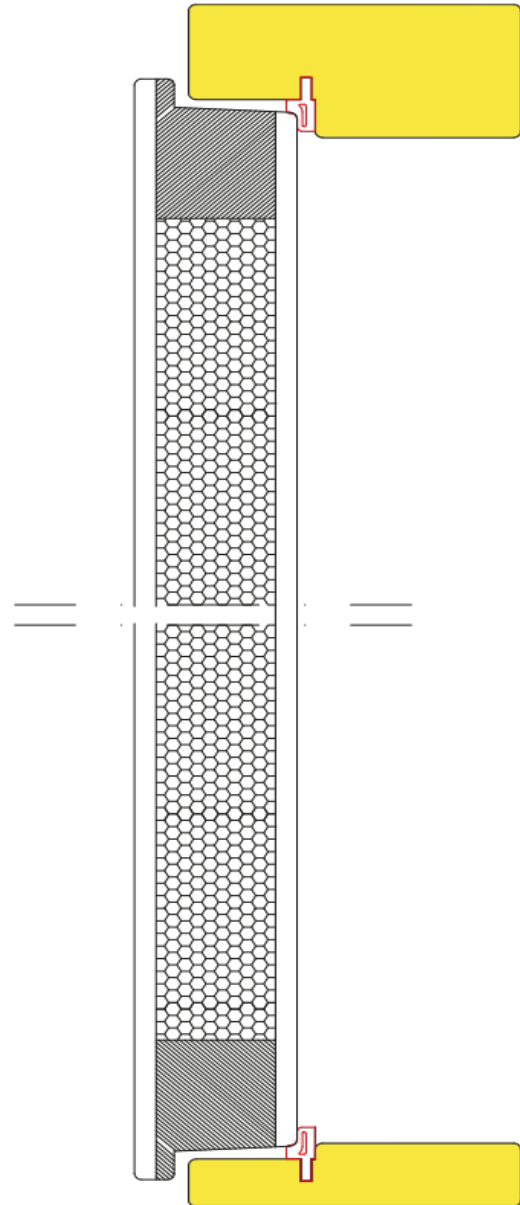

### LISÄVARUSTEET

- Painike ja avainpesä
- Erikoisvärit
- Kaksivärimaalaus
- Ovipumppu
- Potkupelti