

SUORITUSTASOILMOITUS

according Annex III of the regulation (EU) N° 305/2011

SP521-20140425

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

SP521

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Eränumero: Katso tuotteen pakkaus

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Saumausmassa julkisivuille sisä- ja ulkokäyttöön (kylmäkestävyys testattu) EN 15651-1 F-EXT-INT-CC

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

tremco illbruck Produktion GmbH, Zweigstelle Traunreut
Traunring 65
D-83301 Traunreut

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei oleellinen

6. Rakennustuotteen suoritus tason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 3 tyyppitestaus ja järjestelmä 3 palokäyttäytyminen

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritus taso ilmoituksesta:

Laadunvalvonnan sertifiointilaitos SKZ – TeConA GmbH, tunnistenumero 1213, on suorittanut tyyppitestauksen 3 ja antanut todistuksen suoritus tason pysyvyydestä. Laadunvalvonnan sertifiointilaitos SKZ – TeConA GmbH, tunnistenumero 1213, on suorittanut palokäyttäytymistestauksen 3 ja antanut todistuksen suoritus tason pysyvyydestä.

8. Kun kyse on suoritus taso ilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Ei oleellinen

9. Ilmoitetut suoritustasot

EN 15651-1 F-EXT-INT-CC

Olosuhde: Menetelmä B


Alusta: Laasti M1, AT140 Primer

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu tekninen spesifikaatio
PALOLUOKKA (EN 13501)	Class E	EN 15651-1:2012
VAARALLISET AINEOSAT	NPD	EN 15651-1:2012
VEDEN JA ILMAN TIIVEYS		
Valuma kestävyys (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Tilavuuden muutos (EN ISO 10563)	≤ 10 %	EN 15651-1:2012
Vetolujuuden määrittäminen vesisäilytyksen jälkeen 23 °C (EN ISO 10590)	NF	EN 15651-1:2012
Vetolujuuden määrittäminen liikkumattomassa saumassa kylmissä olosuhteissa (-30°C) (EN ISO 8339)	≤ 0,9 MPa	EN 15651-1:2012
Vetolujuuden määrittäminen laajennetussa saumassa kylmissä olosuhteissa (-30°C) (EN ISO 8340)	NF	EN 15651-1:2012
KESTÄVYYS (EN ISO 8340, EN ISO 9047, EN ISO 10590)	Läpäisee	EN 15651-1:2012

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

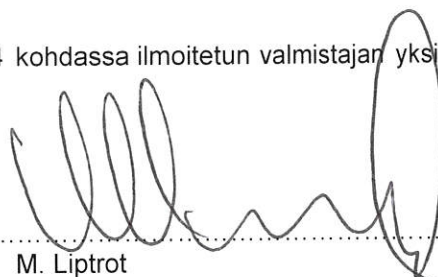

Traunreut, April 25, 2014.....

M. Liptrot
Business Unit Director Sealants and Coatings

Annex:

According to Art. 6 (5) of the Regulation (EU) No. 305/2011 a Safety Data sheet according Regulation (EU) No. 1907/2006 (REACH), Annex II is available on the website to support this Declaration of Performance.



tremco illbruck Produktion GmbH, Zweigstelle Traunreut, Traunring 65,
D-83301 Traunreut

14

SP521-20140425
illbruck.com/dop/SP521

EN 15651-1: 2012

Ei rakenteelliset saumat sisällä ja ulkona (tarkoitettu käytettäväksi kylmässä ilmastossa)

- Type F INT-EXT-CC
- Olosuhde: Menetelmä B
- Alusta: Betoni M1 pohjustettu AT140 Primer

PALOLUOKKA	Class E
VAARALLISET AINEOSAT	NPD
VEDEN JA ILMAN TIIVEYS	
- valuma kestävyys	≤ 3 mm
- tilavuuden muutos	≤ 10 %
- tarttuvuus- / koheesiomääritys vesiupotuksen jälkeen (23°C)	NF
- tarttuvuus- / koheesiomääritys (-30°C)	≤ 0,9 N/mm ²
- tarttuvuus- / koheesiomääritys laajenuksessa (-30°C)	NF
KESTÄVYYS	Läpäisee