




ARDEX STB

Karminauha

- ARDEX-järjestelmätuote ilmapuototiivistykseen
- Erityisesti ikkunan ja seinän rajakohdan tiivistykseen
- Synteettinen kumi tarrapinnalla
- Joustava ja halkeamia silloittava
- Kaksiosainen suojapaperi helpottaa asennusta
- Kiinnitys nauhan omalla tarralla, ARDEX 8+9 tai ARDEX 8+9 LW -vedeneristeellä
- Voidaan kiinnittää lujaan kiviainespohjaiseen alustaan myös ARDEX EP 2000 tai ARDEX EP 2001 W -höyrynsulkupeksillä
- 2 kokoa: **ARDEX STB 75–15** (leveys 75 mm, pituus 15 m)
ARDEX STB 150–20 (leveys 150 mm, pituus 20 m)

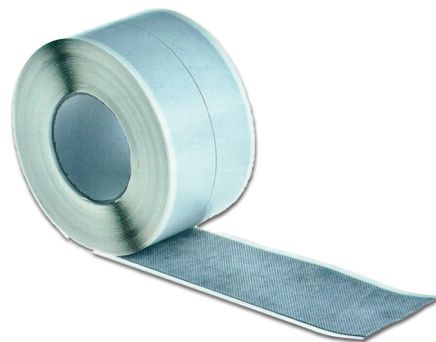

Käyttöalue

Ikkunan ja seinän rajakohdan ilmapuototiivistykseen ARDEX-järjestelmätuotteena. Lisätietoja ARDEX-työohjepankista ardex.fi.

Tyyppi

Höyrytiivis synteettinen kumi, jossa toisella puolella tarrapinta ja toisella puolella polypropyleenipintakangas.

Alustan esikäsittely

Alustan pitää olla puhdas, kuiva, kantava, luja ja pölytön. Seinä- ja lattiapintojen pitää olla jäykkyydeltään tarkoitukseen sopivia ja kyseisiin rasituksiin tarkoitettuja. Alustan lämpötilan pitää olla +10 °C – +30 °C ja suhteellisen kosteuden rakenteessa alle 85 % RH.

Työskentely

Nauhan oma tarra vulkanoituu useimpiin materiaaleihin. Yleensä suositellaan kuitenkin ARDEX 8+9 tai ARDEX 8+9 LW -vedeneristeen käyttämistä kiinnittämiseen erityisesti, jos lämpötila on alempi kuin normaali huonelämpötila.

Ilmapuotitiivistys

Ulkovaipan karmitiivistyksessä kiinnittyminen puhtaaseen ja lujaan karmipintaan nauhan tarralla. Kiinnittyminen betoniin, tiileen ja raakapuuun ARDEX 8+9 tai ARDEX 8+9 LW -vedeneristeellä.

Huomaa

Epävarmoissa tilanteissa suosittelemme koetyötä.



ARDEX STB

Karminauha

Tärkeää

Ei lasten ulottuville.

Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan

Materiaali	butyylipohjainen synteettinen kumi
Paloluokitus	E (EN 13501)
Höyrynläpäisyvastus	$\mu = 26176$ (EN 1931)
Vetolujuus (peel)	20 N / 50 mm (EN 12316-1)
Murtolujuus	98 N / 50 mm pitkittäin 77 N / 50 mm poikittain
Joustavuus	70 %, 100 N / 50 mm (EN 12311-2)
Asennuslämpötila	+10 °C – +30 °C
Vesitiiveys	60 kPa 24 h (EN 1928 Meth B)
Paksuus	n. 1,0 mm
Paino	1,4 g/cm
Lämpötilankesto	–30 °C – +80 °C tai +160 °C 24 tunnin ajan
Merkinnät GHS/CLP-asetuksen mukaisesti	Ei sovellettavissa
Merkinnät ADR:n mukaisesti	Ei sovellettavissa
Pakkaus	rulla leveys 75 mm ja pituus 15 m rulla leveys 150 mm ja pituus 20 m
Varastointi	n. 12 kk kuivassa tilassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.

Tekninen neuvonta

puh. 09 6869 140
email: ardex@ardex.fi