



AEG

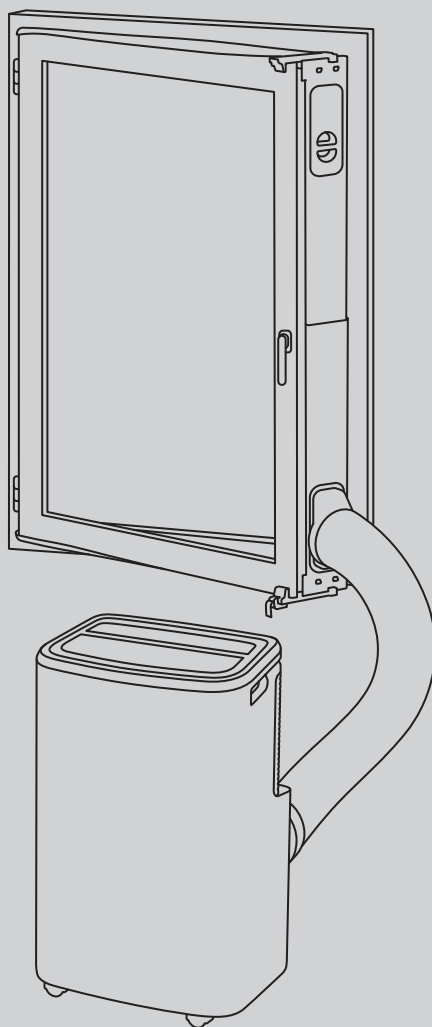


Premium Window Kit
Premium Fenster-Set
AWKIT5

AEG.COM

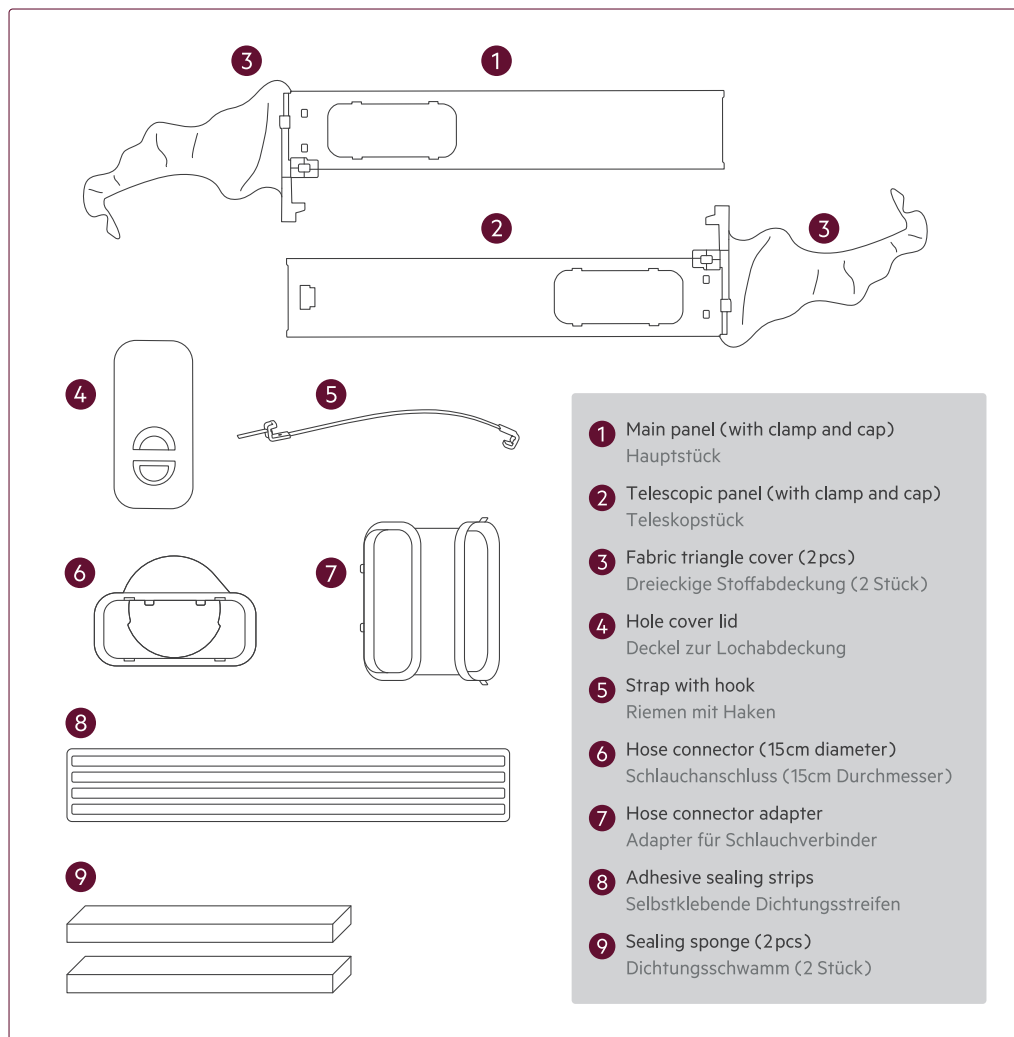

Window size and space requirements for the window kit to operate properly Fenstergröße und Platzbedarf damit das Fensterkit richtig funktioniert

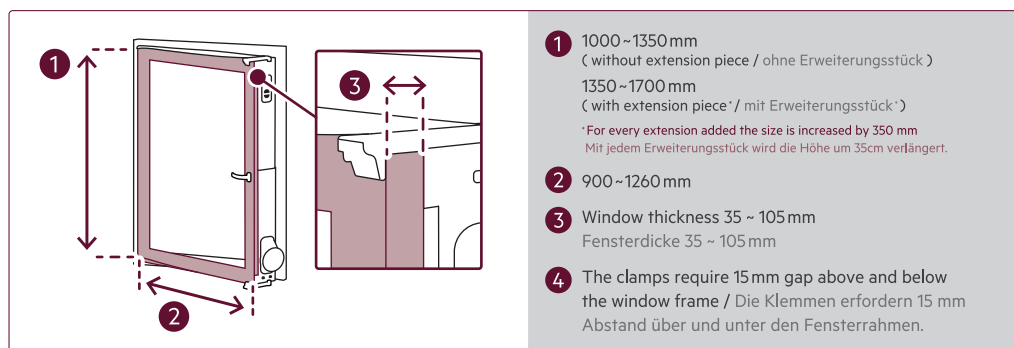


Suited to the following window types / Geeignet für folgende Fenstertypen




Side hinged inward

Nach innen öffnend



Please make sure there is enough space between the window and wall for hose mounting.
Bitte stellen Sie sicher, dass zwischen Fenster und Wand genügend Platz für die Schlauchbefestigung vorhanden ist.



For recessed windows, the minimum distance to be able to mount the adapter part is between 120-150mm depending on the window type and structure.
Eingelassenes Fenster: wenn die Lücke zwischen Fensterrahmen und Wand 120-150mm ist, verwenden Sie bitte den Adapter.




Side hinged outward

Nach außen öffnend



In some cases, the handle can prevent the window from sealing completely.
In einigen Fällen kann der Griff das komplette Abdichten des Fensters verhindern.


NOT Suited to the following window types / NICHT geeignet für folgende Fenstertypen




Top hinged outward projecting
(with gap at the top)
Drehkippfenster




Pivot hinged vertical
Schwingfenster
vertikal




Top hinged outward
Schwingfenster



Pivot hinged horizontal
Schwingfenster
horizontal




Tilt and turn
Kippen und drehen



Sliding
Schiebefenster


How to apply the adhesive sealing strips

So bringen Sie die selbstklebenden Dichtungsstreifen an

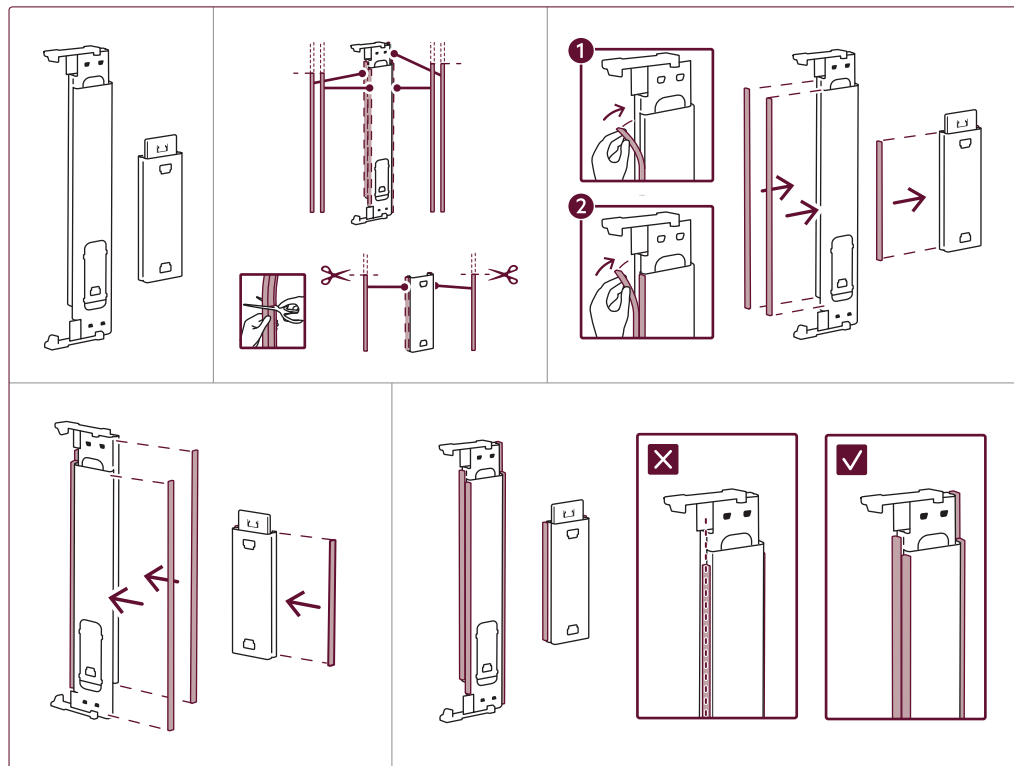


* Please keep excess adhesive sealing strips for use in the extension piece. / Bitte bewahren Sie überschüssige Klebedichtungsstreifen für die Verwendung im Erweiterungsstück auf.

Inward hinged window / Nach innen öffnend

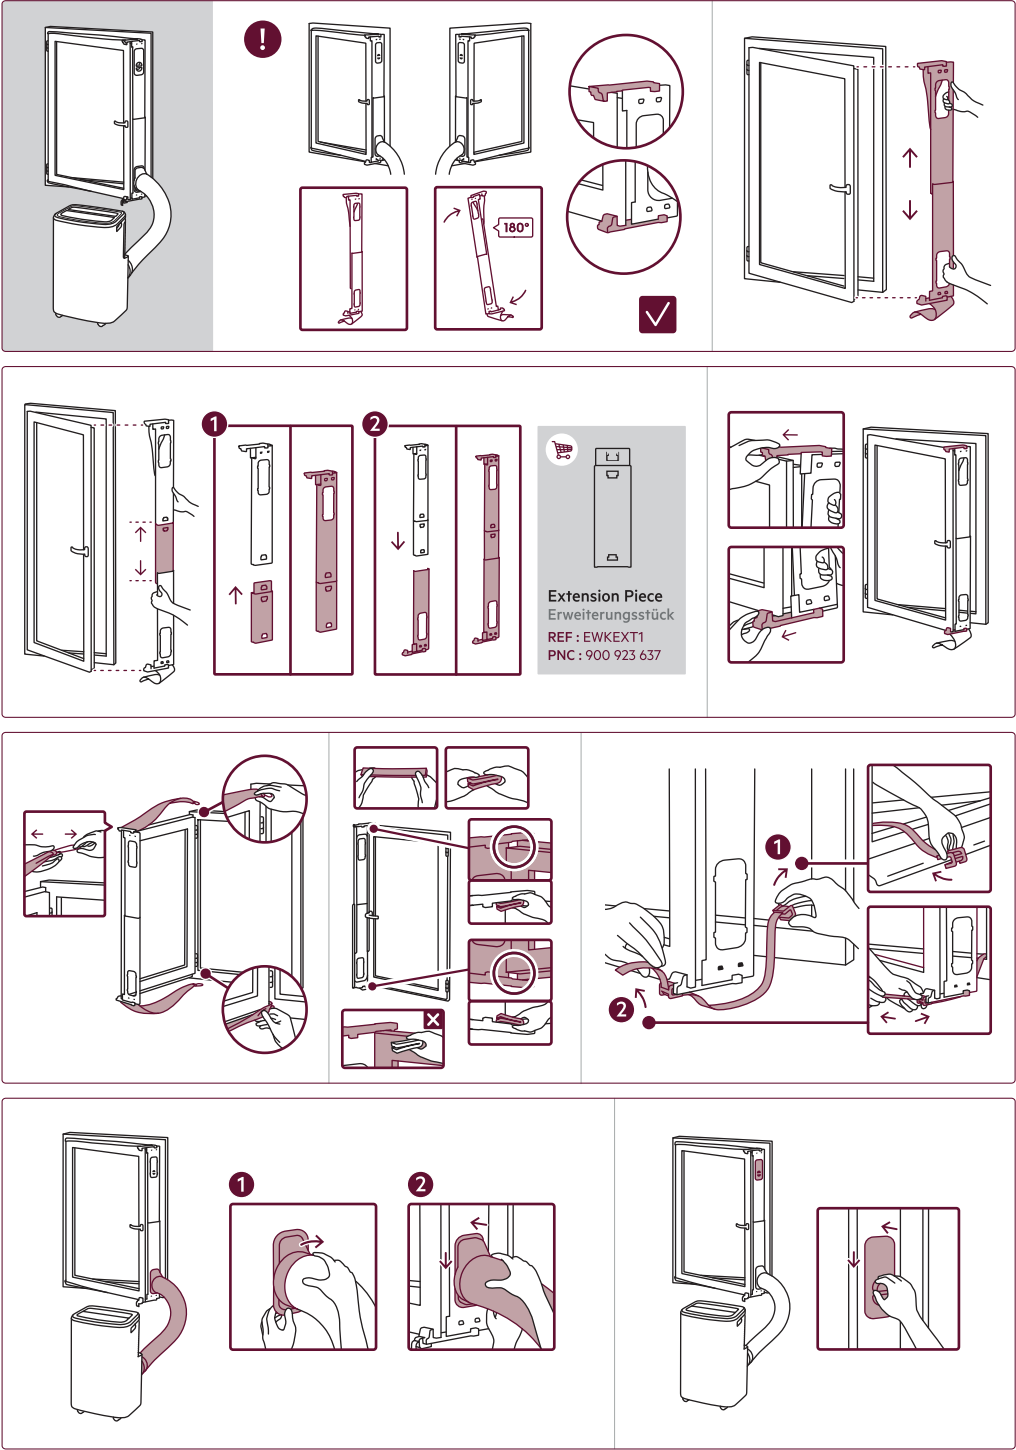


Outward hinged window / Nach außen öffnend

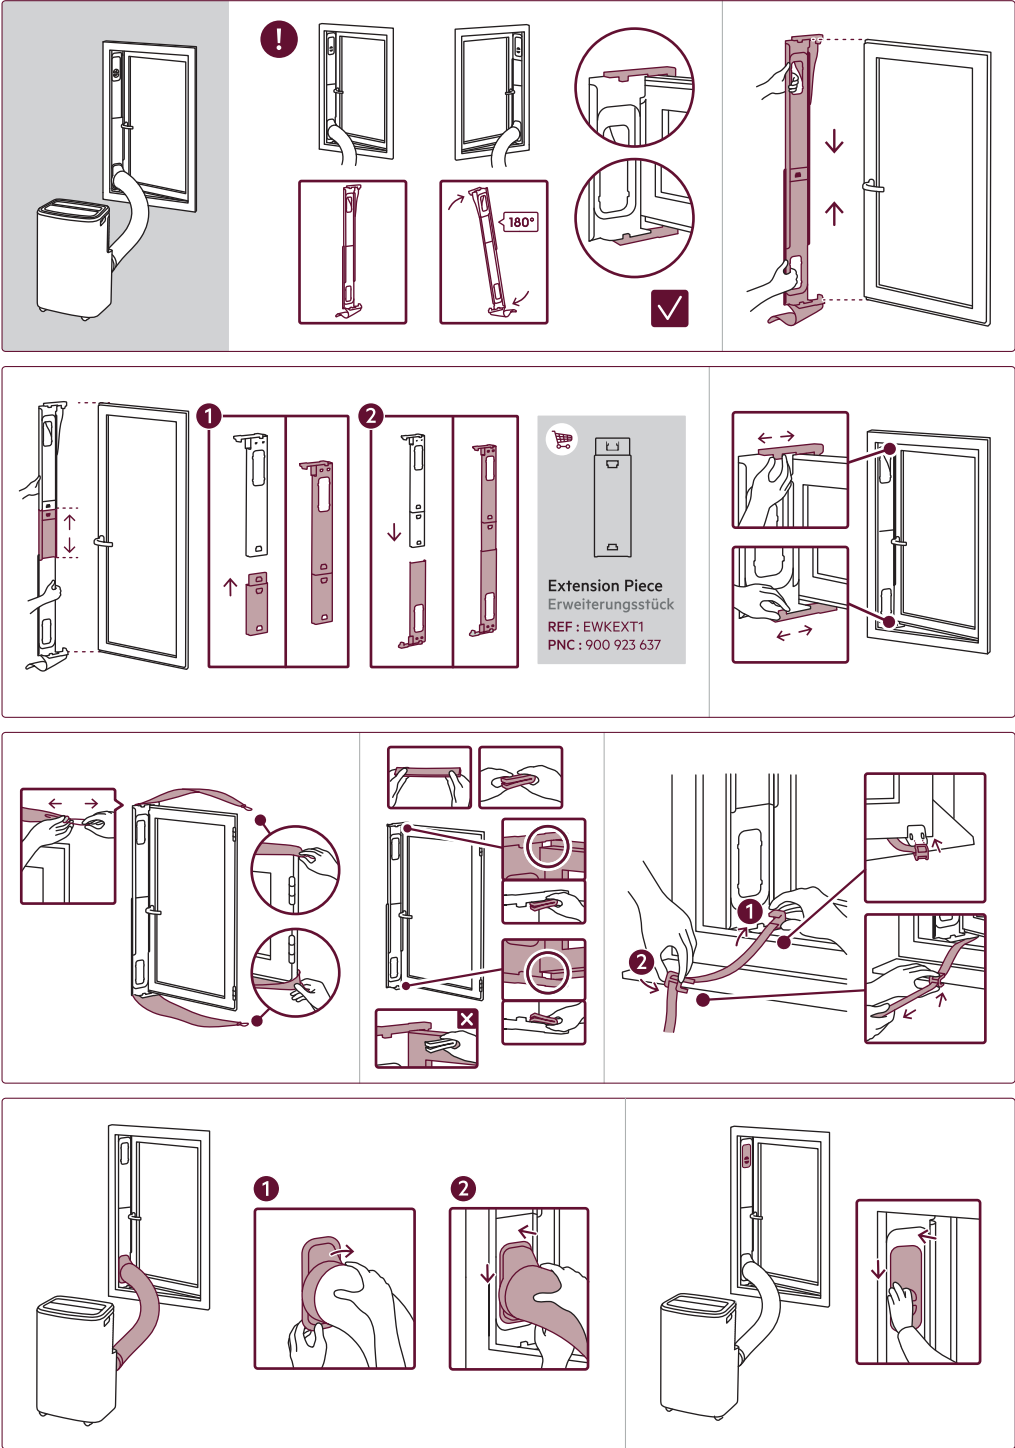



Install the hose connector adapter for recessed windows

Installieren Sie den Schlauchanschlussadapter für zurückgesetzte Fenster

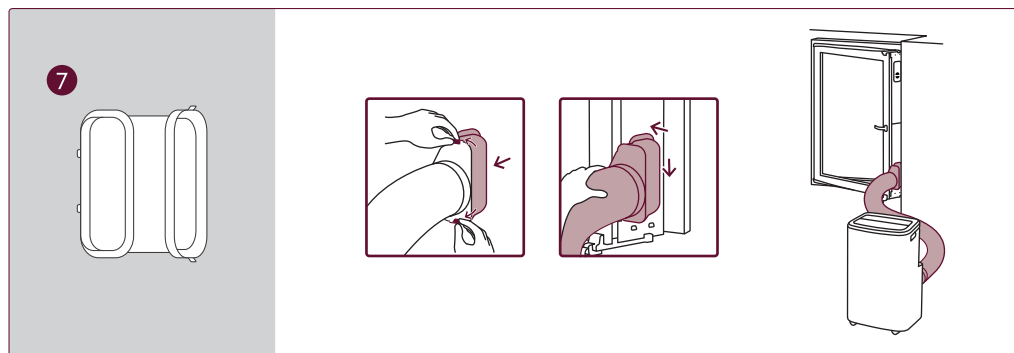

Fabric cover wash instructions

Waschanleitung für Stoffbezug

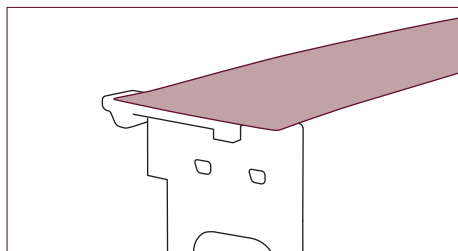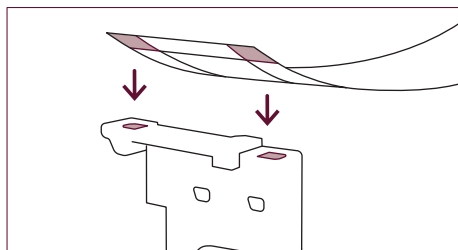

- Cold wash at or below 40 °C.
Kaltwäsche bei oder unter 40 °C.
- Don't bleach.
Nicht bleichen.
- Do not tumble dry.
Nicht im Trockner trocknen.
- Iron at temperature no more than 110 °C.
Bügeln bei einer Temperatur von nicht mehr als 110 °C.
- Dry clean, tetrachloroethylene (PCE) only.
Trockenreinigung, nur Tetrachlorethylen (PCE).



www.aeg.com / shop.aeg.com



Extension Piece
Erweiterungsstück

REF : EWKEXT1
PNC : 900 923 637