


Kiilto Ulkonurkkavahvike



Valmis ulkonurkkavahvike Kiilto
vedeneristeille.

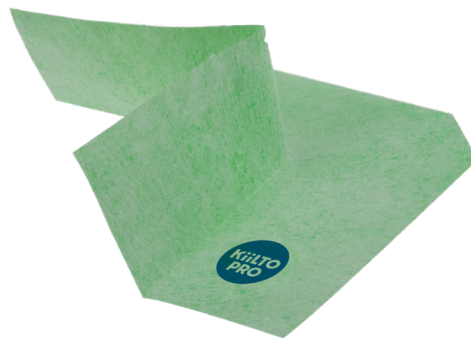

KÄYTTÖALUE

Valmiiksi muotoiltu, joustava nurkkavahvike telattaviin vedeneristyskiin.
Erityisesti käytettävä KeraSafe vedeneristysjärjestelmässä.

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatu järjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

KERROSVÄHVUUS	n. 0,35 mm
LÄMMÖNKESTO KUIVANA	-10 - 70 °C
TYYPPI/SIDEAINE	PE kalvo (sisäosa) PP kuitukangas (ulkopinnat)
PAKKAUSKOOT	120 x 90 mm 20 kpl / pakkaus
VARASTOINTI	Avaamattomana yli +1 °C lämpötilassa, kuivassa tilassa valolta suojattuna 2 vuotta.