


# Kiilto KeraSafe Kaivolaippa



Itseliimautuva butyyli-laippa Kiilto  
Kerasafe+ Vedeneristysjärjestelmään.

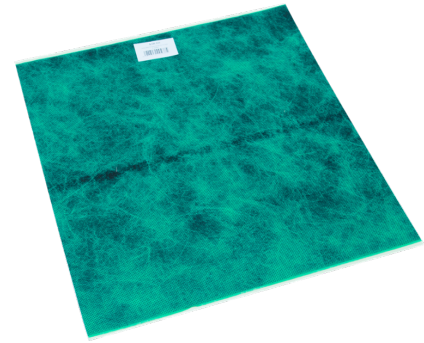

## KÄYTTÖALUE

KeraSafe järjestelmään lattiakaivon kohdalle.

## KÄYTTÖOHJE

Asenna itseliimautuva Kiilto KeraSafe Kaivolaippa lattiakaivon päälle. Levitä Kiilto KeraSeal kaivolaipan päälle kauttaaltaan ja tasoita se liimalastalla. Liimaa KeraSafe vedeneristyskangasvuota vahvikkeen päälle.

Leikkaa ennen laatoituksen aloittamista kaivon kohdalle n. 60 mm kaivon halkaisijaa pienempi reikä ja asenna kiristysrengas paikoilleen.

## LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatu järjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

## YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

|                 |                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| TYYPPI/SIDEAINE | Butyylikumi                                                                        |
| VÄRIT           | Musta/Vihreä                                                                       |
| PAKKAUSKOOT     | 37 x 37 cm                                                                         |
| VARASTOINTI     | Avaamattomana yli +1 °C lämpötilassa, kuivassa tilassa valolta suojattuna 1 vuosi. |