


# Kiilto Läpivientivahvike 100-140 mm 80 mm



Valmis putken läpivientivahvike.

Läpivientivahvike halkaisijaltaan 10-16 mm, 18-34 mm (esim. Ø 32 mm viemäri), 34-50 mm (esim. hanakulmarasiaan), 55-75 mm (esim. Ø 75 mm viemäri) ja 100-140 mm (esim. wc-istuin).

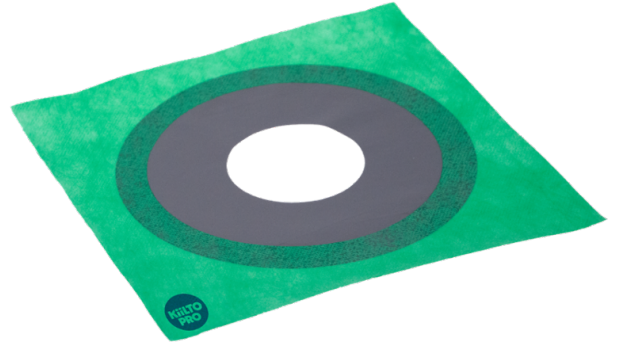

LEED



## KÄYTTÖALUE

Joustava, käyttövalmis läpivientivahvike eri kokoisten putkiläpivientien tiivistämiseen vedeneristyksessä.

## KÄYTTÖOHJE

Valitse putken halkaisijalle soveltuva läpivientivahvike.

Telattavat vedeneristeet:

Aseta läpivientivahvike tuoreeseen vedeneristeeseen ja varmista läpivettyminen sivelemällä vedeneristettä vielä vahvikekappaleen päälle.

KeraSafe järjestelmä:

Levitä Kiilto KeraSeal läpiviennin ympärille ja asenna läpivientivahvike tuoreeseen liimaan.

## LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatu järjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

## YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

KERROSAHVUUS	0,3 mm
LÄMMÖNKESTO KUIVANA	-10 - 70 °C
TYYPPI/SIDEAINE	PP fleece PUR tiiviste
PAKKAUSKOOT	10 - 16 mm 18 - 34 mm 34 - 50 mm 55 - 75 mm 100 - 140 mm 380 x 380 mm (T3684)
VARASTOINTI	Avaamattomana yli +1 °C lämpötilassa, kuivassa tilassa valolta suojattuna 2 vuotta. T3684