


# Kiilto

## Läpivientivahvike

### 55-75 mm 44 mm

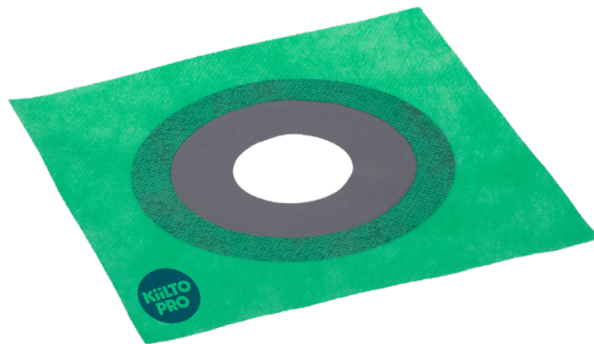

Valmis putken läpivientivahvike.

Läpivientivahvike halkaisijaltaan 10-16 mm, 18-34 mm (esim. Ø 32 mm viemäri), 34-50 mm (esim. hanakulmarasiaan), 55-75 mm (esim. Ø 75 mm viemäri) ja 100-140 mm (esim. wc-istuin).



LEED

CAN BE USED IN  
**NORDIC  
SWAN**  
ECOLABELLED  
BUILDINGS

#### KÄYTTÖALUE

Joustava, käyttövalmis läpivientivahvike eri kokoisten putkiläpivientien tiivistämiseen vedeneristyksessä.

#### KÄYTTÖOHJE

Valitse putken halkaisijalle soveltuva läpivientivahvike.

Telattavat vedeneristeet:

Aseta läpivientivahvike tuoreeseen vedeneristeeseen ja varmista läpivettyminen sivelemällä vedeneristettä vielä vahvikekappaleen päälle.

KeraSafe järjestelmä:

Levitä Kiilto KeraSeal läpiviennin ympärille ja asenna läpivientivahvike tuoreeseen liimaan.

#### LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

#### YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

|                     |                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| KERROSVAHVUUS       | 0,3 mm                                                                                       |
| LÄMMÖNKESTO KUIVANA | -10 - 70 °C                                                                                  |
| TYYPPI/SIDEAINE     | PP fleece<br>PUR tiiviste                                                                    |
| PAKKAUSKOOT         | 10 - 16 mm<br>18 - 34 mm<br>34 - 50 mm<br>55 - 75 mm<br>100 - 140 mm<br>380 x 380 mm (T3684) |
| VARASTOINTI         | Avaamattomana yli +1 °C lämpötilassa, kuivassa tilassa valolta suojattuna 2 vuotta. T3684    |