



8710F ALESSI Sense by Oras - Pesuallashana, 6 V

EAN: 6414150073229
LVI: 6110150
static.oras.com/8710F

Pesuallashana, jossa kiinteä juoksuputki, kääntyvä poresuutin ja helppokäyttöinen pohjaventtiili. Hana avautuu päältä kevyesti painamalla, minkä jälkeen hana on auki 6 sekuntia (tehdasasetus). Painamalla hanan päältä sekunnin ajan, hana pysyy auki minuutin ajan. Kun hanaa painetaan 4 sekuntia, hana menee ns. siivoustilaan ja pysyy suljettuna 20 sekunnin ajan. Hanan lämpötilansäädin toimii myös virtaaman säätimenä. Paristokäyttöinen 6 V. Design Rodrigo Torres. Joustavat kytkentäputket.

- Pesuallas
- Kosketuspainike, Paristokäyttöinen
- Tasoasennus
- Kromi/Valkoinen
- Kiinteä juoksuputki
- Säädettävä virtauskulma
- Lämmönsäätökahva
- Helppokäyttöinen pohjaventtiili
- Magneettiventtiili, Merkkivalo toiminnoille, Alhaisen paristovarauksen ilmaisin
- Joustavat kytkentäputket
- Ohjelmistoasetukset muutettavissa (magneettivain)

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	0.07 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/8
Projektio	118 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Materiaali	Messinki

Ohjelmistoasetukset

Automaattinen huuhtelu	off (off/12/24/48/72 h)
Automaattinen huuhtelu aika	30 s (10-600 s)
Max. virtaama-aika	6 s (4 s-60 s) / 60 s (30 s- 600 s)

Elektroniikan tiedot

Paristo	Lithium 2CR5 6 V
---------	------------------

Määräykset




EU Direktiivit	C E 2014/30/EU, 2011/65/EU
EN standardi	EN 15091
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 44




Hyväksynnät ja Deklaraatiot

KIWA SE	1596
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5




reddot award 2016
winner

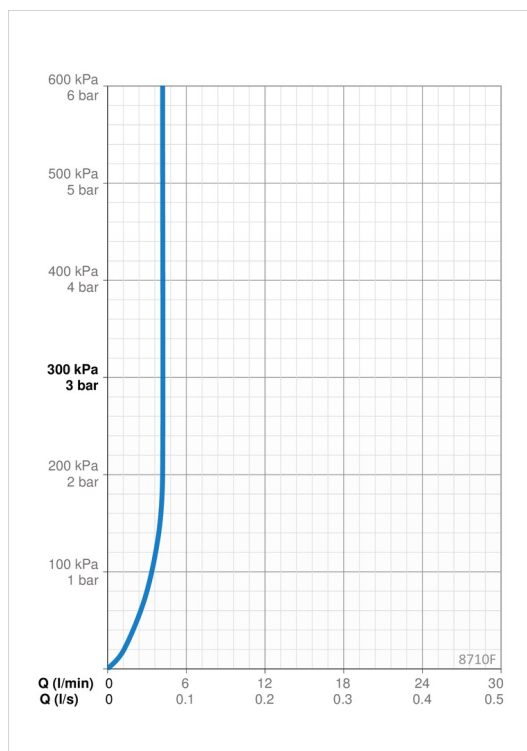

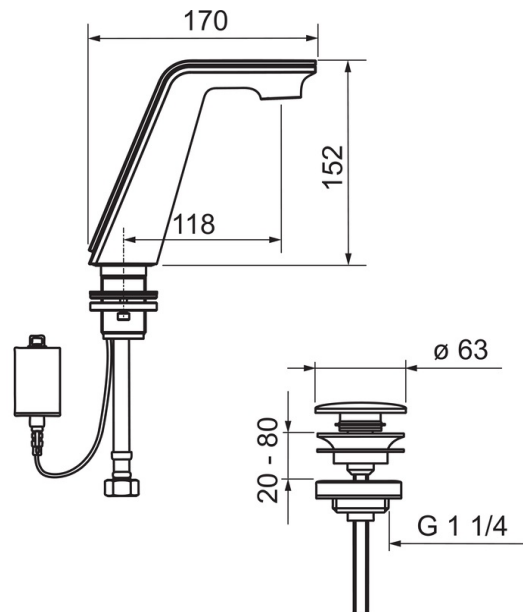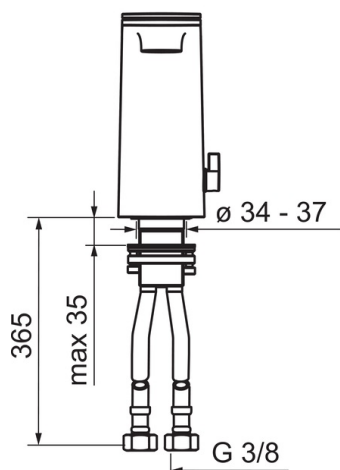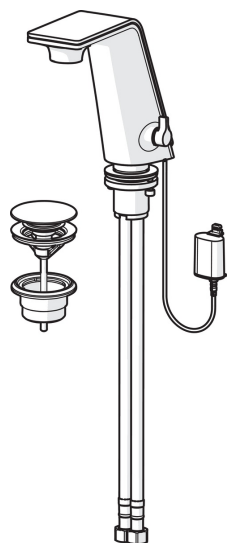

Varaosat

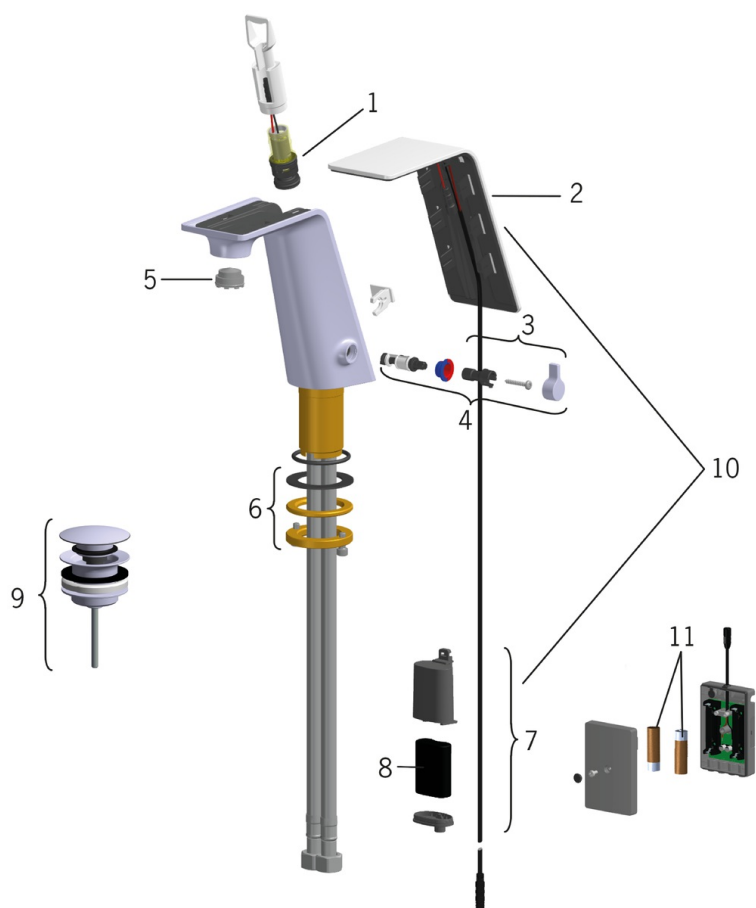

SP8710F

Nimi	Koodi	LVI
01 Magneettiventtiili täydellinen	601697V	6420546
02 Kansi täydellinen	601711V	6420547
03 Lämmönsäätökahva	601709V	6420548
04 Lämmönsäädin	601707V	6420549
05 Poresuutin ja avain, M21.5x1 HC B	601920V	6420550
06 Kiinnitysmutteripakkaus Lopetettu	859114V	6420703
07 Paristokotelo, 2CR5 6 V	199417V	6422167
08 Litiumparisto, 2CR5 6 V	198330	6422030
09 Helppokäyttöinen pohjaventtiili	159056V	6420509
10 Päivityspaketti, -08/19	602708V	6420726
11 Paristo, 1,5 V AA Lithium	600599V	6420268