

Pesuallashana, jossa kiinteä juoksuputki, kääntyvä poresuutin, etäkäytettävä Bidetta ja helppokäyttöinen pohjaventtiili. Hana avautuu päältä kevyesti painamalla, minkä jälkeen hana on auki 6 sekuntia (tehdasasetus). Painamalla hanan päältä sekunnin ajan, hana pysyy auki minuutin ajan. Hanan lämpötilansäädin toimii myös virtaaman säätimenä. Termostaattinen ohjausyksikkö pitää halutun lämpötilan käytettäessä Smart Bidetta -käsisuihkua. Paristokäyttöinen 6 V. Design Rodrigo Torres. Joustavat kytkentäputket. Ohjausyksikön ja Oras Bidetta -käsisuihkun etäisyyden ollessa yli 2 m, varmista putkidimensiot Orakselta.

- Pesuallas
- Kosketuspainike, Paristokäyttöinen, Bidetta
- Tasoasennus
- Kromi/Valkoinen
- Kiinteä juoksuputki
- Säädettävä virtauskulma
- Lämmönsäätökahva
- Helppokäyttöinen pohjaventtiili
- Suihkupidike, Suihkuletku (1500 mm)
- Etäkäytettävä Smart Bidetta
- Termostaattinen säätöosa
- Magneettiventtiili, Merkkivalo toiminnoille, Alhaisen paristovaranuksen ilmaisin
- Joustavat kytkentäputket
- Ohjelmistoasetukset muutettavissa (magneettivain)

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	0.07 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/8
Projektio	118 mm
Backflow prevention (EN1717)	HC
Materiaali	Messinki

Ohjelmistoasetukset

Automaattinen huuhtelu	off (off/12/24/48/72 h)
Automaattinen huuhtelu-aika	30 s (10-600 s)
Max. virtaama-aika	6 s (4 s-60 s) / 60 s (30 s-600 s)

Elektroniikan tiedot

Paristo	Lithium 2CR5 6 V, AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
---------	---

Määräykset




EU Direktiivit	C E 2014/30/EU, 2011/65/EU
EN standardi	EN 15091, EN 1113, EN 1111
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 44



Hyväksynnät ja Deklaraatiot

KIWA SE	1596
UN38.3	UN38-3 Energizer L91



reddot award 2016
winner

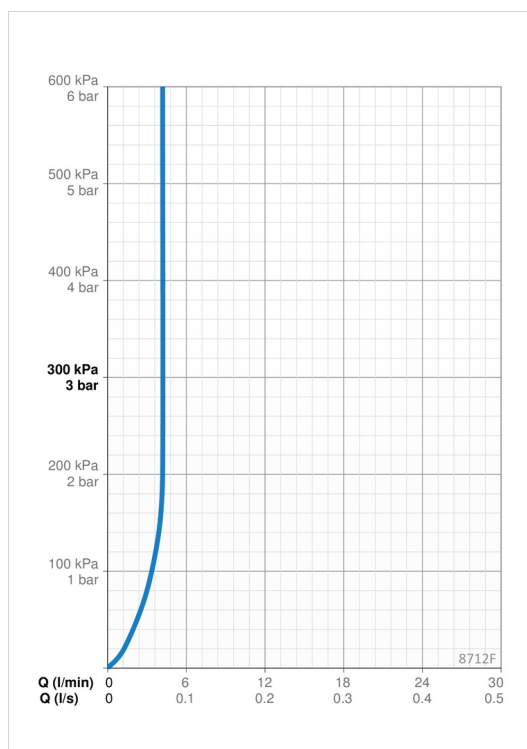

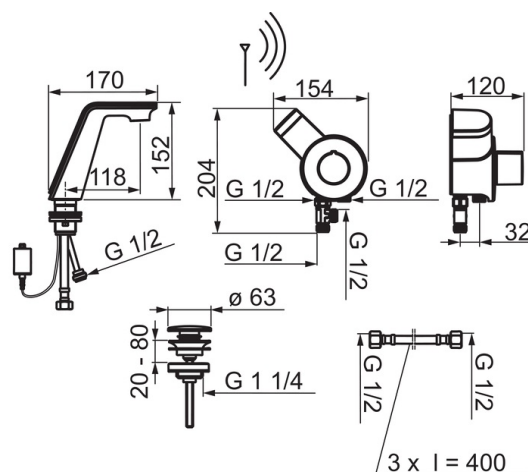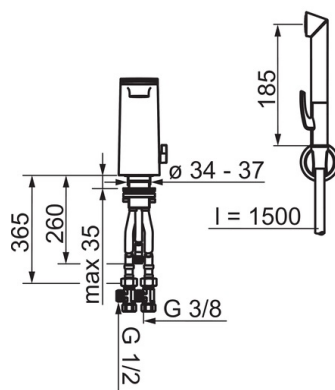

This exploded view diagram illustrates the components of a water pump assembly, numbered 1 through 20. The main assembly consists of a motor unit (1) mounted on a vertical shaft (6) with a yellow spring (5). The shaft is connected to a pump head (13) via a coupling (14). The pump head is mounted on a base (16). The motor unit is connected to a power source (19) via a cable (20). The power source is connected to a control unit (8) via a cable (7). The control unit is connected to a power outlet (9) via a cable (10). The control unit is also connected to a power outlet (11) via a cable (12). The control unit is connected to a power outlet (13) via a cable (14). The control unit is connected to a power outlet (15) via a cable (16). The control unit is connected to a power outlet (17) via a cable (18). The control unit is connected to a power outlet (19) via a cable (20).

	Nimi	Koodi	LVI
01	Magneettiventtiili täydellinen	601697V	6420546
02	Kansi täydellinen	601711V	6420547
03	Lämmönsäätökahva	601709V	6420548
04	Lämmönsäädin	601707V	6420549
05	Poresuutin ja avain, M21.5x1 HC B	601920V	6420550
06	Kiinnitysmutteripakkaus Lopetettu	859114V	6420703
07	Paristokotelo, 2CR5 6 V	199417V	6422167
08	Litiumparisto, 2CR5 6 V	198330	6422030
09	Nippa	159684	6420241
10	Lämmönsäätökahva	159048V	6420528
11	Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004
12	O-rengassarja	178796V	6421003
13	Magneettiventtiili täydellinen, 3 V	601307V	6420325
14	Kalvo Lopetettu	601512V	6420340
14	Magneettiventtiilin kalvo	1006500V	6420750
15	Ohjauksyksikkö, 3 V	601590V	6420377
16	Ejektori	601616V	6420374
17	Paristo, CR2450 3 V Lithium	601468V	6420375
18	Helppokäyttöinen pohjaventtiili	159056V	6420509
19	Paristo, 1,5 V AA Lithium	600599V	6420268
20	Päivityspaketti, -08/19	602708V	6420726