



Termostaattinen suihkuhana. Lämmönsäätökahvassa on lämpötilanrajoitin, joka voidaan ohittaa nappia painamalla. Hanassa on roskasihdit ja yksisuuntaventtiilit. Rajoitettu virtaama 9 l/min. Täyttää ECO Buildingin tehokkaalle vedenkäytölle asettamat vaatimukset.

- ECO Building
- Termostaattinen
- Seinäasennus
- Kromi
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva
- Termostaattinen säätöosa, Roskasiivilät, Yksisuuntaventtiilit, Keraaminen käyttöventtiili virtaamansäädölle
- Suorakytkentä yhdistäjiin, Sisäkierr

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot





Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin) **0.13 l/s**


Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi **max. +80°C**
 Käyttöpaine **100 - 1000 kPa**
 Backflow prevention (EN1717) **EB**
 Materiaali **Messinki/Muovi**

Määräykset

EN standardi **EN 1111**
 Ääniluokka **I (ISO 3822) Oras lab.**

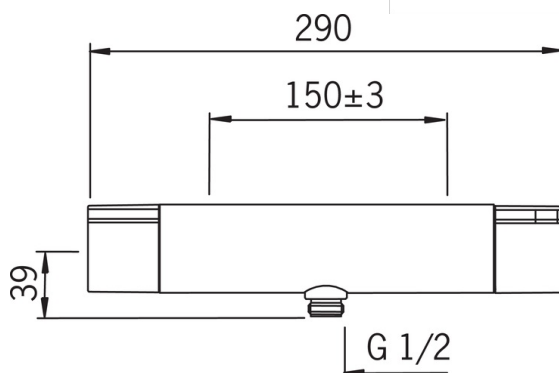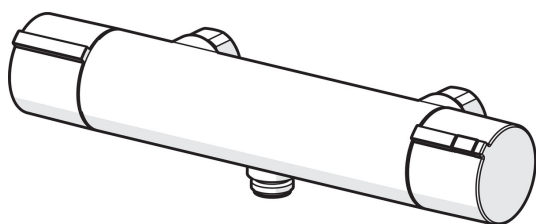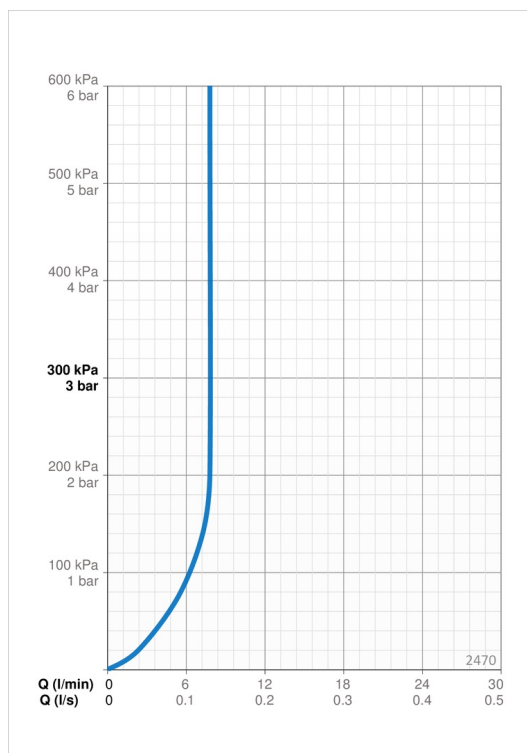

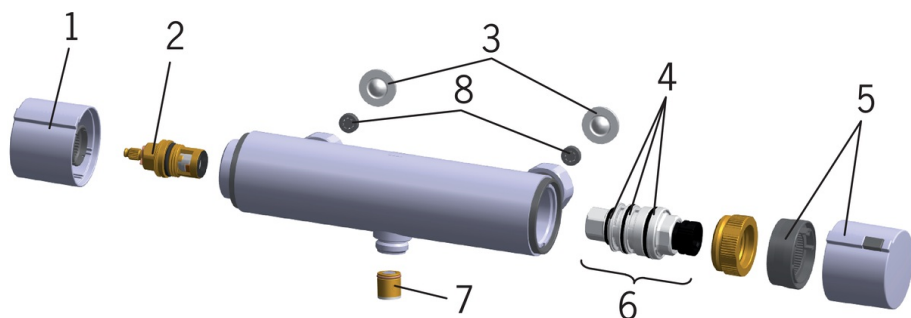

	Nimi	Koodi	LVI
01	Määränsäätökahva	159045V	6420527
02	Käyttöventtiili	109898	6421506
03	Sihttiiviste, G3/4, DN20	178375V	6422179
04	O-rengassarja	178796V	6421003
05	Lämmönsäätökahva	159048V	6420528
06	Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004
07	Virtauskenrajoitin, 9 l/min	600978	
08	Yksisuuntaventtiili, 6 l/min, CV15-FR	600977	