



EAN: 6414150103896  
[static.oras.com/7192N-80](https://static.oras.com/7192N-80)

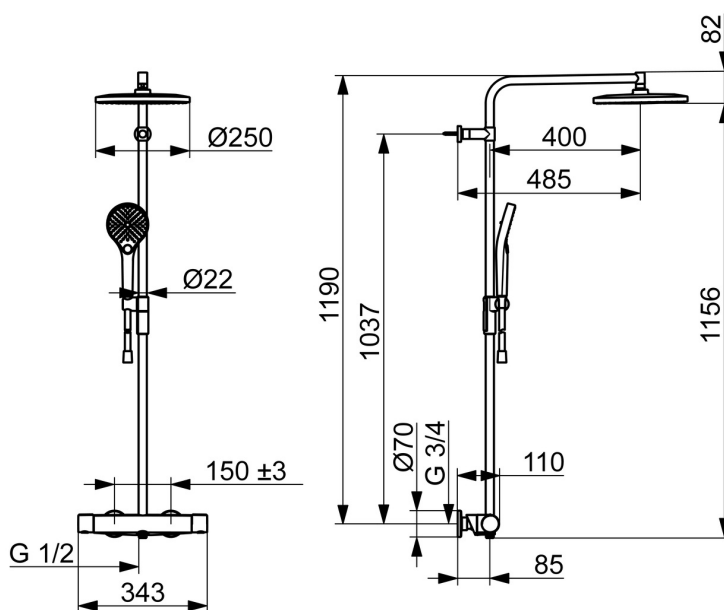

Termostaattinen sadesuihkuhana jossa helppokäyttöinen vaihdin, lämmönsäädin ja EcoFlow-virtaamäsäädin. Lämmönsäätökahvassa on lämpötilanrajoitin, joka voidaan ohittaa nappia painamalla. Irrotettava laskutaso suihkutarvikkeille. Käsisiuhkussa kolme säätövaihtoehtoa, helposti puhdistettava siivilä sekä suihkupidike. Hanassa on roskasiivilät ja yksisuuntaventtiilit. Harjattu teräs.

- Suihkuratkaisut
- Termostaattinen
- Seinäasennus
- Harjattu teräs
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva, Kuuma/Kylmä symbolit, Easy Grip, Ekotoiminto
- Käännettävä vaihdin, Integroitu määränsäätökahvaan
- Nivelletty suihkulautanen, Käsisiuhu, Lukittavissa keskiasentoon, MagShelf. Irroitettava hylly magneettikiinnityksellä, Säädettävä suihkun kannatin, Kääntyvä sadesuihku/yläsuihku, Suihkuletku (1750 mm), Suihkutanko, Silikonisuuttimet (helppo puhdistaa), Suihkuletku pyörii juurestaan (ei kierry), Säädettävä asennus
- Normaali – Tasainen ja pehmeä vesisuihku, Hierova – Voimakas ja pyörteinen vesisuihku, Sade – Tasainen ja voimakas vesisuihku
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla, Pinnan kuumentumista estävä rakenne
- Keraaminen käyttöventtiili virtaamansäädölle, Termostaattinen säätöosa, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Suorakytkentä yhdistäjiin, Sisäkierte
- Lyhennettävissä, Hose guide, revolving
- Ilman yhdistäjiä
- 3 suihkutoimintoa

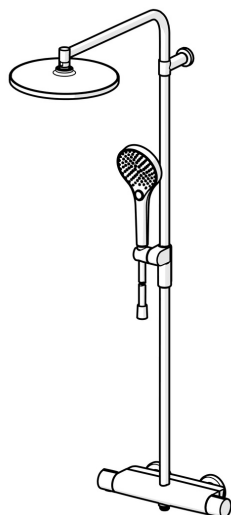



## Tekniset tiedot

### Virtaamatiedot

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Ekovirtaama 300 kPa              | 0.12 l/s |
| Virtaama 300 kPa                 | 0.20 l/s |
| Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s) | 250 kPa  |

### Tekniset ominaisuudet

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Lämmin vesi                | max +65°C      |
| Käyttöpaine                | 100-1000 kPa   |
| Liitântätkoko              | G3/4           |
| Asennusleveys              | CC150± 3 mm    |
| Takaisinimusojaus (EN1717) | EB             |
| Materiaali                 | Messinki/Muovi |

### Määräykset

|              |              |
|--------------|--------------|
| EN standardi | EN 1111      |
| Ääniluokka   | I (ISO 3822) |

