

Sofiero Handdukstork

SVC1260 / SVE1260 och SKC1260 / SKE1260




TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom / Vit RAL 9003.
 Bredd: 600 mm. Höjd: 1210 mm. (1330 mm inkl. elpatron). Djup: 85-95 mm. c/c röranslutning: 560 mm.
 Röranslutning: ½ RG neråt.
 Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.
 Temperaturområde: 0 - 60°C. Vikt netto: se tabell nedan Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.
 Elversioner: 230V 600W, IP-Klass IP44.
 Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym: se tabell.

Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
SVC1260	Sofiero grundversion vit	650/338	OBS! EJ för VVC	SVC1260	8756275	6,96 lit	12,22 kg	14,84 kg
SVE1260	Sofiero elversion vit	600	Inkl. PV60 elpatron	SVE1260	8756205	6,96 lit	19,54 kg	23,66 kg
SKC1260	Sofiero grundversion krom	650/338	OBS! EJ för VVC	SKC1260	8756285	6,08 lit	11,16 kg	12,60 kg
SKE1260	Sofiero elversion krom	600	Inkl. PK60 elpatron	SKE1260	8756215	6,08 lit	17,60 kg	20,70 kg

Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron och fabriksfylld med vätska.
 Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.
 OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

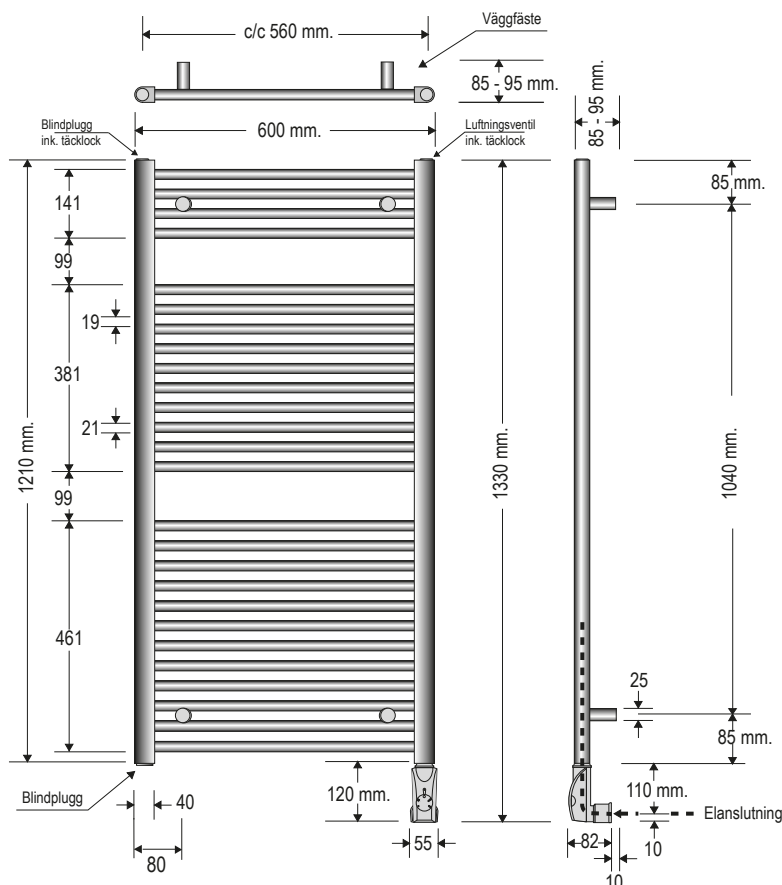

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre mått Differenser. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.
 Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.
 Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB
 Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26
 Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg
 info@nordhem.se

www.nordhem.se