

SUORITUSTASOILMOITUS: Nro. CPR-NO1/0150


1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **KERAFLEX MAXI S1**
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: **PARANNETTU SEMENTTIPOHJAINEN KIINNITYSLAASTI KERAAMISILLE LAATOILLE**
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: **Lattioiden ja seinien sisä- ja ulkopuolisiin laatoituksiin**
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:
MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritelty tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: **Ei sovellettavissa**
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:
Järjestelmä 3
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:
Ilmoitettu testilaboratorio TUM München nro 1211 suoritti tuotetyypin tyyppitestauksen valmistajan ottamilla näytteillä järjestelmän 3 mukaisesti ja julkaisi tuloksista raportin nro 25080246/Gi and nro 25070387/Gi.
Valtuutettu testilaboratorio MPA Dresden GmbH N. 0767 suoritti paloluokan määrittelyn valmistajan toimittamista näytteistä systeemin 3 mukaisesti ja julkaisi raportin nro. 2008-B-2749/26.
8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi: **Ei sovellettavissa**
9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Reagoivuus tulelle:	Class A2-s1-d0 A2_{fl}-s1	EN 12004:2007 + A1:2012
Alustava tartuntavetolujuus:	≥ 1,0 N/mm²	
Kestävyyttä: - Tartuntavetolujuus lämpörasituksen jälkeen: - Tartuntavetolujuus veteen upottamisen jälkeen: - Murtolujuus jäätymisen/sulamisen jälkeen:	≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm²	
Vaaralliset aineosat vapautuminen:	katso käyttöturvatie	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Trond Hagerud – Managing Director

(nimi, tehtävä)

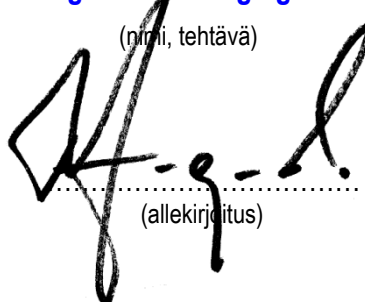

(allekirjoitus)

Sagstua, 01/07/2013

(paikka ja päivämäärä)

SUORITUSTASOILMOITUS: Nro. CPR-NO1/0150


1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **KERAFLEX MAXI S1**
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: **PARANNETTU SEMENTTIPOHJAINEN KIINNITYSLAASTI KERAAMISILLE LAATOILLE**
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: **Lattioiden ja seinien sisä- ja ulkopuolisiin laatoituksiin**
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään: **MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no**
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: **Ei sovellettavissa**
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:
Järjestelmä 3
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:
**Ilmoitettu testilaboratorio TUM München nro 1211 suoritti tuotetyypin tyyppitestauksen valmistajan ottamalla näytteillä järjestelmän 3 mukaisesti ja julkaisi tuloksista raportin nro 25080246/Gi and nro 25070387/Gi.
Valtuutettu testilaboratorio MPA Dresden GmbH N. 0767 suoritti paloluokan määrittämisen valmistajan toimittamista näytteistä systeemin 3 mukaisesti ja julkaisi raportin nro. 2008-B-2749/26.**
8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi: **Ei sovellettavissa**
9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Reagoivuus tulelle:	Class A2-s1-d0 A2_{fl}-s1	EN 12004:2007 + A1:2012
Alustava tartuntavetolujuus:	≥ 1,0 N/mm²	
Kestävyyttä: - Tartuntavetolujuus lämpörasituksen jälkeen: - Tartuntavetolujuus veteen upottamisen jälkeen: - Murtolujuus jäätyamisen/sulamisen jälkeen:	≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm²	
Vaaralliset aineosat vapautuminen:	katso käyttöturvatie	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Trond Hagerud – Managing Director

(nimi, tehtävä)

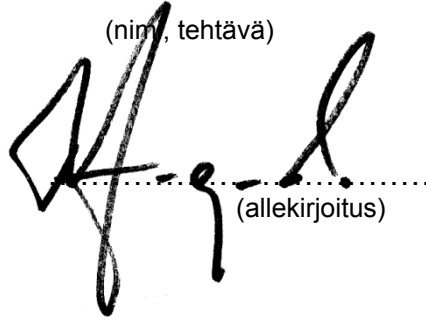A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hagerud', written over a horizontal dotted line.

(allekirjoitus)

Sagstua, 01/07/2013

(paikka ja päivämäärä)

CE MARKING mukaan CPR 305/2011 ja EN12004:2007+A1:2012

 1211 0767	 MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no
13 CPR-NO1/0150 EN 12004:2007+A1:2012 KERAFLEX MAXI S1 Lattioiden ja seinien sisä- ja ulkopuolisiin laatoituksiin	
Reagoivuus tulelle: Alustava tartuntavetolujuus: Kestävyyttä: Tartuntavetolujuus lämpörasituksen jälkeen: Tartuntavetolujuus veteen upottamisen jälkeen Murtolujuus jäätymisen/sulamisen jälkeen: Vaaralliset aineosat vapautuminen:	Class A2-s1-d0/ A2 _{fl} -s1 ≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ² katso käyttöturvatieote