

SUORITUSTASOILMOITUS: Nro. CPR-NO1/0338


1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **Mapecoat I 62 W**
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: **SYNTEETTINEN HARTSI (PINNOITE) – (SR-B2.2.0-AR0.5-IR4) – SISÄTILOJEN LATTIOIHIN**
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: **sisätilojen lattiaihin**
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään: **MAPEI AS – Vallsetvegen 6, 2120 – Sagstua (Norge) www.mapei.no**
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: **Ei sovellettavissa**
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti: **Järjestelmä 4**
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta: **Ei tehtäviä ilmoitetulle tarkistuslaitokselle.**
8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi: **Ei sovellettavissa**
9. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Reagoivuus tulelle: Syövyttävien aineiden vapautuminen: Veden läpäisevyys: Kulumisenkesto: Tartuntalujuus: Iskunkesto: Äänen eristyskyky: Äänen vaimennus: Lämpökestävyys: Kemiallinen kestävyys:	Class E_{fl} SR NPD AR0.5 B2.0 IR4 NPD NPD NPD NPD	EN 13813:2002

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Trond Hagerud – Managing Director

(nimi, tehtävä)

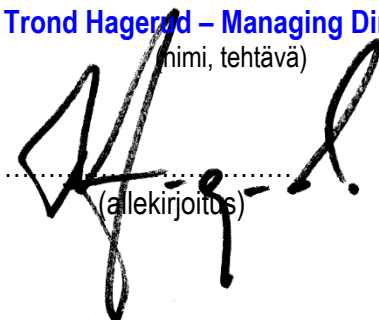

(allekirjoitus)

Sagstua, 27/09/2018

(paikka ja päivämäärä)

CE-merkintä CPR 305/2011 ja EN 13813:2002 mukaisesti

	 Vallsetveien 6 – 2120 Sagstua (Norge) www.mapei.no																				
13 CPR-NO1/0338 EN 13813 Mapecoat I 62 W <i>SYNTEETTINEN HARTSI (PINNOITE) – (SR-B2.2.0-AR0.5-IR4) – SISÄTILOJEN LATTIOIHIN</i> <table><tr><td>Reagoivuus tulelle:</td><td>Class E_{fl}</td></tr><tr><td>Syövyttävien aineiden vapautuminen:</td><td>SR</td></tr><tr><td>Veden läpäisevyys:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Kulumisenkesto:</td><td>AR0.5</td></tr><tr><td>Tartuntalujuus:</td><td>B2.0</td></tr><tr><td>Iskunkesto:</td><td>IR4</td></tr><tr><td>Äänen eristyskyky:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Äänen vaimennus:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Lämpökestävyys:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Kemiallinen kestävyys:</td><td>NPD</td></tr></table>		Reagoivuus tulelle:	Class E _{fl}	Syövyttävien aineiden vapautuminen:	SR	Veden läpäisevyys:	NPD	Kulumisenkesto:	AR0.5	Tartuntalujuus:	B2.0	Iskunkesto:	IR4	Äänen eristyskyky:	NPD	Äänen vaimennus:	NPD	Lämpökestävyys:	NPD	Kemiallinen kestävyys:	NPD
Reagoivuus tulelle:	Class E _{fl}																				
Syövyttävien aineiden vapautuminen:	SR																				
Veden läpäisevyys:	NPD																				
Kulumisenkesto:	AR0.5																				
Tartuntalujuus:	B2.0																				
Iskunkesto:	IR4																				
Äänen eristyskyky:	NPD																				
Äänen vaimennus:	NPD																				
Lämpökestävyys:	NPD																				
Kemiallinen kestävyys:	NPD																				

SUORITUSTASOILMOITUS: Nro. CPR-IT1/0374

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus: **Mapecoat I 62 W**
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

PINTOJEN SUOJAUSTUOTE – PINNOITE

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

**Pinnoitus käyttötarkoitukseen betonin pintasuojauksessa
kosteuden säätelyllä ja resistiivisyyden lisäämisellä**

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

MAPEI AS. – Vallsetvegen, 6 – Sagstua (Norway) www.mapei.no

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: **Ei sovellettavissa**

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 2+

Järjestelmä 3 testattaessa reagoivuus tulelle


7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:
Ilmoitettu arviointilaitos ICMQ S.p.A. nro 1071 suoritti valmistuslaitoksen alkutarkistuksen ja tehtaan tuotantovalvonnan ja tehtaan tuotantovalvonnan jatkuvan seurannan, arvioinnin ja evaluoinnin järjestelmän 2+ mukaisesti ja julkaisi tuloksista tehtaan tuotantovalvonnan vaatimustenmukaisuussertifikaatin nro 1305– CPD – 0616.
Ilmoitettu testilaboratorio MPA Dresden GmbH nro 0497 suoritti luokituksen reagoivuudesta tulelle valmistajan ottamille näytteille järjestelmän 3 mukaisesti ja julkaisi tuloksista raportin nro DC01/CL/036F08.
8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi: **Ei sovellettavissa**
9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Hankauksen kesto Vesihöyryn läpäisevyys Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys Iskunkesto Tartuntalujuus tartuntatestin mukaan Reagoivuus tulelle Vaaralliset aineosat	< 3000mg Klasse I $w < 0,01 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$ Klasse I >2,0 (1,5) N/mm ² Bfl –s1 NPD	EN 1504-2:2004

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Trond Hagerud – Managing Director

(nimi, tehtävä)

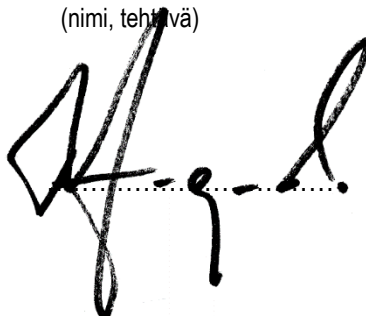

Sagstua, 01/10/2018

(paikka ja päivämäärä)

CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN 1504-2:2004

 1071, 0497	 Vallsetvegen, 6 – 2012 Sagstua (Norway) www.mapei.no														
17 CPR-IT1/0374 EN 1504-2 Mapecoat I 62 W <i>PINTOJEN SUOJAUSTUOTE – PINNOITE</i> <table><tr><td>Hankauksen kesto</td><td>< 3000mg</td></tr><tr><td>Vesihöyryn läpäisevyys</td><td>Klasse I</td></tr><tr><td>Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys</td><td>w < 0,01 kg/m²*h0,5</td></tr><tr><td>Iskunkesto</td><td>Klasse I</td></tr><tr><td>Tartuntalujuus tartuntatestin mukaan</td><td>>2,0 (1,5) N/mm²</td></tr><tr><td>Reagoivuus tulelle</td><td>Bfl –s1</td></tr><tr><td>Vaaralliset aineosat:</td><td>NPD</td></tr></table>		Hankauksen kesto	< 3000mg	Vesihöyryn läpäisevyys	Klasse I	Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys	w < 0,01 kg/m ² *h0,5	Iskunkesto	Klasse I	Tartuntalujuus tartuntatestin mukaan	>2,0 (1,5) N/mm ²	Reagoivuus tulelle	Bfl –s1	Vaaralliset aineosat:	NPD
Hankauksen kesto	< 3000mg														
Vesihöyryn läpäisevyys	Klasse I														
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys	w < 0,01 kg/m ² *h0,5														
Iskunkesto	Klasse I														
Tartuntalujuus tartuntatestin mukaan	>2,0 (1,5) N/mm ²														
Reagoivuus tulelle	Bfl –s1														
Vaaralliset aineosat:	NPD														