


SUORITUSTASOILMOITUS: Nro. CPR-NO1/0104

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **MAPEPOXY CEM-S**
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:
HYDRAULINEN LAASTI, JOHON LISÄTTY POLYMEERILISÄAINEITA (R3-PCC)
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:
Betonin korjaustuote kantavissa rakenteissa talon-, maan- ja vesirakennustöissä
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:
MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: **Ei sovellettavissa**
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:
Järjestelmä 2+
Järjestelmä 4 testattaessa reagoivuus tulelle
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:
Ilmoitettu arviointilaitos Sintef Building and Infrastructure nro 1071 suoritti valmistuslaitoksen alkutarkistuksen ja tehtaän tuotantovalvonnan ja tehtaän tuotantovalvonnan jatkuvan seurannan, arvioinnin ja evaluoinnin järjestelmän 2+ mukaisesti ja julkaisi tuloksista tehtaän tuotantovalvonnan vaatimustenmukaisuussertifikaatin nro 1071– CPD – 1681.
8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi: **Ei sovellettavissa**
9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Puristuslujuus: Kloridi-ionipitoisuus: Liimasauma: Karbonisoitumisen kesto: Kimmokerroin: Lämpöyhteensopivuus: Liukkaudennesto: Kapillaarinen imeytyminen: Vaaralliset aineosat: Reagoivuus tulelle	Class R3 ≤ 0,05% ≥ 1,5 MPa NPD NPD ≥ 1,5 MPa NPD NPD NPD Class F	EN 1504-3:2005

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Trond Hagerud – Managing Director
(nimi, tehtävä)

Sagstua, 01/07/2013
(paikka ja päivämäärä)

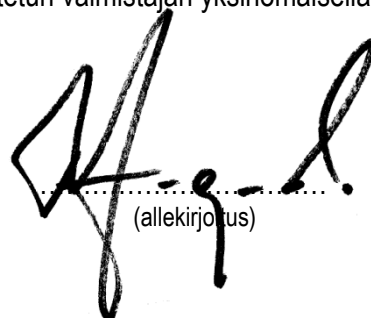

(allekirjoitus)


SUORITUSTASOILMOITUS: Nro. CPR-NO1/0104

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **MAPEPOXY CEM-S**
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:
HYDRAULINEN LAASTI, JOHON LISÄTTY POLYMEERILISÄAINEITA (R3-PCC)
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:
Betonin korjaustuote kantavissa rakenteissa talon-, maan- ja vesirakennustöissä
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:
MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: **Ei sovellettavissa**
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:
Järjestelmä 2+
Järjestelmä 4 testattaessa reagoivuus tulelle
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:
Ilmoitettu arviointilaitos Sintef Building and Infrastructure nro 1071 suoritti valmistuslaitoksen alkutarkistuksen ja tehtaalla tuotantovalvonnan ja tehtaalla tuotantovalvonnan jatkuvan seurannan, arvioinnin ja evaluoinnin järjestelmän 2+ mukaisesti ja julkaisi tuloksista tehtaalla tuotantovalvonnan vaatimustenmukaisuussertifikaatin nro 1071– CPR – 1681.
8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi: **Ei sovellettavissa**
9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Puristuslujuus: Kloridi-ionipitoisuus: Liimasauma: Karbonisoitumisen kesto: Kimmokerroin: Lämpöyhteensopivuus: Liukkaudennesto: Kapillaarinen imeytyminen: Vaaralliset aineosat: Reagoivuus tulelle	Class R3 ≤ 0,05% ≥ 1,5 MPa NPD NPD ≥ 1,5 MPa NPD NPD NPD Class F	EN 1504-3:2005

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Trond Hagerud – Managing Director
(nimi, tehtävä)

Sagstua, 02/12/2019
(paikka ja päivämäärä)

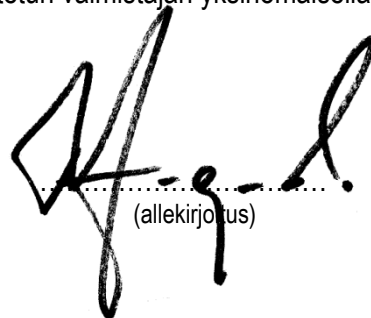

(allekirjoitus)