
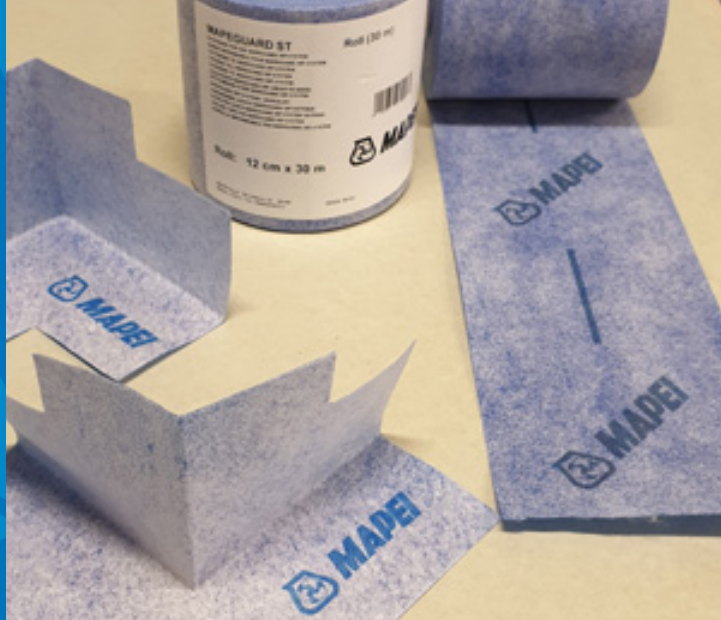


MAPEGUARD EC

Elastinen, emäksisyyttä kestävä vahvikenauha/
erikoiskappale vedeneristykseen keraamisten
laattojen sekä luonnonkiven alle



KÄYTTÖKOHTEET

Saumojen, liittymäkohtien, halkeamien/vauriokohtien ja sisäkulmien/ulkokulmien vedeneristykseen.

TEKNISET OMINAISUUDET

Mapeguard ST, IC ja EC ovat kolmikerroksisia polypiropeenista/TPE:stä valmistettuja tuotteita.

Kansalliset määräykset

Norja: TG20575 Mapeguard WP 90/200 System. TG 2402 Mapegum WPS.

Tanska: TGA.2017/001 Mapegum WPS.

Suomi: EUFI29-200054248-C Mapegum WPS.

Ruotsi: BKR: Mapei VT System. BKR: Mapeguard WP 90/200 System.

Euroopassa: ETA: 13-1050 VT System (Mapegum WPS). ETA: 15-0257 Mapeguard WP 90/200 System.

Edut

- korkea höyryn tiheys
- vesitiiviyys
- halkeamien silloitus
- erinomainen vetolujuus
- emäksien kestävyys
- hajoamattomuus (ei mätäne)
- erinomainen sidoslujuus laattojen kiinnitysaineeseen
- erinomainen sidoslujuus tasoitteisiin
- alhaiset päästöt

KÄYTTÖOHJEET

Mapegum WPS

Levitä massaa, **Mapegum WPS**:tä, läpivientien/saumojen ja sisä-/ulkokulmien ympärille. Asenna läpivientikappale tuoreeseen massaan ja paina massaa ulos lastalla tai muulla tasaisella työkalulla niin, että massaa pursuaa vahvikenauhan/erikoiskappaleen reunasta.

Mapeguard WP foil membrane

Levitä **Mapeguard WP Adhesive**- tai **Mapeflex MS45** -massaa läpivientien/saumojen ja sisä-/ulkokulmien ympärille. Asenna läpivientikappale tuoreeseen massaan ja paina massaa ulos lastalla tai muulla tasaisella työkalulla niin, että massaa pursuaa vahvikenauha/erikoiskappale reunasta. Vahvikenauhan/erikoiskappaleen ja kalvon päälle voidaan laatoittaa noin 3 tunnin kuluttua.

PAKKAUS

Mapeguard ST on saatavana seuraavan kokoisena:

- 12 cm x 10 m:n rulla
- 12 cm x 30 m:n rulla

Mapeguard IC toimitetaan 25 kappaleen laatikoissa.

Mapeguard EC toimitetaan 25 kappaleen laatikoissa.

VARASTOINTI

Mapeguard ST/IC/EC pitää varastoida huoneenlämpötilassa auringolta suojattuna.

VALMISTELUA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TURVALLISUUSOHJEET

Mapeguard ST/IC/EC-tuotteille ei tarvitse laatia käyttöturvallisuustiedotetta voimassa olevien eurooppalaisten asetusten (1906/2007/ EY - REACH) mukaisesti. Suosittelemme käyttämään tuotteen käytön yhteydessä käsineitä ja suojalaseja sekä noudattamaan työpaikan turvallisuusohjeita.

AMMATTIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU TUOTE.

TEKNISET TIEDOT (tyypilliset arvot)

TUOTETIEDOT

Materiaali:	3-kerroksinen polypropeeni/TPE
Väri:	sininen
Koko (mm):	vaihtelee
Paksuus, DIN EN 1849-2 (mm):	0,35 - 0,50

HUOMIOITAVAA

Tuotteen tekniset tiedot ja suositukset pohjautuvat parhaaseen tietoomme ja kokemukseemme kyseisestä tuotteesta. Kaikissa tapauksissa täytyy muistaa, että edellä mainittu informaatio perustuu kokemuksiin tuotteen käytöstä oikeassa käyttötarkoituksessa. Tämän vuoksi jokainen jokaisen käyttäjä kyseistä tuotetta, täytyy varmistaa tuotteen soveltuvuus käyttökohteeseen. Kaikissa tapauksissa käyttäjä yksin on vastuussa seurauksista käytettäessä tätä tuotetta vastoin tuoteohjetta.

Viitaten voimassa olevaan tekniseen tuote-esitteeseen, joka on saatavilla osoitteesta www.mapei.fi

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Tämän teknisen tuote-esitteen sisältö on voitu kopioida johonkin projektiin liittyvään dokumenttiin, mutta dokumentti ei saa lisätä tai muuttaa MAPEIn tuote-esitteessä mainittuja asennusohjeita ja vaatimuksia. Saadaksesi viimeisimmän tuote-esitteen ja takuu tiedot, vieraile kotisivuillamme www.mapei.fi

KAIKKI TUOTE-ESITTEeseen TEHDYT MUUTOKSET SANAMUOTOIHIN TAI VAATIMUKSIIN JOHTAA MAPEIN TAKUIDEN RAUKEAMISEEN.

7682-10-2021-fi

Tässä julkaistujen tekstien, kuvien ja piirrosten kopioiminen ei ole sallittua ja se voi johtaa oikeudellisiin toimiin.

