




Primer VT Plus

**Pohjuste/kosteussulku
märkätilojen seiniin ja
lattiaihin**

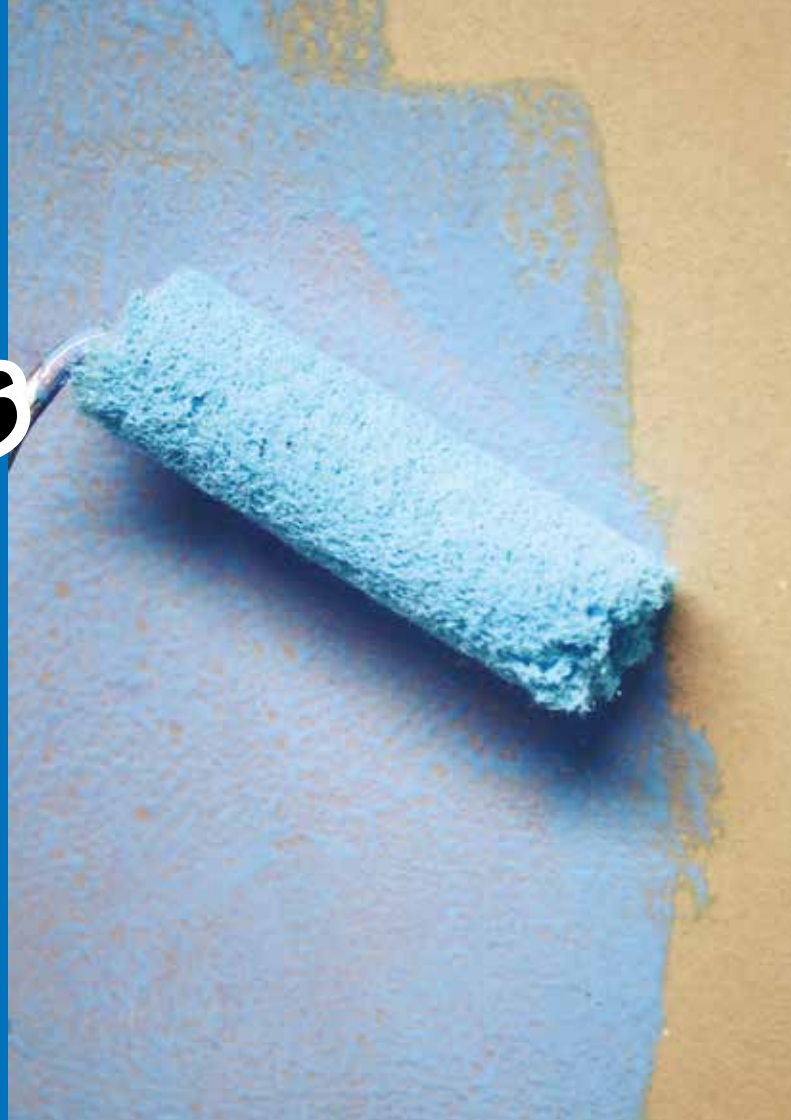

TUOTEKUVAUS

Primer VT Plus on lateksipohjainen, tiksotrooppinen pohjuste/kosteussulku märkätiloihin. Se on osa teknisesti hyväksyttyä märkätilajärjestelmää ja VT-järjestelmää, yhdessä **Mapegum WPS:n kanssa**.

KÄYTTÖKOHTTEET

Primer VT Plus -tuotetta voidaan levittää betonille, rapatulle alustalle, anhydriittialustalle, kipsilevyille ja sementtipohjaisille täyteaineille sekä hyväksytyille rakennuslevyille.

Sitä voidaan käyttää märkätiloissa, joissa sd-arvo (diffuusiovastus) on oltava yli 10 m.

SUOSITUKSET

Primer VT Plus -tuotetta ei saa laimentaa vedellä.

KÄYTTÖOHJEET

Alusta

Alustan on oltava puhdas ja kuiva.

Levittäminen

Levitä **Primer VT Plus** telalla tai harjalla kahteen kerrokseen, kokonaismenekki on 0,3 kg/m². Kerrokset on levitettävä toisiinsa nähden suorassa kulmassa.

Mapegum WPS voidaan levittää, kun **Primer VT Plus** on kuivunut (n. 30 min / +20 °C).

Käyttöä koskevat ohjeet Suomessa

Primer VT Plus käytetään **Mapegum WPS** -vede-

neristysjärjestelmän pohjusteena tuotesertifikaatin EUI29-20005248-C mukaisesti, mikäli tarvitaan vesihöyryn läpäisevyyden suhteen tiiviimpi vedeneristys. **Primer VT Plus** levitetään ohentamattomana kertaalleen noin 0,15kg/m².

Puhdistaminen

Kaikki käytetyt työkalut on puhdistettava heti käytön jälkeen vedellä.

MENEKKI

0,3 kg/m².

PAKKAUS

Primer VT Plus toimitetaan 6 kg ja 14 kg astioissa.

VARASTOINTI

Primer VT Plus voidaan varastoida 12 kk avaamattomassa alkuperäispakkauksessaan. **Varastoitava** pakkaselta suojattuna.

VALMISTETTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TURVALLISUUSOHJEET

Ohjeet tuotteen turvalliselle käytölle löytyvät käyttöturvatiedotteen uusimmasta versiosta osoitteessa www.mapei.fi

TUOTE VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN.

HUOMIOITAVAA

Tuotteen tekniset tiedot ja suositukset pohjautuvat parhaaseen tietoomme ja kokemukseemme kyseisestä tuotteesta. Kaikissa tapauksissa täytyy muistaa, että edellä mainittu informaatio perustuu kokemuksiin

TEKNISET TIEDOT (tyypilliset arvot)

TUOTEKUVAUS

Väri:	sininen
Olomuoto:	neste
Tiheys (g/m ³):	n. 1,28
pH:	2–3
Kuiva-ainepitoisuus (%):	55
Viskositeetti:	tiksotrooppinen
EMICODE:	EC1 Plus – erittäin matalapäästöinen

TUOTTEEN KÄYTTÖTIEDOT (+20 °C / 50 % RH)

Asennuslämpötila:	+10...+40 °C
-------------------	--------------

LOPULLISET ARVOT

Valmis päällystettäväksi:	kun pohjuste on kuiva (n. 30 min)
---------------------------	-----------------------------------

tuotteen käytöstä oikeassa käyttötarkoituksessa. Tämän vuoksi jokainen joka käyttää kyseistä tuotetta, täytyy varmistaa tuotteen soveltuvuus käyttökohteeseen. Kaikissa tapauksissa käyttäjä yksin on vastuussa seurauksista käytettäessä tätä tuotetta vastoin tuoteohjetta.

Viitaten voimassa olevaan tekniseen tuote-esitteeseen, joka on saatavilla osoitteesta www.mapei.fi

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Tämän teknisen tuote-esitteen sisältö on voitu kopioida johonkin projektiin liittyvään dokumenttiin, mutta dokumentti ei saa lisätä tai muuttaa MAPEIn tuotteen asennushetkellä voimassa olevassa tuote-esitteessä mainittuja asennusohjeita ja vaatimuksia.

Saadaksesi viimeisimmän tuoteesitteen, vieraile kotisivuillamme www.mapei.fi

KAIKKI TUOTE-ESITTEEN SANAMUOTOIHIN TAI VAATIMUKSIIN TEHDYT MUUTOKSET JOHTAVAT MAPEIN VASTUIDEN RAUKEAMISEEN.



Tätä symbolia käytetään tunnistamaan matalan emission (VOC) omaavat MAPEI-tuotteet, jotka on sertifioitu kansainvälisen lattia-asennustuotteiden emissiotarkastusjärjestön GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.) toimesta.

Kaikki tuotteeseen liittyvät lisätiedot ovat saatavissa pyydettyäessä sekä osoitteesta www.mapei.fi



BUILDING THE FUTURE