


Mankelit Talpet I -sarja



Kiinteistö- ja laitospesulakäyttöön tarkoitettu kuivaava lämpömankeli

- Helppokäyttöinen prosessoriohjaus
- Koko mankelin levyinen jalalla ohjattava käyttökytkin
- Tasainen puristusvoima takaa optimaalisen mankelointituloksen.
- Lämpö jakautuu tasaisesti kahden lämpötilatunnistimen, elektronisen termostaatin ja paksun kromatun kourun ansiosta.
- Sormisuoja sekä erillinen hätäseis-katkaisija
- Syöttötaso alumiinia
- Syöttö ja palautus samalta puolelta mankeliä mahdollistaa asennuksen seinän viereen ja säästää tilaa.
- Erikoismallit: I 25 -mallit saatavilla varustettuna nopeuden säädöllä (V), I 25-140 ja I 30-160 -mallit saatavilla nopeudensäädöllä ja poistoimulla (AV), I 30-200 -malli varustettu aina nopeuden säädöllä ja poistoimulla (AV)

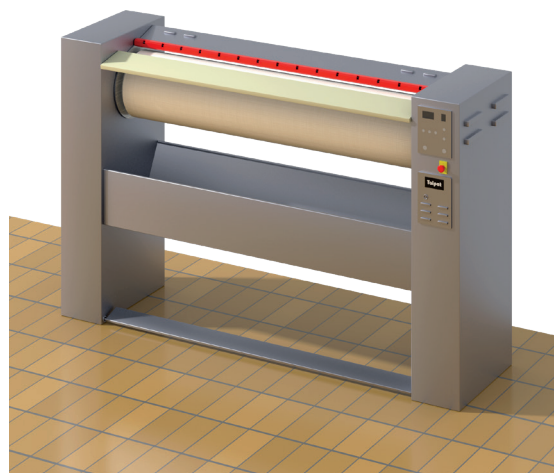

Talpet-mankelivalikoima on laaja. Sopiva malli löytyy sekä kiinteistopesuloihin että laitospesuloihin.

Talpet I -sarja		Talpet I 25-100	Talpet I 25-120	Talpet I 25-140	Talpet I 30 - 160	Talpet I 30-200 AV
Telan leveys	mm	1000	1200	1400	1600	2000
Telan halkaisija	mm	250	250	250	300	300
Liitäntä-/lämmitysteho	kW	5,2/5	6,2/6	7,2/7	13,7/13,2	17,5/16,8
Virtalaji		3N 400V 50Hz				
Sulakkeet	A	10	10	16	25	35
Kapasiteetti	kg/h	30*	35*	40**	32-50**	52-79***
Poistoimu	Ø mm	-	-	-	70	70
Leveys	mm	1400	1600	1800	2200	2600
Syvyys	mm	420	420	420	500	500
Korkeus	mm	1005	1005	1005	1100	1100
Paino	kg	110	118	126	262	294

* Laskennalliset kapasiteetit, jäännöskosteus 10-15%

** Laskennalliset kapasiteetit, jäännöskosteus 20-25%

*** Laskennalliset kapasiteetit, jäännöskosteus 40-45%



Objektikirjastot
ArchiCAD, Revit, AutoCAD



Digiesite
Suunnittelu, tuotetiedot

