


Inora raudoituskorokkeet, kiinnikkeet ja pientarvikkeet

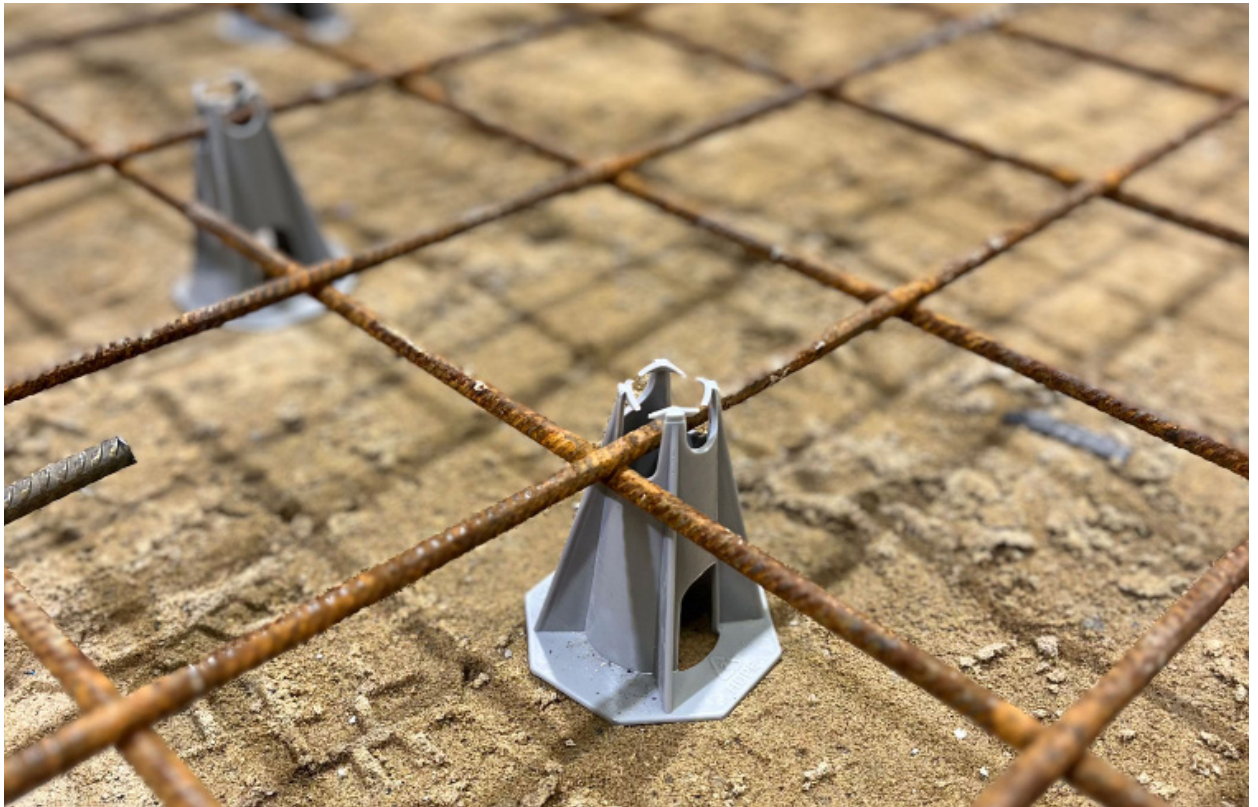

Valmistamme raudoituskorokkeita, erilaisia kiinnitystarvikkeita ja muita rakentamiseen käytettäviä pientarvikkeita.

Kätevillä tuotteillamme moni työvaihe rakentamisessa nopeutuu huomattavasti.

Tuoteperheestämme löydät erikokoisia, vahvuisia ja moneen eri käyttötarkoitukseen sopivia tuotteita. Kehitämme tuotevalikoimaamme myös jatkuvasti ammattilaisten tarpeiden mukaan.

Tuotteemme valmistetaan Suomessa, Iisalmen tehtaalamme. Niiden materiaalina käytetään ruiskuvalettua polyeteeniä (PE), polypropeenaa (PP) tai polyamidia (PA). Osassa tuotteistamme käytetään myös kierrätettyä polyeteeniä. Tavoitteemme on lisätä kierrätysmateriaalin osuutta tietyin ehdoin – lujuuden ja muiden mekaanisten ominaisuuksien tulee säilyä samalla tasolla.

Materiaalitieto



Polyeteeni (PE) on maailman käytetyin muovilaatu. Polyeteenit jaetaan kahteen pääryhmään tiheyden mukaan - pienitiheyspolymeerit (LDPE) ja suuritiheyspolymeerit (HDPE). Kaikkien PE-laatuojen yhteisiä ominaisuuksia ovat:

- keveys (tiheys kaikilla laaduilla alle 1g/cm³ eli kaikki kelluvat vedessä)
- hyvä kemikaalien kestävyys
- laaja käyttölämpötila-alue -45 °C - +75 °C
- sitkeys
- hyvin työstettävissä ja hitsattavissa
- kulutusta kestävä liukas pinta
- hyvä sähköneristävyys
- taloudellinen
- PE:n ominaisuuksia voidaan muokata esimerkiksi UV-stabiloinnilla
- Inoran raudoituskorokkeisiin käytetään myös kierrätettyä raaka-ainetta.

Raudoituskorokkeiden asennus

Raudoituskorokkeella on merkittävä vaikutus betonirakenteen kestoikään. Kiinnitä huomiota riittävän paksuun raudoitteita suojaavaan betonikerrokseen, siten parannat betonin suojauskykyä ja estät aktiivisen korroosion alkamisen.

Kestävän lopputuloksen takaamiseksi huomioi myös suojaetäisyys eli korokkeen korkeus ja käytä aina asennus-suosituksen mukainen määrä raudoituskorokkeita (4-6 kpl/m²). Rakenteen kestävyteen vaikuttaa myös betonin laatu, erityisesti vesielementtisuhde.

Raudoitteet tuetaan muotteihin raudoituskorokkeilla ja tarvittaessa ne sidotaan toisiinsa. Luja sidonta takaa beto-

noinnin jälkeisten vaatimusten täyttymisen. Huomioi, että valutyön aikana raudoituksella on taipumus painua alaspäin, minkä vuoksi raudoitteet tulee asentaa hieman vaa-dittua suojaetäisyyttä ylemmäksi.

Teräväjalkaisen holvikorokkeen käyttö seinävalussa

Seinävalua tehtäessä raudoituskorokkeet kiinnitetään muottipintaan. Käytettäessä teräväjalkaista koroketta korokkeen jalat eivät jää näkyviin valun jälkeen. Harjateräs napsautetaan tukevasti kiinni korokkeeseen ja kiinnitys varmistetaan teräslangalla.

Inora holvi- ja siltakorokkeet



Oikein valituilla ja asennetuilla raudoituskorokkeilla varmistat laadukkaan betonityön lopputuloksen. Valikoimastamme löytyy useita koroketyppejä eri suojaetäisyyksillä moniin käyttötarkoituksiin.

Holvi- ja siltakorokkeita käytetään, kun alusta on tukeva, esimerkiksi muottipinta. Holvi- ja siltakorokkeiden käyttökohteita ovat siltatyömaat, parkkihallit ja seinärakenteet. Asennussuositus on 4-6 kpl/m².

Teräväjalkaisia korokkeita käytettäessä korokkeen jalat eivät jää näkyviin.

Inora holvikoroke tasajalkainen 16-sarja



- Suojaetäisyys 15-35 mm
- Raudan paksuus max 16 mm
- Korokkeen leveys 30 mm
- Jalan paksuus 7 mm
- Materiaali PE
- Pakkauskoot: 100 kpl/pussi ja 1000 kpl/säkki

Tuote	Tuotenumero	Pakkauskoko kpl	Suojaetäisyys mm	Kokonaiskorkeus mm
Holvikoroke 16/15	500001	1000	15	25
Holvikoroke 16/15	500017	100	15	25
Holvikoroke 16/20	500002	1000	20	30
Holvikoroke 16/20	500018	100	20	30
Holvikoroke 16/25	500003	1000	25	35
Holvikoroke 16/25	500019	100	25	35
Holvikoroke 16/30	500004	1000	30	40
Holvikoroke 16/30	500020	100	30	40
Holvikoroke 16/35	500005	1000	35	45
Holvikoroke 16/35	500021	100	35	45

Inora holvikoroke teräväjalkainen 16-sarja



- Suojaetäisyys 15-50 mm
- Raudan paksuus max 16 mm
- Korokkeen leveys 30 mm
- Jalan paksuus 7 mm
- Materiaali PE
- Pakkauskoot: 100 kpl/pussi ja 1000 kpl/säkki

Tuote	Tuotenumero	Pakkauskoko kpl	Suojaetäisyys mm
Holvikoroke teräväjalkainen 16/15	500120	1000	15
Holvikoroke teräväjalkainen 16/15	500115	100	15
Holvikoroke teräväjalkainen 16/20	500122	1000	20
Holvikoroke teräväjalkainen 16/20	500116	100	20
Holvikoroke teräväjalkainen 16/25	500124	1000	25
Holvikoroke teräväjalkainen 16/25	500117	100	25
Holvikoroke teräväjalkainen 16/30	500126	1000	30
Holvikoroke teräväjalkainen 16/30	500125	100	30
Holvikoroke teräväjalkainen 16/35	500128	1000	35
Holvikoroke teräväjalkainen 16/35	500118	100	35
Holvikoroke teräväjalkainen 16/40	500129	1000	40
Holvikoroke teräväjalkainen 16/40	500119	100	40
Holvikoroke teräväjalkainen 16/45	500137	1000	45
Holvikoroke teräväjalkainen 16/45	500123	100	45
Holvikoroke teräväjalkainen 16/50	500138	1000	50
Holvikoroke teräväjalkainen 16/50	500121	100	50


Inora holvikoroke tasajalkainen 25-sarja



- Suojaetäisyys 25-40 mm
- Raudan paksuus max 25 mm
- Korokkeen leveys 38 mm
- Jalan paksuus 10 mm
- Materiaali PE
- Pakkauskoko: 500 kpl/säkki

Tuote	Tuotenumero	Pakkauskoko kpl	Suojaetäisyys mm	Kokonaiskorkeus mm
Holvikoroke 25/25	500008	500	25	40
Holvikoroke 25/30	500011	500	30	45
Holvikoroke 25/35	500009	500	35	50
Holvikoroke 25/40	500010	500	40	55

Inora holvikoroke teräväjalkainen 25-sarja



- Suojaetäisyys 15-35 mm
- Raudan paksuus max 16 mm
- Korokkeen leveys 30 mm
- Jalan paksuus 7 mm
- Materiaali PE
- Pakkauskoot: 100 kpl/pussi ja 1000 kpl/säkki

Tuote	Tuotenumero	Pakkauskoko kpl	Suojaetäisyys mm
Holvikoroke teräväjalkainen 25/25	500033	500	25
Holvikoroke teräväjalkainen 25/25	500034	100	25
Holvikoroke teräväjalkainen 25/30	500024	500	30
Holvikoroke teräväjalkainen 25/30	500035	100	30

Rakennustarvikkeet

Tuote	Tuotenumero	Pakkauskoko kpl	Suojaetäisyys mm
Holvikoroke teräväjalkainen 25/35	500028	500	35
Holvikoroke teräväjalkainen 25/35	500036	100	35
Holvikoroke teräväjalkainen 25/40	500029	500	40
Holvikoroke teräväjalkainen 25/40	500037	100	40
Holvikoroke teräväjalkainen 25/45	500032	500	45
Holvikoroke teräväjalkainen 25/45	500038	100	45
Holvikoroke teräväjalkainen 25/50	500033	500	50
Holvikoroke teräväjalkainen 25/50	500039	100	50

Inora siltakoroke 25-sarja



- Suojaetäisyys 18-45 mm
- Raudan paksuus max 25 mm
- Korokkeen leveys 40 mm
- Jalan paksuus 10,5 mm
- Materiaali PE
- Pakkauskoot: 100 kpl/pussi ja 500-700 kpl/säkki

Tuote	Tuotenumero	Pakkauskoko kpl	Suojaetäisyys mm	Kokonaiskorkeus mm
Siltakoroke 25/18	500105	500	18	30
Siltakoroke 25/18	500113	100	18	30
Siltakoroke 25/23	500091	500	23	35
Siltakoroke 25/23	500106	100	23	35
Siltakoroke 25/27	500092	700	27	39
Siltakoroke 25/27	500107	100	27	39
Siltakoroke 25/30	500093	700	30	42
Siltakoroke 25/30	500108	100	30	42
Siltakoroke 25/35	500094	500	35	47
Siltakoroke 25/35	500109	100	35	47

Rakennustarvikkeet

Tuote	Tuotenumero	Pakkauskoko kpl	Suojaetäisyys mm	Kokonaiskorkeus mm
Siltakoroke 25/40	500095	500	40	52
Siltakoroke 25/40	500110	100	40	52
Siltakoroke 25/45	500096	500	45	57
Siltakoroke 25/45	500111	100	45	57

Inora siltakoroke 32-sarja



- Suojaetäisyys 27-70 mm
- Raudan paksuus max 32 mm
- Korokkeen leveys 51 mm
- Jalan paksuus 10,5 mm
- Materiaali PE
- Pakkauskoot: 300-450 kpl/säkki

Tuote	Tuotenumero	Pakkauskoko kpl	Suojaetäisyys mm	Kokonaiskorkeus mm
Siltakoroke 32/27	500098	450	27	36
Siltakoroke 32/35	500099	350	35	44
Siltakoroke 32/40	500100	350	40	49
Siltakoroke 32/45	500101	350	45	54
Siltakoroke 32/50	500102	300	50	59
Siltakoroke 32/60	500103	300	60	69
Siltakoroke 32/70	500104	300	70	79


Inora maanvaraiset korokkeet



Maanvaraisia korokkeita käytetään, kun valualusta on pehmeä, esimerkiksi hiekka tai eriste. Maanvaraisten korokkeiden suojaetäisyydet ovat 25-100 mm. Korokkeissa on avonainen rakenne, joka täyttyy helposti betonilla, jolloin korokkeen sisään ei jää ilmataskuja.

Sama koroke soveltuu kahdelle eri raudoituskorkeudelle. Asennussuositus on 4-6 kpl/m². Maata vasten valettaessa suositellaan raudoitteiden suojaetäisyydeksi vähintään 50 mm maasta.

Inora maanvarainen koroke 25/30, matala

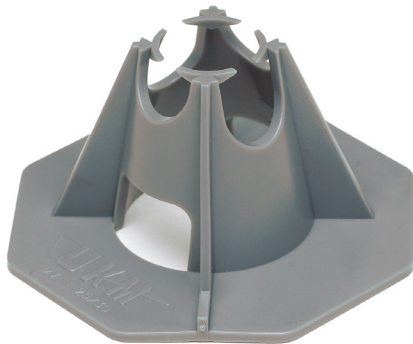

- Suojaetäisyys 25/30 mm
- Raudan paksuus max 15 mm
- Viiksien ansiosta koroke pysyy kiinni raudassa.
- Laipan halkaisija 88 mm
- Materiaali PE
- Pakkauskoot: 100 kpl/pussi ja 400 kpl/säkki

Tuote	Tuotenumero	Pakkauskoko kpl	Suojaetäisyys mm
Maanvarainen koroke 25/30, matala	500040	400	25/30
Maanvarainen koroke 25/30, matala	500050	100	25/30

Inora maanvarainen koroke 40/50, keskikorkea



- Suojaetäisyys 40/50 mm
- Raudan paksuus max 16 mm
- Viiksien ansiosta koroke pysyy kiinni raudassa.
- Laipan halkaisija 88 mm
- Materiaali PE
- Pakkauskoot: 100 kpl/pussi ja 300 kpl/säkki

Tuote	Tuotenumero	Pakkauskoko kpl	Suojaetäisyys mm
Maanvarainen koroke 40/50, keskikorkea	500042	300	40/50
Maanvarainen koroke 40/50, keskikorkea	500052	100	40/50

Inora maanvarainen koroke 75/85, korkea



- Suojaetäisyys 75/85 mm
- Raudan paksuus 16 mm
- Viiksien ansiosta koroke pysyy kiinni raudassa.
- Laipan halkaisija 91 mm
- Materiaali PE
- Pakkauskoot: 50 kpl/pussi ja 200 kpl/säkki

Tuote	Tuotenumero	Pakkauskoko kpl	Suojaetäisyys mm
Maanvarainen koroke 75/85, korkea	500043	200	75/85
Maanvarainen koroke 75/85, korkea	500053	50	75/85


Inora maanvarainen koroke 40/45, raskas kuorma, matala



- Suojaetäisyys: 40/45 mm
- Raudan paksuus 10-15 mm
- Laipan halkaisija 97 mm
- Materiaali PE
- Pakkauskoot: 100 kpl/pussi ja 300 kpl/säkki

Tuote	Tuotenumero	Pakkauskoko kpl	Suojaetäisyys mm
Maanvarainen koroke 40/45, raskas kuorma, matala	500041	300	40/45
Maanvarainen koroke 40/45, raskas kuorma, matala	500045	100	40/45

Inora maanvarainen koroke 95/100, raskas kuorma, korkea

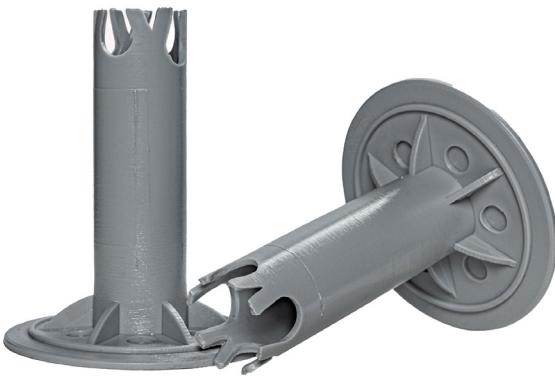

- Suojaetäisyys 95/100 mm
- Raudan paksuus 10-15 mm
- Laipan halkaisija 97 mm
- Materiaali PE
- Pakkauskoot: 50 kpl/pussi ja 180 kpl/säkki

Tuote	Tuotenumero	Pakkauskoko kpl	Suojaetäisyys mm
Maanvarainen koroke 95/100, raskas kuorma, korkea	500044	180	95/100
Maanvarainen koroke 95/100, raskas kuorma, korkea	500054	50	95/100

Inora betonityötarvikkeet



Me Inoralla tiedämme, että hyvät tarvikkeet ovat suuri apu betonityössä. Valikoimastamme löytyy oikeat tuotteet betonityön eri vaiheisiin. Laadukkaat tarvikkeemme on suunniteltu sujuvaan työhön ja laadukkaaseen lopputulokseen sekä rakennustyömailla että rakennustuoteteollisuudessa.


Inora rengaskoroke 20-sarja



- Suojaetäisyys 20-70 mm
- Renkaat irtoavat toisistaan. Voi käyttää yksitellen tai pareittain.
- Kappaleessa 6 rengasta
- Materiaali PE
- Pakkauskoot: 24-48 kpl/säkki korkeudesta riippuen.
- Lavalla 24 säkkiä.
- Vakioväri harmaa, muut värit tilauksesta.

Tuote	Tuotenumero	Kpl/säkki	Säkkejä lavalla	Suojaetäisyys mm
Rengaskoroke 20/25	500076	48	24	25
Rengaskoroke 20/30	500077	46	24	30
Rengaskoroke 20/35	500078	40	24	35
Rengaskoroke 20/40	500079	36	24	40
Rengaskoroke 20/45	500080	34	24	45
Rengaskoroke 20/50	500081	32	24	50
Rengaskoroke 20/55	500082	30	24	55
Rengaskoroke 20/60	500083	28	24	60
Rengaskoroke 20/65	500084	26	24	65
Rengaskoroke 20/70	500085	24	24	70

Inora rappausrengas

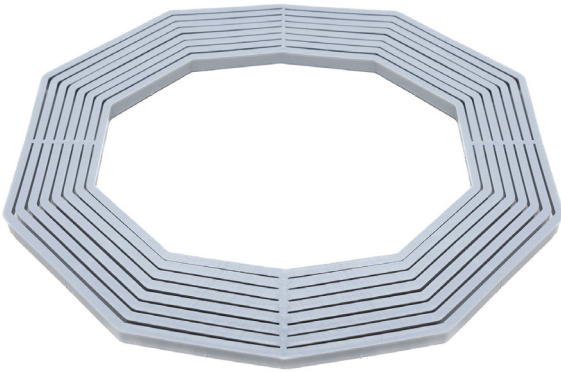

- Käytetään seinäelementtien paksurappauksessa pitämään rappausverkko oikealla etäisyydellä.
- Korkeus 10 mm
- Mitat: pienin rengas 130/180 mm, suurin rengas 200/250 mm
- Materiaali harmaa polyeteeni (PE), sisältää 15-30 % kierrätysraaka-ainetta.
- Pakkauskoko: 100 settiä/säkki (800 rengasta/säkki)

Tuote	Tuotenumero	Koko mm	Pakkauskoko
Rappausrengas	500247	10 x 130-200 x 180-250	100 kpl/sk


Inora valukartio



- Käytetään valumuottien ja elementtien sidontaan
- Valun jälkeen valukartiot poistetaan ja kolo täytetään betonilla
- Korkeus 30 mm
- Halkaisija 29/49 mm
- Maksimi 10 mm teräs
- Materiaali harmaa polyeteeni (PE)
- Pakkauskoko: 300 kpl/säkki

Tuote	Tuotenumero	Koko mm	Pakkauskoko
Valukartio 28 mm	500231	h 30 / D 29-49	300 kpl/sk

Inora elementin asennuspalat

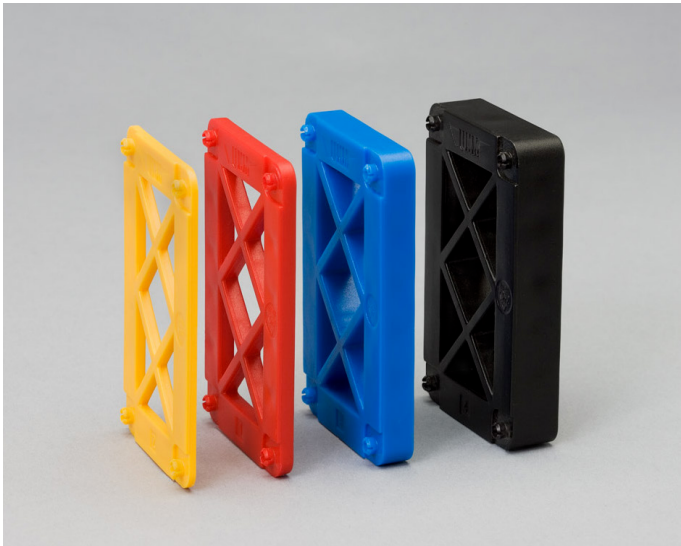


- Käytetään keveiden väliseinäelementtien, ntelolaattojen, ovien ja ikkunoiden asennuksessa korkeustason säätämiseen.
- Palat kiinnittyvät helposti ja pitävästi toisiinsa.
- Paksuudet: 3, 5, 10 ja 15 mm
- Palan mitat: 50 x 80 mm
- Materiaali polyeteeni (PE)
- Pakkauskoot: 320 - 1600 kpl/laatikko asennuspalan paksuudesta riippuen

Kuorma kg / painuma mm	3 mm*	5 mm*	10 mm*	15 mm*
1 500	0,5	0,6	0,7	0,7
2 500	0,7	0,8	0,9	1,0

* asennuspalan paksuus

Tuote	Tuotenumero	Koko mm	Pakkauskoko
Asennuspala 3 mm, keltainen	500252	3 x 50 x 80	1600 kpl/ltk
Asennuspala 5 mm, punainen	500253	5 x 50 x 80	960 kpl/ltk
Asennuspala 10 mm, sininen	500254	10 x 50 x 80	480 kpl/ltk
Asennuspala 15 mm, musta	500255	15 x 50 x 80	320 kpl/ltk


Inora suora valuasetin

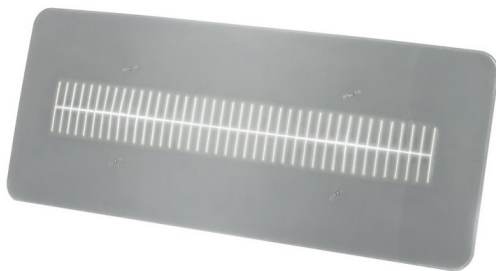

- Käytetään elementtivalussa tiivistämään nostolenkin ympärys. Lopputuloksena siisti pinta valussa.
- Koko: 250 x 100 mm
- Materiaali harmaa polyeteeni (PE)
- Pakkauskoko 500 kpl/laatikko

Tuote	Tuotenumero	Koko mm	Pakkauskoko
Valuasetin suora	500285	250 x 100	500 kpl/ltk

Inora varaukset

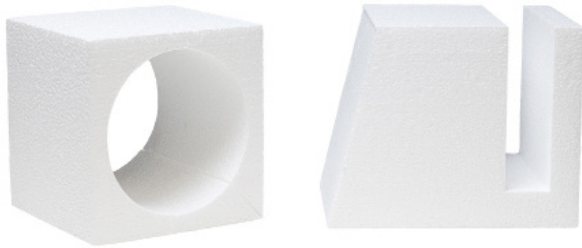

- Mittatarkat varaukset, työturvallisesti teollisesti valmistettuna.
- Siisti pinta.
- Saatavana tilauksesta kohdekohtaisia ja yritys-kohtaisia varauksia esim. viemäreihin ja muihin yksityiskohtiin.
- Valmistettu EPS:stä.
- Turvallinen asentaa.

Tuote	Tuotenumero	Koko mm	Pakkauskoko
Sähkövaraus W1	770506	70 x 150 x 150 ura	100 kpl/sk
Sähkövaraus W2	770507	70 x 150 x 200 ura	100 kpl/sk
Sähkövaraus W3	770512	60 x 170 x 200 reiät Ø25	100 kpl/sk
Sähkövaraus W4	770513	60 x 85 x 200 reikä Ø25	100 kpl/sk
Sähkövaraus W5	770486	115 x 140 x 155 ura 110	50 kpl/sk
Sähkövaraus W6	770519	60 x 170 x 200 umpi	50 kpl/sk
Sidontapistevaraus S1	770508	150 x 150 x 200 ura	512 kpl/lava
Sidontapistevaraus S2	770509	80 x 150 x 150 ura	100 kpl/sk
Sidontapistevaraus S3	770511	150 x 150 x 200 ura	512 kpl/lava
Sidontapistevaraus S4	770514	150 x 150 x 150 ura	50 kpl/sk
Sidontapistevaraus S6	770516	150 x 150 x 150 ura	50 kpl/sk
Sidontapistevaraus S7	770528	220-270 x 150 x 200 ura	384 kpl/lava
Viemäriveraus V1	770521	150 x 150 x 150 reikä Ø120	50 kpl/sk
Viemäriveraus V2	770522	83 x 83 x 120 kulma	250 kpl/sk
Viemäriveraus V3	770523	75 x 75 x 100 kulma	250 kpl/sk

Inora kiinnikkeet



Me Inoralla tiedämme, että pienistä asioista voi olla suuri apu rakentamisessa. Valikoimassamme on kiinnitystarvikkeet moniin eri käyttötarkoituksiin. Laadukkaat tuotteemme on suunniteltu helpottamaan ja nopeuttamaan töiden sujuvuutta niin isoilla kuin pienemmilläkin rakennustyömailla.

Inora naulauslevy



- Käytetään eristeen, tuulensuojalevyn ja muiden keveiden levyjen kiinnittämiseen naulaamalla.
- Halkaisija 55 mm
- Materiaali harmaa polyeteeni (PE)
- Asennetaan korkeussuunnassa noin 1 m välein
- Pakkauskoot: 100 kpl/pussi ja 500 kpl/säkki

Tuote

Tuotenumero

Pakkauskoko kpl

Naulauslevy 55 mm

500246

100

Inora vastinlevy



- Käytetään eristeen sitomiseen julkisivumuurauksessa.
- Kiinnitetään terässiteellä runkorakennetta vasten.
- Halkaisija 64 mm
- Materiaali harmaa polyeteeni (PE)
- Pakkauskoot: 100 kpl/pussi ja 250 kpl/säkki

Tuote	Tuotenumero	Pakkauskoko kpl
Vastinlevy 64 mm	500232	250
Vastinlevy 64 mm	500233	100

Inora tiilside



- Käytetään siirtämään vetorasitus ja seinään kohdistuva tuulikuorma suoraan runkorakenteeseen.
- Voidaan naulata paikoilleen etukäteen ja kääntää oikeaan asentoon työn edetessä.
- Tiilsideiden vähimmäismäärä on 4 kpl/m², ellei suunnitelmassa muuta esitetä (RakMK-B8).
- Materiaali musta polyamidi (PA)
- Ei sisällä naulaa.
- Pakkauskoot: 100 kpl/pussi ja 250 kpl/säkki.

Tuote	Tuotenumero	Pakkauskoko kpl
Tiilside ilman naulaa	500225	250
Tiilside ilman naulaa	500242	100

Inora naulausvälike



- Estää eristeen painumisen koolausta tehdessä esim. lautaverhotussa ulkoseinärakenteessa rungon ja ulkoverhouksen välissä.
- Välikkeillä tehty rakenne parantaa seinän lämmöneristystä. Lisäksi yksinkertaisempi rakenne säästää puutavaraa.
- Soveltuu sekä uudisrakentamiseen että vanhan seinän lisäeristämiseen.
- Naulausvälikkeitä on 30, 45, 50, 60 ja 70 mm eristepaksuuksille.
- Materiaali harmaa polyeteeni (PE).
- Pakkauskoot: 150-350 kpl/laatikko

Tuote	Tuotenumero	Pakkauskoko kpl
Naulausvälike 30 mm	500218	350
Naulausvälike 45 mm	500219	250
Naulausvälike 50 mm	500221	200

Tuote	Tuotenumero	Pakkauskoko kpl
Naulausvälike 60 mm	500227	200
Naulausvälike 70 mm	500228	150

Inora kevytkiinnike



- Käytetään eristeiden kiinnitykseen betoni-, harkko- tai tiilialustaan.
- Esimerkiksi sokkelin sisäpuolisen pystyeristeen kiinnitykseen.
- Poraus $\varnothing$ 5 - 6 mm terällä kiinnitysalustasta ja upotus 25 - 35 mm eristevahvuudesta riippuen.
- Kiinnikkeen koko valitaan eristepaksuuden mukaan
- Kevytkiinnikkeitä on 50, 70/75 ja 100 mm eristepaksuuksille.
- Materiaali harmaa polyeteeni (PE)
- Pakkauskoot: 100 kpl/pussi ja 300-400 kpl/laatikko

Tuote	Tuotenumero	Pakkauskoko kpl
Kevytkiinnike 50 mm	500222	400
Kevytkiinnike 50 mm	500213	100
Kevytkiinnike 70/75 mm	500223	400
Kevytkiinnike 70/75 mm	500214	100
Kevytkiinnike 100 mm	500224	300
Kevytkiinnike 100 mm	500215	100

Inora putkikiinnike



- Kestävään putkien kiinnittämiseen
- Soveltuu käytettäväksi erilaisille alustoille
- Max. 16 mm putkille
- Materiaali punainen polyeteeni (PE)
- Pakkauskoot: 100 kpl/pussi ja 500 kpl/säkki

Tuote	Tuotenumero	Pakkauskoko kpl
Putkikiinnike 16 mm, punainen	500211	500
Putkikiinnike 16 mm, punainen	500210	100


Inora CLT-eristevälike



- Käytetään CLT-rungon koolauksen välissä pitämään ulkoverhous suorassa.
- Pituus 180 mm
- Materiaali polyteeni (PE)
- Pakkauskoko: 300 kpl/säkki
- Ei sisällä ruuvia.
- Käytettävän ruuvien pituus = koolauspuun paksuus + 180 mm + ruuvien upotus CLT-runkoon, minimi 48 mm.
- Kysy myös muita kokoja

Tuote	Tuotenumero	Pakkauskoko kpl
CLT-eristevälike	500150	300

LUKIT® eristelevykiinnike

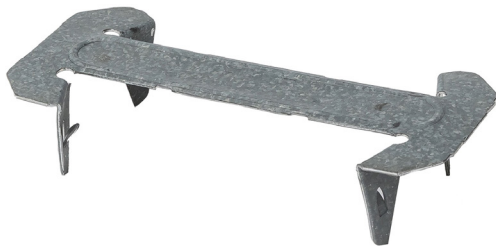


- Käytetään eristelevyjen lukitsemiseen rinnakkain.
- Suomalainen innovaatio.
- Valmistetaan Suomessa.
- Materiaali: sinkitty teräs
- Pakkauskoot: 5, 40 ja 240 kpl/laatikko

Tuote	Tuotenumero	Pakkauskoko kpl
Lukit eristekiinnike	710000	5
Lukit eristekiinnike	710001	40
Lukit eristekiinnike	710002	240

Inora pienrakennustarvikkeet

Inora sihtauslevy

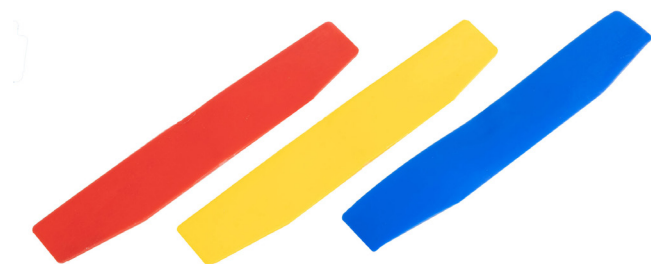

- Korkojen merkitsemiseen näkyvästi.
- Veden- ja pakkasenkestävä.
- Soveltuu kuulakärkikynälle ja tussille.
- Helppo kiinnittää nitomalla tai naulalla.
- Koko 190 x 35 mm
- Materiaali polyeteeni (PE)
- Värät: sininen, punainen ja keltainen
- Pakkauskoko 200 kpl/pussi

Tuote	Tuotenumero	Pakkauskoko / kpl
Sihtauslevy 190 mm, keltainen	500280	200
Sihtauslevy 190 mm, punainen	500281	200
Sihtauslevy 190 mm, sininen	500282	200

Inora merkklauslappu



- Näkyvä, veden- ja pakkasenkestävä muistilappu työmaaolosuhteisiin.
- Suosittelemme käyttämään kuulakärkikynää tai tussia.
- Koko: 58 x 95 mm
- Kiinnitysreikä naulaa tai rautalankaa varten.
- Materiaali polyeteeni (PE)
- Värät: valkoinen, punainen, keltainen, vihreä ja sininen
- Pakkauskoko 200 kpl/säkki

Tuote	Tuotenumero	Pakkauskoko / kpl
Merkkauslappu 58x95 mm, valkoinen	500226	200
Merkkauslappu 58x95 mm, punainen	500229	200
Merkkauslappu 58x95 mm, keltainen	500234	200
Merkkauslappu 58x95 mm, vihreä	500235	200
Merkkauslappu 58x95 mm, sininen	500239	200