


Geberit Mepla -T-haara sisäkierteellä

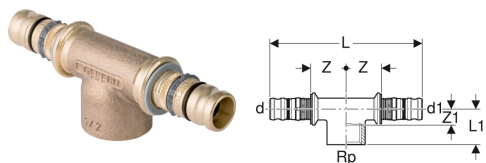

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäätyminenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäätyminenestoaineen kanssa
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sammutusvedelle (märkä/kuiva, kuiva)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)

- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspäät läpikuultavilla suojahatuilla

Tekniset tiedot

Materiaali | Punametalli (CuSn5Zn5Pb2-C)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, Ø	Rp	d1, Ø	arc	L	L1	Z	Z1
601.360.00.5	1753590	12 / 15 / 12	16 mm	1/2 "	16 mm	90 °	9.8 cm	2.4 cm	2.4 cm	0.9 cm
602.360.00.5	1753591	15 / 15 / 15	20 mm	1/2 "	20 mm	90 °	10.3 cm	2.4 cm	2.4 cm	1.1 cm
603.360.00.5	1753592	20 / 15 / 20	26 mm	1/2 "	26 mm	90 °	11.2 cm	2.6 cm	2.4 cm	1.3 cm
603.362.00.5	1753600	20 / 20 / 20	26 mm	3/4 "	26 mm	90 °	11.8 cm	2.8 cm	2.7 cm	1.4 cm
604.360.00.5	1753593	25 / 15 / 25	32 mm	1/2 "	32 mm	90 °	10.6 cm	3 cm	2.5 cm	1.7 cm
604.362.00.5	1753601	25 / 20 / 25	32 mm	3/4 "	32 mm	90 °	11.2 cm	3.1 cm	2.8 cm	1.7 cm
604.363.00.5	1753609	25 / 25 / 25	32 mm	1 "	32 mm	90 °	12 cm	3.5 cm	3.2 cm	1.8 cm
605.360.00.5	1753594	32 / 15 / 32	40 mm	1/2 "	40 mm	90 °	12 cm	3.2 cm	2.6 cm	1.7 cm
605.363.00.5	1753610	32 / 25 / 32	40 mm	1 "	40 mm	90 °	13.2 cm	3.8 cm	3.2 cm	2.1 cm
605.364.00.5	1753618	32 / 32 / 32	40 mm	1 1/4 "	40 mm	90 °	14.4 cm	4 cm	3.8 cm	2.1 cm
606.361.00.5	1753595	40 / 15 / 40	50 mm	1/2 "	50 mm	90 °	13.2 cm	3.8 cm	2.8 cm	2.3 cm
606.363.00.5	1753611	40 / 25 / 40	50 mm	1 "	50 mm	90 °	14.6 cm	4.4 cm	3.5 cm	2.5 cm
606.360.00.5	1753627	40 / 40 / 40	50 mm	1 1/2 "	50 mm	90 °	16.6 cm	4.5 cm	4.5 cm	2.6 cm
607.360.00.5	1753596	50 / 15 / 50	63 mm	1/2 "	63 mm	90 °	19.2 cm	4.2 cm	2.9 cm	2.7 cm
607.363.00.5	1753612	50 / 25 / 50	63 mm	1 "	63 mm	90 °	20.6 cm	4.8 cm	3.6 cm	2.9 cm
607.366.00.5	1753636	50 / 50 / 50	63 mm	2 "	63 mm	90 °	23.8 cm	5.7 cm	5.2 cm	3.1 cm
608.363.00.5	1753638	65 / 25 / 65	75 mm	1 "	75 mm	90 °	26.1 cm	5.1 cm	4.4 cm	2.9 cm