


Geberit Mepla -liitinmuhvi ulkokierteellä

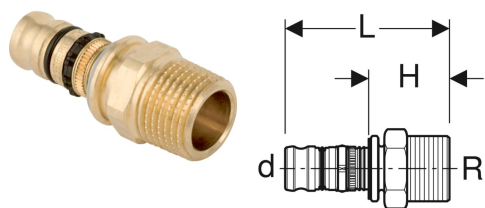

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäämisenestoaineen kanssa
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sammutusvedelle (märkä/kuiva, kuiva)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)

- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristus päät läpikuultavilla suojahatuilla

Tekniset tiedot

Materiaali | Punametalli (CuSn5Zn5Pb2-C)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, Ø	R	L	H
601.535.00.5	1753800	12 / 15	16 mm	1/2 "	5.4 cm	2.8 cm
601.536.00.5	1753803	12 / 20	16 mm	3/4 "	5.7 cm	3.1 cm
602.535.00.5	1753801	15	20 mm	1/2 "	5.7 cm	3 cm
602.536.00.5	1753809	15 / 20	20 mm	3/4 "	5.9 cm	3.1 cm
603.535.00.5	1753802	20 / 15	26 mm	1/2 "	6.3 cm	3.1 cm
603.536.00.5	1753810	20	26 mm	3/4 "	6.4 cm	3.2 cm
603.537.00.5	1753818	20 / 25	26 mm	1 "	6.7 cm	3.5 cm
604.537.00.5	1753819	25	32 mm	1 "	6.4 cm	3.6 cm
604.538.00.5	1753827	25 / 32	32 mm	1 1/4 "	6.6 cm	3.9 cm
605.537.00.5	1753820	32 / 25	40 mm	1 "	7.1 cm	3.7 cm
605.538.00.5	1753828	32	40 mm	1 1/4 "	7.4 cm	4 cm
605.539.00.5	1753836	32 / 40	40 mm	1 1/2 "	7.5 cm	4.1 cm
606.537.00.5	1753837	40	50 mm	1 1/2 "	8 cm	4.2 cm
606.540.00.5	1753845	40 / 50	50 mm	2 "	8.4 cm	4.7 cm
607.539.00.5	1753846	50	63 mm	2 "	11.7 cm	5 cm
607.541.00.5	1753854	50 / 65	63 mm	2 1/2 "	12.5 cm	5.8 cm
608.541.00.5	1753855	65	75 mm	2 1/2 "	14.7 cm	6 cm



- Muunnoskappaleet NPT-kierteellä pyynnöstä