


## Geberit-järjestelmäputki, monikerrosputki, kiepit

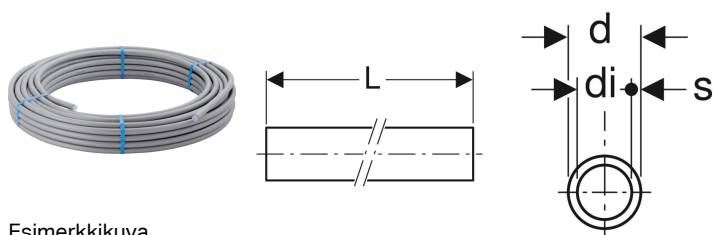

Esimerkkikuva

### Käyttötarkoitukset

- Geberit FlowFit -järjestelmään
- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäätymisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäätymisenestoaineen kanssa
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Puhdistetulle vedelle
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sammutusvedelle (märkä/kuiva, kuiva)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljyisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)

- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

### Ominaisuudet

- Tukeva
- Voidaan taivuttaa käsin
- Diffuusiotiivis
- Ulkopuoli hopeanharmaa
- Putken päissä läpikuultava suojatulppa

### Tekniset tiedot

Materiaali	PE-RT II/Al/PE-RT II
Pinnankarheus	7 µm
Lämpölaajeneminen	0.026 mm/(m·K)
Putken lämmönjohtavuus	0.41 W/(m·K)

Tuotenumero	LVI nro.	DN	d, Ø	di, Ø	s	L
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: <b>Geberit FlowFit</b>						
619.060.00.1	1752200	12	16 mm	12 mm	2 mm	120 m
619.070.00.1	1752202	12	16 mm	12 mm	2 mm	250 m
619.050.00.1	1752197	12	16 mm	12 mm	2 mm	50 m
619.051.00.1	1752198	15	20 mm	16 mm	2 mm	50 m
619.061.00.1	1752201	15	20 mm	16 mm	2 mm	100 m
619.052.00.1	1752199	20	25 mm	20 mm	2.5 mm	50 m
619.054.00.1	1752535	25	32 mm	26.4 mm	2.8 mm	25 m
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: <b>Geberit PushFit</b>						
619.060.00.1	1752200	12	16 mm	12 mm	2 mm	120 m
619.070.00.1	1752202	12	16 mm	12 mm	2 mm	250 m
619.050.00.1	1752197	12	16 mm	12 mm	2 mm	50 m
619.051.00.1	1752198	15	20 mm	16 mm	2 mm	50 m
619.061.00.1	1752201	15	20 mm	16 mm	2 mm	100 m
619.052.00.1	1752199	20	25 mm	20 mm	2.5 mm	50 m

### Tarvikkeet

- Geberit-pihdit
- Geberit FlowFit -kalibrointityökalu
- Geberit-putkileikkuri ML