


## Geberit-urinaalihuuhdelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, paristokäyttöinen, mallin 10 peitelevy

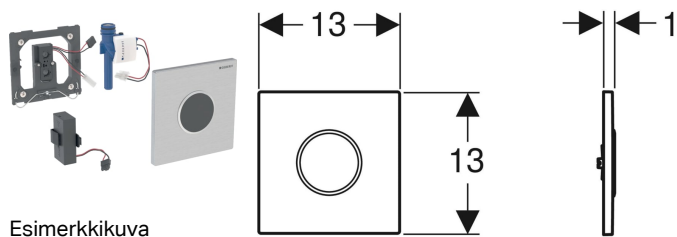

### Käyttötarkoitukset

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhdelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

### Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu-aika säädettävissä
- Intervallihuuhdeltu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhdeltu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Paristolla toimiva
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentäessä
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

### Tekniset tiedot

Paristomalli	Alkali (1.5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Tehontarve	< 0.5 W
Käyttöpaine	1-8 bar
Veden enimmäiskoepaine	16 bar
Ilman/inertin kaasun enimmäiskoepaine	3 bar
Suhteellinen ilmankosteus	< 100 %
Veden enimmäislämpötila	30 °C
Virtausmäärä paineessa 1 bar ilman virtauksenrajoitinta	0.3 l/s
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0.18 l/s
Mitoitusvirtaama	0.23 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	1 bar
Intervallihuuhdelun säätöalue	1-168 h
Intervallihuuhdelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhdeluaika, säätöalue	3-180 s
Intervallihuuhdeluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisujan säätöalue	3-15 s
Ilmaisujan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1-15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

### Toimituksen sisältö

- Tyypin 10 peitelevy infrapunaikkunalla
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehykseen
- Magneettiventtiili

- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	Materiaali
116.035.KH.1	5756543	Painikelevy: kromattu Design-rengas: mattakromattu	Sinkkipainevalu
116.035.KJ.1	5756544	Painikelevy: valkoinen Design-rengas: kromattu	Sinkkipainevalu
116.035.KK.1	5756545	Painikelevy: valkoinen Design-rengas: kullattu	Sinkkipainevalu
116.035.KM.1	5756547	Painikelevy: musta Design-rengas: kromattu	Sinkkipainevalu

Tuotenumero	LVI nro.	Väri / pinta	Materiaali
116.035.SN.1	5756549	Painikelevy: harjattu, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: kiillotettu	Ruostumaton teräs
116.035.JQ.1	5756891	Painikelevy: matta kromi, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: kromattu	Sinkkipainevalu
116.035.DW.1	5756896	Painikelevy: musta Design-rengas: musta matta	Ruostumaton teräs
116.035.16.1	5756893	Painikelevy: musta matta, easy-to-clean -pinnoitus Design-rengas: musta	Ruostumaton teräs

#### Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar