


Geberit Mapress -tasotiiviste, kuitukomposiitti

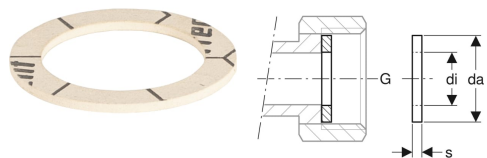

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäämisenestoaineen kanssa
- Kaukolämpölämmitysvedelle $\leq 120\text{ °C}$
- Kaukolämpölämmitysvedelle $\leq 140\text{ °C}$
- Kylläiselle vesihöyrylle $\leq 120\text{ °C}$
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Puhdistetulle vedelle
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on $> 6,0$
- Harmaa- ja jätevedelle, jonka pH-arvo $> 6,0$
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sammutusvedelle (märkä/kuiva, kuiva)
- Sprinklereihin (märkä)

- Sprinklereihin (märkä/kuiva, kuiva)
- Mineraali- ja voiteluöljyille
- Polttoaineille (esim. diesel)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0-3)
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0-4)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Teollisuuskaasuille (esim. asetyleeni, hitsauksen suojakaasut)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen
- Geberit Mapress -tasotiivisteliitoksiin

Tekniset tiedot

Käyttölämpötila	-30 – +180 °C
Materiaali	Kuitukomposiitti

Tuotenro	LVI nro.	G	da	di, \varnothing	s	
600.079.00.1	3260909	1/2 "	18.4 mm	10 mm	2 mm	Uusi
600.080.00.1	3260910	3/4 "	23.9 mm	13 mm	2 mm	Uusi
600.094.00.1	3260922	3 1/2 "	97.1 mm	84.9 mm	2 mm	Uusi
600.081.00.1	3260911	1 "	30 mm	19.6 mm	2 mm	Uusi
600.082.00.1	3260912	1 1/8 "	34.7 mm	21 mm	2 mm	Uusi
600.084.00.1	3260913	1 1/4 "	38.7 mm	25.6 mm	2 mm	Uusi
600.085.00.1	3260914	1 1/2 "	44.6 mm	32 mm	2 mm	Uusi
600.089.00.1	3260917	2 1/4 "	62.5 mm	42 mm	2 mm	Uusi
600.088.00.1	3260916	2 "	56.4 mm	42 mm	2 mm	Uusi
600.087.00.1	3260915	1 3/4 "	50.5 mm	39 mm	2 mm	Uusi
600.090.00.1	3260918	2 3/8 "	66.2 mm	51 mm	2 mm	Uusi
600.091.00.1	3260919	2 1/2 "	72 mm	54 mm	2 mm	Uusi
600.092.00.1	3260920	2 3/4 "	78.3 mm	57 mm	2 mm	Uusi
600.093.00.1	3260921	3 "	84.7 mm	72.1 mm	2 mm	Uusi