


Geberit Silent-Pro -kaksoishaarayhde 87,5°, vasen



Esimerkkikuva

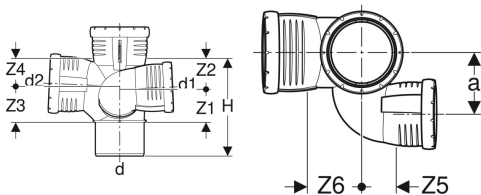

Käyttötarkoitukset

- Jäteveden poisjohtamiseen rakennusten sisällä
- Rakennuksiin, joissa on korkeat äänieristysvaatimukset

Ominaisuudet

- Erittäin hyvin ääntä eristävä
- Pyöristetty

- Yhde hitsattu
- Tiiviste EPDM-kumia

Tekniset tiedot

Asennuslämpötila	-10 – +40 °C
Materiaali	PP MX
Lämpölaajeneminen	0.08 mm/(m·K)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	a	H	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6
393.464.14.1	2409892	90 / 70 / 90	90 mm	75 mm	90 mm	87.5 °	8.2 cm	17.7 cm	6.2 cm	5.4 cm	6.7 cm	4.9 cm	4.2 cm	7 cm
393.554.14.1	2409893	100 / 70 / 90	110 mm	75 mm	90 mm	87.5 °	9.2 cm	21.2 cm	7.7 cm	6.7 cm	8.2 cm	6.1 cm	4.2 cm	8.1 cm
393.564.14.1	2409894	100 / 70 / 100	110 mm	75 mm	110 mm	87.5 °	7.7 cm	21.2 cm	6.7 cm	7.7 cm	8.2 cm	6.1 cm	4.2 cm	7.7 cm